


Electriclight®

схема сборки

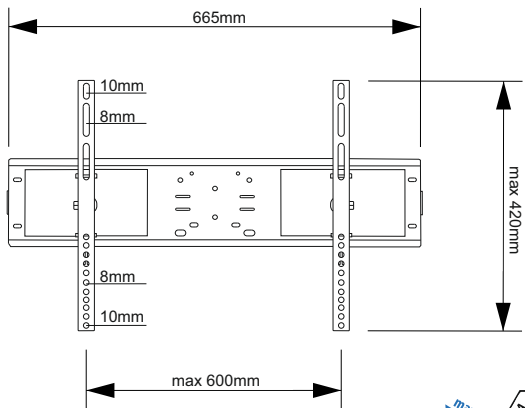


Кронштейн для плоского телевизора КБ-01-68

Кронштейн предназначен для закрепления на стене ЖК(LED) телевизора с возможностью вертикального уклона. Разработан для сборки в домашних условиях и использования в помещениях.


Наименование и комплектность:

1. Пластина - 1шт
 2. Рейка - 2шт
 3. Основание - 2шт
 4. Ограничитель - 4шт
 5. Болт мебельный М8х40 - 2шт
 6. Гайка М8 - 2шт
 7. Винт (болт) М5- 2шт
 8. Дюбель 12х60 - 4шт
 9. Глухарь 8х70 - 4шт
 10. Шайба Д8 - 4шт
- + комплект крепежа**
Винт (болт) М6 - 4шт
Винт (болт) М8 - 4шт
Шайба Д8(увелич.) - 4шт

В случае, если комплект крепежа не подходит к вашему телевизору, необходимо приобрести подходящий самостоятельно.

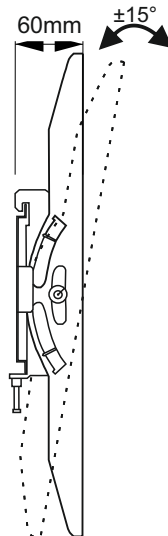

РАССТОЯНИЕ



Расстояние до стены
60мм

НАКЛОН



Угол наклона
±15°

Производитель :
Филиал «Электриклайт-Пром»
ЧУП «Электриклайт»
Республика Беларусь,
Минская область, Минский район,
Папернянский с/с, 55, район
аг. Семково, к 4
Тел. +375(17) 365-34-19
ТУ РБ 190063628.001-2004
Количество: 1шт
Статическая грузоподъемность - 50кг
Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет

Упаковщик №

max kg
50




100x100, 200x100, 200x200, 300x200
300x300, 400x200, 400x300, 400x400
500x200, 500x300, 500x400, 600x200
600x300, 600x400

1. Прикрутите рейки к телевизору так, чтобы регулировочные оказались снаружи.


Используйте винты нужной длины и диаметра.




2. Приложите пластину и измерьте расстояния до краев телевизора для точного его позиционирования на стене.




3. Наметьте центры отверстий для дюбелей, используя уровень и карандаш.




4. Просверлите 4 отверстия сверлом $\text{D}12$ глубиной не менее 60мм. Вставьте в них дюбеля. Глухарями через шайбы прикрутите пластину.



5. Телевизор вместе с рейками навесьте на пластину.



6. Закрутите два стопорных винта М5, как показано на рисунке.



Условия эксплуатации и обслуживание кронштейнов бытовых.

Кронштейн разработан для сборки в домашних условиях и использования в помещениях.

Крепление кронштейна на месте эксплуатации должно производиться только к полнотелым кирпичным или бетонным стенам и только крепежным набором из комплекта поставки.

Производитель оставляет за собой право заменить крепежные элементы аналогами, не нарушая технико-эксплуатационные показатели изделия.

Запрещается при эксплуатации прилагать к кронштейну нагрузку, превышающую максимально допустимую, которая указана в инструкции по сборке.

При вкручивании шурупов в стену, прикладывайте достаточное усилие, но не более 5Нм.

Для чистки изделия использовать моющие средства без растворителей и теплую воду.

Периодически проверяйте затяжку крепежных элементов, но не реже одного раза в год.

Спасибо, что Вы выбрали наше изделие!
Коллектив компании "Электриклайт"