



ST-A100/B200

ВЧ драйвер

Описание:



- 4" (10см) литой металлический корпус
- 1,0" (2,54см) высокотемпературная звуковая катушка
- Титановая диафрагма
- Рекомендуемая частота среза кроссовера HP: 8kHz/12dB

Технические характеристики:

Мощность RMS (Ватт) / Power RMS (Watts)	81
Мощность максимальная (Ватт) / Maximum power (Watts)	151
Номинальное сопротивление (Ом) / Nominal impedance (Ohm)	4
Диаметр звуковой катушки / Voice coil diameter	1" (25,4mm)
Вес магнитной системы / Magnet structure weight	5.3 Oz (150g)
Частотный диапазон (Гц) / Frequency response (Hz)	3000-20000
Чувствительность (дБ) / SPL (dB)	100
Полная глубина L1 (мм) / Overall depth L1(mm)	41
Посадочная глубина L1 (мм) / Mounting depth L1 (mm)	36
Внешний диаметр L2 (мм) / Overall diameter L2 (mm)	98
Монтажный диаметр L2 (мм) / Mounting diameter L2 (mm)	71

RESPONSE CURVES, 1W/1M

ST-A100/B200

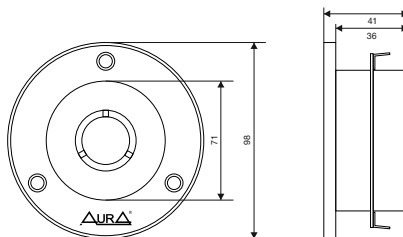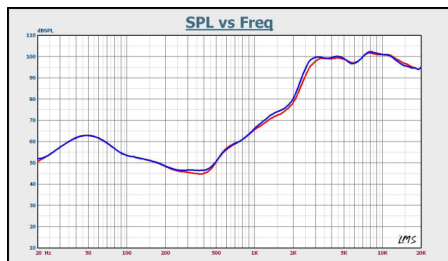

В целях повышения качества продукции технические характеристики изделия и функциональные особенности могут изменяться без предварительного уведомления.

©2018 AURA Electronics Inc. Все права защищены.

www.aurael.ru