

DCS-8000LH

D-Link®

1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 метров



Основные характеристики



Высокое качество видео
Качество видео в разрешении 720p



Обнаружение движения и звука
Отправка уведомлений при обнаружении движения или звука



Запись видео
Сохраняйте записанные видеоклипы на мобильное устройство или в облако

Беспроводная HD-камера DCS-8000LH с поддержкой облачного сервиса mydlink позволит вам всегда быть в курсе происходящего дома или в офисе. Камера выполнена в компактном корпусе и поддерживает современный функционал видеонаблюдения с получением четкого детального изображения в HD-качестве, широким углом обзора и режимом ночного видения. Где бы вы ни находились – на работе, в командировке или в отпуске, с DCS-8000LH вы в любой момент можете заглянуть домой или в офис. Все, что нужно, – это смартфон или планшет с доступом в Интернет и мобильное приложение mydlink или mydlink Lite. С новым приложением mydlink вы можете не только вести наблюдение в режиме онлайн, но и сохранять события прямо в облако.¹

Компактный дизайн и простая настройка

Благодаря компактному размеру и стильному дизайну камера впишется в любой интерьер. Для установки и настройки камеры компьютер не требуется. Просто установите приложение mydlink Lite или mydlink на свое мобильное устройство и следуйте указаниям Мастера настройки.

Универсальное использование

Камера поддерживает все функции, необходимые для домашнего видеонаблюдения. Возможность беспроводного подключения в расширенном диапазоне с увеличенной полосой пропускания позволяет разместить устройство в любом необходимом месте и получать видео в HD-качестве с разрешением 720p. При срабатывании функции обнаружения движения и звука на мобильное устройство пользователя автоматически отправляются уведомления. Видеонаблюдение даже в условиях полной темноты возможно благодаря инфракрасной подсветке, действующей на расстоянии до 5 м.

Удаленный доступ с помощью приложения mydlink Lite

DCS-8000LH поддерживает сервис mydlink, позволяющий получить удаленный доступ к камере вне зависимости от местонахождения. Автоматические уведомления при срабатывании функции обнаружения движения и звука позволяют всегда быть в курсе событий. С помощью мобильного приложения mydlink Lite² вы можете управлять и просматривать видео с камеры из любой точки мира.

Приложение mydlink с поддержкой облачной записи

Начиная с версии ПО 2.0 камера DCS-8000LH поддерживает новое мобильное приложение mydlink для iOS и Android, с которым вы сможете:

- просматривать видео с камеры в режиме онлайн из любой точки мира;
- получать Push-уведомления при обнаружении движения или звука;
- сохранять события в облако mydlink и загружать их на мобильное устройство;
- удаленно просматривать сохраненные в облаке события;
- предоставлять доступ к своей учетной записи другим пользователям.

Характеристики

- ♦ HD-качество видео
- ♦ Угол обзора 120°
- ♦ Настройка с помощью Bluetooth
- ♦ Встроенная инфракрасная подсветка для видеонаблюдения на расстоянии до 5 м в полной темноте
- ♦ Обнаружение движения и звука
- ♦ 4-кратное цифровое увеличение
- ♦ Поддержка сжатия видео H.264 для наилучшей производительности вещания
- ♦ Приложение mydlink позволяет получать и сохранять снимки и видеоклипы на мобильное устройство
- ♦ Возможность подключения по беспроводной сети позволяет установить камеру в любом необходимом месте
- ♦ Удаленный просмотр и настройка камеры с помощью приложения mydlink¹


¹ Приложение mydlink доступно для бесплатного скачивания в магазинах App Store и Google Play. Функция облачной записи поддерживается камерой DCS-8000LH начиная с версии ПО 2.x. Информация о тарифах на облачное хранение доступна на странице приложения в App Store и Google Play.

² Для камер с версией ПО 1.x. После обновления на версию ПО 2.x приложение mydlink Lite и управление через web-портал mydlink не поддерживаются. Возврат к версии ПО 1.x невозможен.

Изображения


Вид передней панели

Вид задней панели

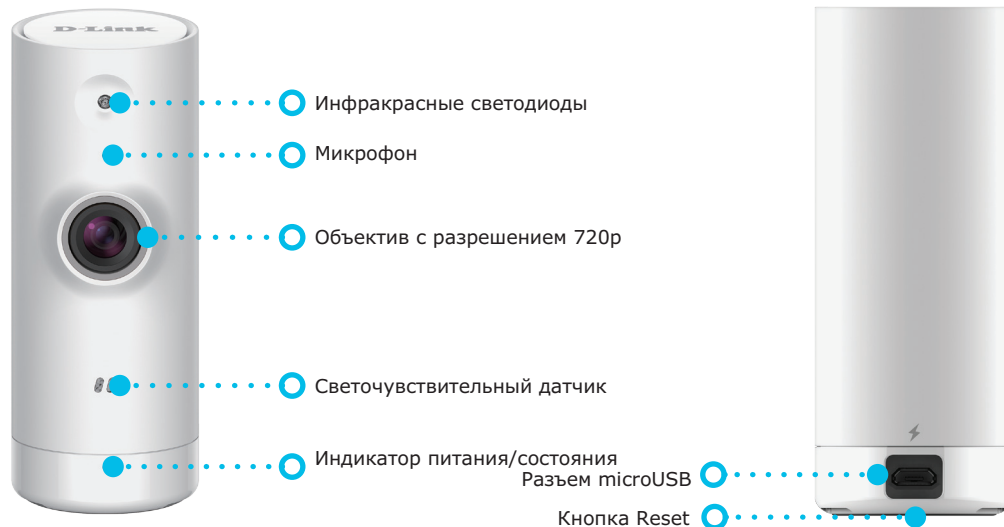

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение		
Индикаторы	• Питания/состояния	
Кнопки	• Кнопка Reset	
Разъем питания	• Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток)	
Параметры камеры		
Основные характеристики	1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования - Фокусное расстояние: 2,39 мм - Апертура: F2.4 - Минимальное расстояние до объекта: 50 см - Углы обзора (16:9): - 112° (по горизонтали) - 54° (по вертикали) - 120° (по диагонали)	- Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой - Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м - Встроенный ICR-фильтр 4-кратное цифровое увеличение - Встроенный микрофон
Характеристики изображения	- Метки времени - Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука	Настраиваемые окна для обнаружения движения
Сжатие видео	Сжатие видео в формате H.264	Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео	1280 x 720 до 30 кадров/с	
Аудио	PCM	
Сеть		
Сетевые протоколы	- IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP - NTP-клиент (D-Link) - DNS-клиент	Bonjour
Беспроводной модуль	2,4 ГГц: 802.11n/g с шифрованием WPA/WPA2	
Управление		
Управление событиями	- Обнаружение движения - Обнаружение звука - Push-уведомление о событии - Запись видеороликов по событию в облако mydlink¹	- Загрузка видеозаписей из облака на мобильное устройство - Запись видеороликов и сохранение стоп-кадров на мобильное устройство в ручном режиме
Управление с мобильных устройств	- Bluetooth 4.0 - Для камер с ПО версии 1.x: приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android - Для камер с ПО версии 2.x: приложение mydlink для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android¹	
Управление с ПК	Облачный web-портал www.mydlink.com для камер с ПО версии 1.x²	
Физические параметры		
Вес	57,7 г ± 5%	
Размеры (Д x Ш x В)	37 x 38,1 x 95 мм	

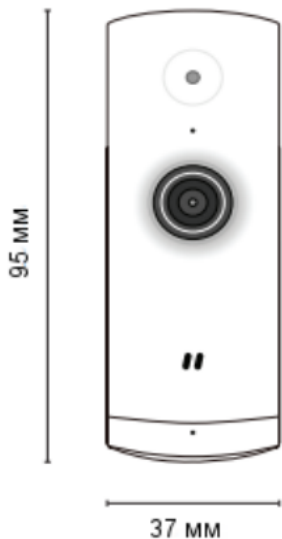Системные требования	
Системные требования для управления порталом mydlink с Web-интерфейса	Ознакомиться с системными требованиями можно на портале https://ru.mydlink.com
Физические параметры	
Вес	57,7 г ± 5%
Размеры (Д x Ш x В)	37 x 38,1 x 95 мм
	
Условия эксплуатации	
Питание	- Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц - Выход: 5 В постоянного тока, 1 А (MicroUSB)
Потребляемая мощность	Макс. 4 Вт ± 5%
Температура	- Рабочая: от 0 до 40 °C - Хранения: от -20 до 70 °C
Влажность	При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
Комплект поставки	
- Беспроводная облачная сетевая HD-камера DCS-8000LH - Адаптер питания - Краткое руководство по установке	
Прочее	
Сертификаты	- CE - CE LVD - ICES - FCC
Информация для заказа	
Модель	Описание
DCS-8000LH	1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 метров

¹ Приложение mydlink доступно для бесплатного скачивания в магазинах App Store и Google Play. Функция облачной записи поддерживается камерой DCS-8000LH начиная с версии ПО 2.x. Информация о тарифах на облачное хранение доступна на странице приложения в App Store и Google Play.

² Для камер с версией ПО 1.x. После обновления на версию ПО 2.x приложение mydlink Lite и управление через web-портал mydlink не поддерживаются. Возврат к версии ПО 1.x невозможен.

