



CT-65RDC

INVERTER



Инверторная сплит-система серии CT-65RDC – это продуманное решение для тех, кто ищет баланс между надежностью и комфортом. В ее основе – проверенный компрессор TOSHIBA/GMCC, который обеспечивает высокую производительность, тихую работу и долгий срок службы. Широкий диапазон рабочего напряжения от 120 до 260 В позволяет кондиционеру работать при перепадах в сети. Сплит-система отлично справляется как с охлаждением, так и с обогревом: она обеспечивает комфортную температуру при морозе до -20°C . Если вы уезжаете надолго, можно активировать режим «Дежурное отопление», который поддержит температуру $+8^{\circ}\text{C}$ и защитит помещение от промерзания и сырости. Высокий класс энергоэффективности A+ позволяет экономить до 30% электроэнергии. В комплекте идут полностью русифицированный пульт с подсветкой и специальное настенное крепление для его удобного хранения.

 **ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER**

 **WI-FI READY**

 **4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА**

 **ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ САМООЧИСТКА**

 **НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»**

 **ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL**

 **АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**

 **AUTO RESTART**

 **ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»**

 **РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО -20°C**

 **LOW VOLT**

 **ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ $+8^{\circ}\text{C}$**

 **A+ TURBO**

 **RUS START**

 **36°**

 **AUTO**


 **18 ДБ**

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65RDC07	690	283	199
CT-65RDC09	690	283	199
CT-65RDC12	750	285	200
CT-65RDC18	830	310	225
CT-65RDC24	900	310	225

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	H, мм	C, мм	D, мм	I, мм
CT-65RDC07	649	456	244	480	253
CT-65RDC09	649	456	244	480	253
CT-65RDC12	649	456	244	480	253
CT-65RDC18	790	560	281	480	283
CT-65RDC24	785	555	300	545	315

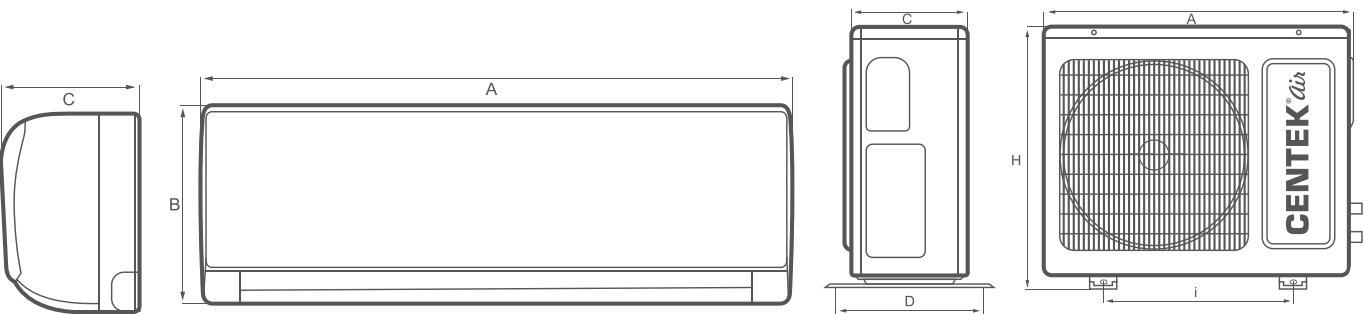

СЕРИЯ CT-65RDC

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/Трубка	CT-65RDC07	CT-65RDC09	CT-65RDC12	CT-65RDC18	CT-65RDC24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50*					
Производи-тельность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	7000 (2200)	9000 (2650)	12000 (3500)	18000 (5100)	24000 (6700)
		Обогрев	7000 (2300)	9000 (2850)	12000 (3650)	18000 (5300)	24000 (6800)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	685	825	1090	1590	2090
		Обогрев	635	745	1010	1470	1880
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	550	550	650	880	950
Диапазон устанавли-ваемой t	°C	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49				
		Обогрев	-20... +24				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	18	18	19	28	29
		Наруж. блок	46	46	47	48	49
Диаметр соедините-льных труб	мм	Жидкостная	6,35				
		Газовая	9,52			12,7	
Допустимая длина трассы	м	-	25			30	
Максимальный перепад по высоте	м	-	12			18	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC				SANYO
Хладагент			R32			R410A	R32
Заправка хладагентом	г	-	320	320	400	1000	800
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30	
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	690x283x199	690x283x199	750x285x200	830x310x225	900x310x225
		Наруж. блок	649x456x244	649x456x244	649x456x244	790x560x281	785x555x300
Вес	кг	Внутр. блок	6,5	6,5	7,5	9,5	11
		Наруж. блок	16	16	17	26	26,5
Класс энергоэффективности			A +	A +	A +	A	A +

*в режиме охлаждения