

## Кронштейн для плоского телевизора КБ-01-54

Кронштейн предназначен для крепления на стене ЖК(LED) телевизора с возможностью вертикального уклона. Разработан для сборки в домашних условиях и использования в помещениях.

### Наименование и комплектность:


1. Пластина - 1шт
2. Рейка - 2шт
3. Основание - 2шт
4. Ограничитель - 4шт
5. Болт мебельный М8х40 - 2шт
6. Гайка М8 - 2шт
7. Винт М5 - 2шт
8. Дюбель 10х50 - 4шт
9. Глухарь 6х60 - 4шт
10. Шайба Д6(увелич.) - 4шт

### + комплект крепежа


- Болт (винт) М6 - 4шт  
Болт (винт) М8 - 4шт  
Шайба Д8 (увел.) - 4шт

В случае, если комплект крепежа не подходит к вашему телевизору, необходимо приобрести подходящий самостоятельно.

max kg  
**45**

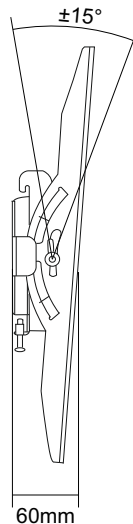

### РАССТОЯНИЕ



Расстояние до стены  
**60mm**

### НАКЛОН



Угол наклона  
**±15°**

Производитель :  
Филиал «Электриклайт-Пром»  
ЧУП «Электриклайт»  
Республика Беларусь  
Минская область, Минский район,  
Папернянский с/с, 55,  
район аг. Семково, комната 4.  
Кронштейн бытовой  
ТУ РБ 190063628.001-2004  
Количество: 1шт  
Статическая грузоподъемность - 45кг  
Гарантийный срок 24 месяца


Упаковщик №

1. Прикрутите рейки к телевизору так, чтобы регулировочные оказались снаружи.


Используйте винты нужной длины и диаметра.




2. Приложите пластину и измерьте расстояния до краев телевизора для точного его позиционирования на стене.




3. Наметьте центры отверстий для дюбелей, используя уровень и карандаш.




4. Просверлите 4 отверстия сверлом  $\text{D}10$  глубиной не менее 60мм. Вставьте в них дюбеля. Глухарями через шайбы прикрутите пластину.



5. Телевизор вместе с рейками навесьте на пластину.



6. Закрутите два стопорных винта M5, как показано на рисунке.



#### Условия эксплуатации и обслуживание кронштейнов бытовых.

Кронштейн разработан для сборки в домашних условиях и использования в помещениях.

Крепление кронштейна на месте эксплуатации должно производиться только к полнотелым кирпичным или бетонным стенам и только крепежным набором из комплекта поставки.

Производитель оставляет за собой право заменить крепежные элементы аналогами, не нарушая технико-эксплуатационные показатели изделия.

Запрещается при эксплуатации прилагать к кронштейну нагрузку, превышающую максимально допустимую, которая указана в инструкции по сборке.

При вкручивании шурупов в стену, прикладывайте достаточное усилие, но не более 5Нм.

Для чистки изделия использовать моющие средства без растворителей и теплую воду.

Периодически проверяйте затяжку крепежных элементов, но не реже одного раза в год.

Спасибо, что Вы выбрали наше изделие!  
Коллектив компании “Электриклайт”



Дополнительную  
информацию по Game Zone  
смотрите на сайте e-l.by