



RIALTO

Car seat / Столче за кола



GROUP 0+;1;2;3 (0 - 36 kg)

ECE R44 / 04

MANUAL INSTRUCTION


ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА









CONTENT / СЪДЪРЖАНИЕ











EN	Manual Instruction.....	8
BG	Инструкция за употреба.....	13
RO	Instrucțiuni de utilizare.....	18
PL	Instrukcja użytkownika.....	23
FR	Mode d'emploi	28
IT	Istruzione per l'uso.....	33
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	38
MK	Упатствата за употреба.....	43
RU	Инструкция по эксплуатации.....	48
SRB	Uputstvo za upotrebu.....	53
HR		
ME	Uputstvo za upotrebu.....	53
BIH		
TR	Kullanım talimatı.....	58
HU	Használati utasítás.....	64
AL	Insruksion për përdorim.....	69

FEATURES/ХАРАКТЕРИСТИКИ


Picture A

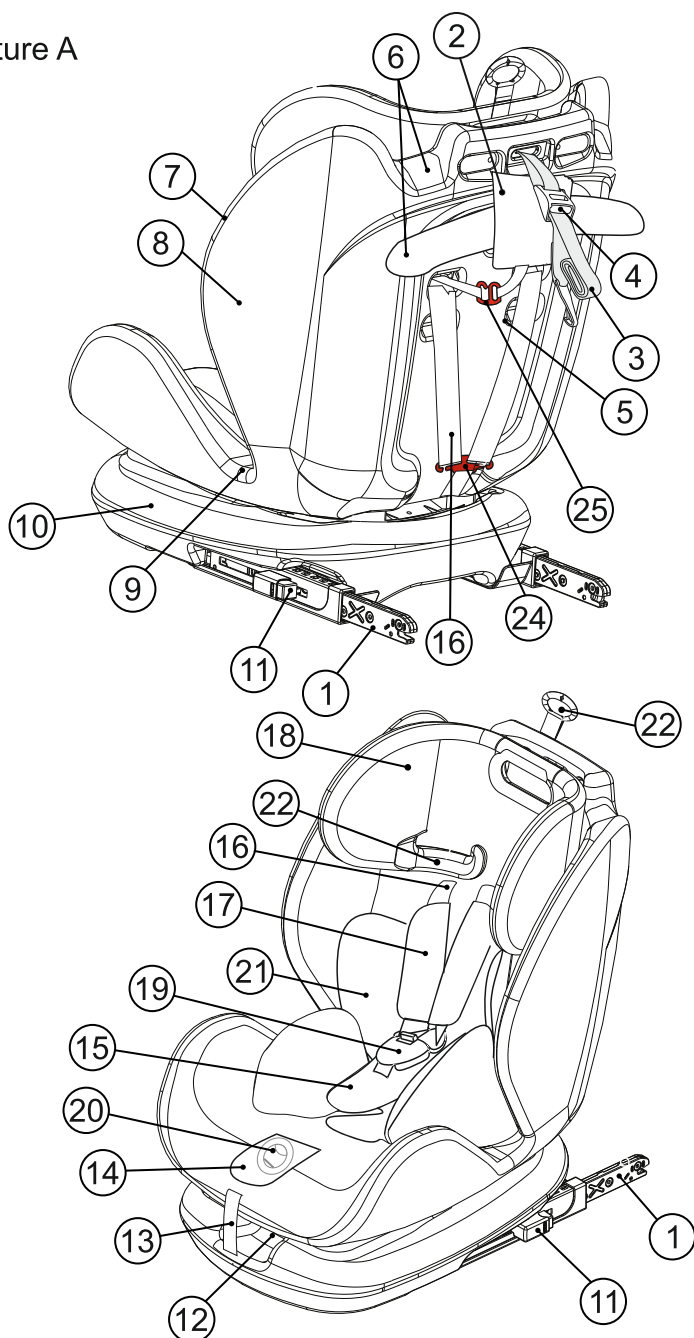

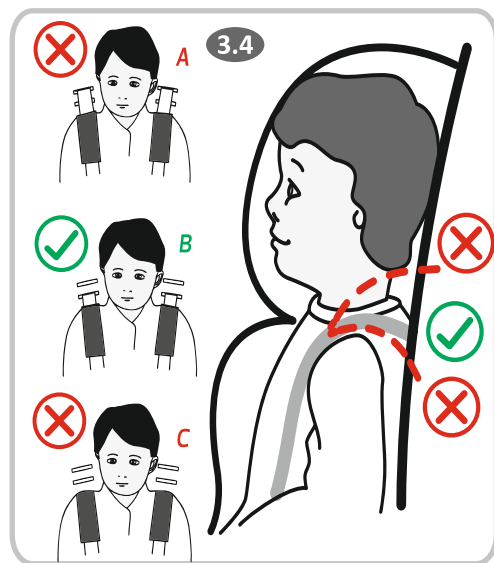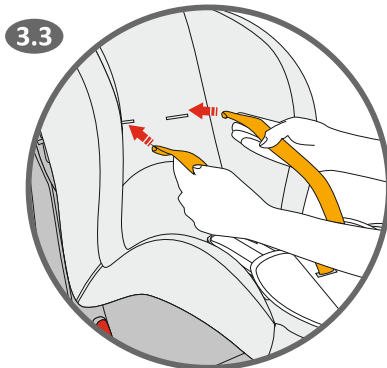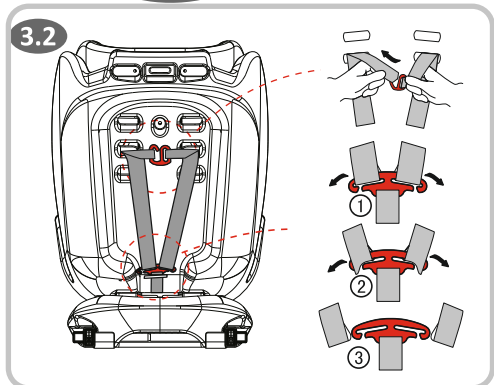

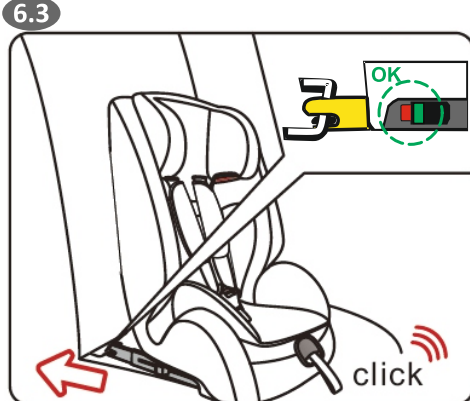


6.4




6.5




6.6




6.7




6.8




6.9




6.10




7.1



7.2




7.3








7.4



8





IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE! READ CAREFULLY!

NOTICE

1. This is an "universally" securing device for children. It is approved in accordance with Rule № 44 for general use in vehicles and is suitable for most but not all seats in cars.
2. Placing is correct if the vehicle manufacturer has declared in the Manual for the use of the vehicle that in the vehicle may be placed "Universal" Safety devices for children of this age group.
3. This securing device for children is classified as "universal" under more stringent conditions than those applied in previous structures, which don't have this remark.
4. If you have doubt, consult the manufacturer of safety equipment for children or the seller.

Only suitable if the approved vehicles are fitted with 3-points static or 3-point retractor safety-belts. Approved to UN/ECER Regulation No. 16 or other equivalent standards.



EXTREMELY DANGEROUS!

Do not place rear-facing child seat on front seat with airbag. Death or serious injury can occur.

When installed the seat with ISOFIX anchorages and top tether, this type of child safety seat is suitable for fixing into the seat positions of the cars equipped with ISOFIX system that are fitted in accordance with ECE R14

Important safety instructions!

WARNING! It is appropriate only if approved vehicles are equipped with a 3-point holding device of safety belt, approved in accordance with Rule № 16 of the ECE at the UN or other equivalent standards.

WARNING! The hard components or plastic parts of safety device for children should be deployed and installed in way that during everyday use of the vehicle not be jammed by the movable seats or doors.

WARNING! All belts fastening car chair must be tight, belts restrain the child, must be adjusted to his body and not twisted.

WARNING! The device must be replaced if it has undergone significant load of an accident.

WARNING! Waist belt has to be adjusted low so that child's pelvis is restrained tight!

WARNING! It is dangerous to make changes or to supplement safety device without approval of the competent authority!

WARNING! Follow closely the instructions for installation. Failure can result in injury to the child!

WARNING! Do not leave the child unattended in the safety device!

WARNING! Any luggage or other items that can cause injury if a collision should be properly secured!

WARNING! Safety device for children should not be used without case!

WARNING! Cases of seat should not be replaced with another, unless recommended by the manufacturer, because it is an integral part of the system for securing children!

WARNING! Your child seat can only be fitted into the passengers seat of a car with a lap and diagonal seat belt. Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked on the child restraint. Ensure the vehicle seat buckle is not positioned in or in front of the specified (labelled) belt guide of the child restraint system.

WARNING! The seat cannot be used forward before the child's weight exceeds 9 kg!

WARNING! Rearward child restraint systems should not be used in seats protected by an airbag.

WARNING! The interior of the car can become very hot when exposed to direct sunlight.

Therefore, it is recommended that the child seat is covered when not used. This prevents heating of upholstery and components, and especially those attached to the child seat and scorching the child!

WARNING! Do not use the car seat in the house. It is not designed for home use and should only be used in the vehicle!

WARNING! Before you set any mobile or adjustable part of the child seat, you need to remove your child from the child seat!

WARNING! Periodically check the belts for wear, paying special attention to the points of attachment, protections and regulating devices.

WARNING! Do not leave the buckles in a partially closed position and it must only lock when all parts are engaged. It must be possible to release the child from the restraint immediately in an emergency.

WARNING! For the reason of safety, the child seat must be fixed inside the vehicle even if you do not put your child inside the child seat .

ECE R44/04

WASHING INSTRUCTIONS



- 1. The car seat can be cleaned using lukewarm water and soap. Do not use aggressive cleaners like abrasives or thinner.
- 2. The cover should be washed by hand at a maximum temperature of 30°C. Do not put in the dryer, just airing it.
- 3. The plastic parts can be cleaned by using a wet cloth. Please, do not use any solvent.

TYPES OF APPROVED BELTS TO HAVE IN THE CAR

Your child seat can be installed with the help of 3-point belts!!! In the direction of movement of the vehicle or rearward!
Your child seat can be installed with ISOFIX anchorages and top tether, in the direction of movement for Groups 1;2;3 (9-36kg.)

 Possibility to install **ONLY** on seats with **3-point seat belts!**

CAN NOT BE USED FOR SEATS with 2-point belt!



Features

- Picture A

 - 1. ISO FIX Connector
 - 2. Bag for Top Tether
 - 3. Top Tether Strap
 - 4. TT Release button
 - 5. Harness Slot
 - 6. Guide hook
 - 7. Cover
 - 8. Shell
 - 9. Guide hole
 - 10. Base
 - 11. ISO FIX Release button
- 12. Recline Adjustment Handle
 - 13. Harness Adjustment Strap
 - 14. Adjustment cover
 - 15. Buckle Pads
 - 16. Harness Strap
 - 17. Shoulder Pads
 - 18. Headrest
 - 19. Harness Buckle
 - 20. Adjustment Device
 - 21. Baby Insert
 - 22. Shoulder belt guide
 - 23. Headrest Handle
 - 24. Metal clamp
 - 25. Bracket for shoulder belts

1. Adjusting the tilt of the seat

The child seat can be adjusted in 3 positions. (Picture 1) Pull the positioning handle in the front part under the seat and then push or pull the seat forward or backward. Release the handle to the desired position and press down until you hear a "click". Make sure the seat is locked.

2. Adjusting the height of the head rest

The height of the headrest can be set at 12 positions. Pull up the adjusting ring to adjust the headrest up and down and hold it to the correct position. Picture 2 Release the adjusting ring and make sure the headrest is locked. It is important to make sure the headrest fit properly to head.

WARNING! For Group 0+ and Group 1 before adjusting of the headrest at properly position, you should take out the belts from the backrest of the child seat and then to adjust the height of the headrest. Please refer to below point 3

3. Adjusting the height of seat belts

- 3.1. Loose the harness straps by pressing the release button and pulling the harness straps as far as you can. Picture 3.1 **Note: Do not pull the shoulder pads.**
- 3.2. Take out the belts from hooks behind the seat. Picture 3.2
- 3.3. Pull out the belts of the holes on the backrest. Picture 8
- 3.4. Adjust the height of the head rest. Place back belts in the desired holes on the backrest. Picture 3.3. Make sure the straps are placed on the same level and are not twisted.
- 3.5. Place the belt in the central metal bracket behind the back. Connect the hook of the shoulder belt softeners. Pull the softeners to make sure they are securely attached.
- 3.6. Select the height of the straps according to the child's height. (Picture 3.4) The position of the straps should be at or slightly above the shoulders of the child. Do not use seat belts if the openings for the belts are under the child's shoulders or if the child is over 18 kg. In this case, use the belt of the car.

4. Securing your baby using the harness

- 4.1. Loose the harness straps by pressing the release button and pulling the harness straps as far as you can. Picture 3.1 **Note: Do not pull the shoulder pads.**
- 4.2. Open the harness buckle, then fix the harness straps into the belt guide band. Picture 4.1;4.2 Put the baby into the car seat.
- 4.3. Slide buckle tongues together and insert them in the buckle with an audible sound "Click". Picture 4.3;4.4
- 4.4. Pull the strap into the middle of the seat , to tight the shoulder belts. Picture 4.5

5. Removing the upholstery

- 5.1. Remove all belts as shown in Pic.3.2
- 5.2. Adjust the headrest at highest position, open the zippers at both sides and take of the upholstery. Pic. 9.1
- 5.3. Take out the elastic cord from the top of the back under the blue belt guide. Picture 9.2
- 5.4. Open the both buttons on the bottom of the back. Pic. 9.3
- 5.5. Put the headrest at lower position and remove the upholstery of the seat and backrest as shown in Fig. 9.4

For the protection of all passengers in the vehicle: In the case of an emergency stop or an accident , unsecured persons or objects may cause injury to other passengers. Please always check that :

- The backrests of the vehicle seats are locked. (i.e. that a foldable rear seat bench latch is engaged)
- All heavy or sharp-edged objects in the vehicle (e.g. on the parcel shelf) are secured.
- All persons in the vehicle have their seat belts fastened.
- The child safety seat is always secured when it is in the vehicle , even without transported child.

To protect your vehicle:

Some vehicle seat covers are from sensitive materials (e.g. velour, leather,etc.)and may develop wear marks when child seats are used. This can be avoided, by placing a blanket or towel under the child safety seat.

INSTALLATION OF SEAT

"Group 0+" / newborn and weighing up to 13 kg. /

Please use 3-point safety belts of the car to secure the child seat!

Step 1. Group 0 + The child seat can be used only in the most backward inclined position. (Picture 5.1) Pull the positioning handle and place the child seat in the most backward inclined position (Picture 1) **This is the safest position for your child so it is advisable to use it as long as possible.**

Step 2 . Place the child seat on the seat of the car, it must be oriented in the direction opposite to the movement. **If your car has an air bag** on the passenger seat, the child seat should be used only in the rear of the car!

Step 3. Pass the lap part of the seat belt through the guide holes at the both sides of the safety seat (Picture A position 9) and fasten the clip to the corresponding buckle till click is heard. Check that the belt buckle is locked by pulling the belt. (Picture 5.2)

Step 4. Pass the upper diagonal part of the belt in the blue belt guide behind the seat back, and pull to fasten the belt. Picture 5.3;5.4

Step 5. Make sure that the belt is not twisted and strongly tightened. Make sure the seat is fixed firmly on the car seat.

Step 6. Place the child in the seat. Check the height of the shoulder belts. Make sure the straps are not twisted or hanging somewhere. Fasten the seat belts on the child, making sure that they are well placed and pull the strap in the centre of the seat to tighten. (Picture 4.3;4.4;4.5)

INSTALLATION OF SEAT

"Group I" / 9 to 18 kg. / With ISOFIX and Top tether

IMPORTANT: First please check if there are 2 ISO FIX anchorings in the perpendicular intersection of the vehicle seat back and seat cushion, and the user-ready top tether anchoring behind the vehicle seat.

Tips: The user-ready tether anchorage usually permanently installed on the inner rear luggage shelf or on the vehicle floor. For details you could read your vehicle guidelines or contact the vehicle manufacturer.

IMPORTANT: For installation on the car seat Group I 9 -18 kg , please remove the "Baby Insert Cushion" Picture A position 21

NOTE: When using the ISOFIX system, the ISOFIX guide sleeves can be inserted into the ISOFIX anchorages on the vehicle. The ISOFIX anchorages on both ends are pushed inward along the guide sleeves to prevent the ISOFIX attachments from inserting and raving the seat surface. Picture 6

Step 1. Press the Release button to release the ISO FIX connectors. Than you can hear an audible sound "click" Picture 6 Slide the rails till the longest position Picture 6.1 A. . Picture 6.1B is the shortest position of the rail.

Step 2. Push the ISO FIX connectors directly into the anchorages until you hear an audible sound "click". Picture 6.2;6.3 Make sure that you have heard a "click" and the ISOFIX latching indication shows GREEN Picture 6.3

Step 3. As the picture 6.4 shows, the top tether and bag should be turned to the upper place of the backrest, to prevent folder between child seat and the car seat.

Step 4. Push firmly the child seat towards the car seat backrest. During this moving the ISOFIX system will tighten the child seat to the car seat backrest and you will hear a "Click"sound . Ensure that the child seat is firmly pressed to the car seat backrest. Check the ISOFIX release button again and ensure the latching indication shows GREEN. Picture 6.5

Step 5. Grasp the seat body to check the seat if it is fastened tightly or shakes. If the seat shakes and the ISOFIX connectors are pulled out, please repeat the above steps and install it again.

Step 6. Pull out the Top tether and press the Tether strap release button to extend the strap until it is long enough to hook the User-ready tether anchorage behind. Picture 6.6; 6.7 Guide the top tether through the headrest of the car. Picture 6.6

Step 7. Hook the Tether strap hook onto the User-ready anchorages. Check there maybe are 3 anchorages for the hook, please find one in your favor. Picture 6.8; 6.9

Step 8. Pull the Tether strap on another end back to tighten the Top tether.

CAUTION: If the Top tether is tightened favorably and correctly, a green mark will turn up on the other end of the Strap release button, please do check it. Picture 6.10

Step 9. Place the child in the seat. Check the height of the shoulder belts. Make sure the straps are not twisted or hanging somewhere. Fasten the seat belts on the child, making sure that they are well placed and pull the strap in the centre of the seat to tighten. (Picture 4.3;4.4;4.5)

INSTALLATION OF SEAT

"Group I" / 9 to 18 kg. / With 3 - Point Belt

Please use 3-point safety belts of the car to ensure the safety of the child and to secure the child seat!

Step 1. Place the child seat on the car seat forward-facing and make sure that the back of the child seat is firmly pressed against the car seat backrest. Put the shoulder belt through the shoulder guide into the headrest. (Picture 7.1)

Step 2. Pass the diagonal belt and lap belt through the child's seat as shown in Picture 7.2. **Make sure that the both parts of the car belt are under the harness of the child seat !**

Step 3. Clip the lap belt and diagonal belt into the car buckle until hear a "Click" and then pull them to tighten the child seat. (Pic.7.3)

Step 4. Place the child in the seat. Check the height of the shoulder belts. Make sure the straps are not twisted or hanging somewhere. Fasten the seat belts on the child, making sure that they are well placed and pull the strap in the centre of the seat to tighten. (Picture 4.3;4.4;4.5;7.4)

INSTALLATION OF SEAT

“Group II;III” / 15 to 36 kg./ With ISOFIX and 3 - Point Belt

IMPORTANT: When using the seat for group 2;3 15-36 kg. You should remove the cushion, chest pad and crotch pad Picture A positions 15;17;21 and to hide the buckle and shoulder belts under the upholstery.

Step 1. Loose the harness straps by pressing the release button and pulling the harness straps as far as you can. Picture 3.1 **Note: Do not pull the shoulder pads.**

Step 2. Take out the belts from hooks behind the seat. Picture 3.2

Step 3. Pull out the belts of the holes on the backrest. Picture 8

Step 4. Take off the cushion, chest pad and crotch pad and take off the two metal sections of buckle from the shoulder straps. Picture 8.1

Step 5. Pass the shoulder straps under the upholstery and then through the opening into the backrest and connect them with the harness connector behind the child seat. Picture 8.2 Position 1 and 2

Hide the buckle under the upholstery into the opening of the seat Position 3 and 4 Pull the strap in the middle of the seat and hide it back through the opening under the upholstery. Position 5

Step 6. Please repeat the steps from 1 to 5 for installation on the car seat described in Group I / 9 to 18 kg. / with ISOFIX and Top Tether .

Step 7. Place the child into the safety seat. Position the shoulder belt through the hook over the shoulder of the child and lap belt over the seat and lap of the child. Pass the belt through the lower opening into the seat of the safety seat and fasten the clip to corresponding buckle until click is heard. Pictures 8.3 Check that the belt buckle is locked by pulling the belt.

INSTALLATION OF SEAT

“Group II; III ” / 15 to 36 kg./ With 3 - Point Belt

Press the Release buttons and retract the ISO FIX connectors into the seat Picture 6.1.

Please use 3-point safety belts of the car to ensure the safety of the child and to secure the child seat!

Step 1. Group II ; III from 15 to 36 kg. Please repeat the steps from 1 to 5 for installation on the car seat described in Group II; III / 15 to 36 kg. / with ISOFIX and 3 - Point Belt .

Step 2. Place the child seat on the seat of the car, it must be oriented in the direction of movement in an upright position.

Step 3. Place the child into the safety seat. Position the shoulder belt through the hook over the shoulder of the child and lap belt over the seat and lap of the child. Pass the belt through the lower opening into the seat of the safety seat and fasten the clip to corresponding buckle until click is heard. Pictures 8.3 Check that the belt buckle is locked by pulling the belt.

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!

ИНФОРМАЦИЯ

1. Това е „универсално“ обезопасително устройство за деца. То е одобрено в съответствие с Правило №44, за общо използване в превозни средства и е подходящо за повечето, но не за всички седалки в леки автомобили.
2. Поставянето е правилно, ако производителят на превозното средство е декларирал в Наръчника за използване на превозното средство, че в превозното средство може да се поставят „универсални“ обезопасителни устройства за деца от тази възрастова група.
3. Това обезопасително устройство за деца е класифицирано като „универсално“ при по-строги условия в сравнение с прилаганите в предишни конструкции, на които няма тази забележка.
4. Ако имате съмнения, консултирайте се с производителя на обезопасителното устройство за деца или с продавача.

Седалката е подходяща само за превозни средства, оборудвани с 3-точкови статични или 3-точкови прибиращи обезопасителни колани. Одобрени от UN/ECER № 16 или други еквивалентни стандарти.



КРАЙНО ОПАСНО!

НЕ ПОСТАВЯЙТЕ гледаща назад детска седалка на предна седалка с въздушна възглавница!
ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СМЪРТ ИЛИ СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ!

Когато се монтира седалката с ISOFIX закрепване и горната лента, този тип детска предпазна седалка е подходяща за закрепване към седалките на автомобилите, оборудвани със система ISOFIX, които са монтирани в съответствие с ECE R14

Важни инструкции за безопасност!

ВНИМАНИЕ! Подходящо само ако одобрените превозни средства са оборудвани с 3-точково прибиращо устройство на обезопасителен колан, одобрен в съответствие с Правило №16 на ИКЕ при ООН или други еквивалентни стандарти.

ВНИМАНИЕ! Твърдите елементи или пластмасовите части на обезопасителното устройство за деца трябва да се разполагат и монтират така, че при ежедневното използване на превозното средство да не се захващат от подвижните седалки или вратите на превозното средство.

ВНИМАНИЕ! Всички колани закрепващи столчето трябва да са стегнати, а коланите задържащи детето, да са регулирани към тялото му и да не са усукани.

ВНИМАНИЕ! Устройството трябва да се замени, ако е било подложено на значително натоварване при произшествие.

ВНИМАНИЕ! Да се осигури прилягането на надбедрения колан ниско, така че тазът да е захванат стегнато!

ВНИМАНИЕ! Опасно е да се правят изменения или да се допълва обезопасителното устройство без одобрението на компетентния орган!

ВНИМАНИЕ! Спазвайте стриктно указанията за монтиране. Неспазването им може да доведе до нараняване на детето!

ВНИМАНИЕ! Не оставяйте детето без наблюдение в обезопасителното устройство!

ВНИМАНИЕ! Всякакъв багаж или други вещи, които могат да причинят нараняване в случай на сблъсък трябва да са подходящо закрепени!

ВНИМАНИЕ! Обезопасителното устройство за деца не трябва да се използва без калъф!

ВНИМАНИЕ! Калъфът на седалката не трябва да се заменя с друг освен с препоръчвания от производителя, защото представлява неразделна част от системата за обезопасяване на деца!

ВНИМАНИЕ! Седалката може да бъде монтирана само в пътнически седалки с 3-точкова система на коланите. Не използвайте други точки за закрепяне на колана, освен тези, описани в инструкцията и маркирани на обезопасителната система. Уверете се, че катарамата на автомобилния колан не е разположена в или пред определен колан на обезопасителната система.

ВНИМАНИЕ! Столчето не може да се използва обърнато напред, преди теглото на детето да е надвишило 9 кг!

ВНИМАНИЕ! Обърнатите назад системи за обезопасяване на деца не трябва да се използват на места за сядане защитени от въздушна възглавница.

ВНИМАНИЕ! Втрешността на колата може да стане много гореща, когато е изложена на пряка слънчева светлина. Ето защо, е препоръчително детското столче да се покрива, когато не се използва. Това предотвратява нагряване на тапициртия и компонентите, и особено тези, прикрепени към детското столче, както и изгарянето на детето!

ВНИМАНИЕ! Не използвайте столчето за кола в дома. То не е проектирано за домашна употреба и трябва да се използва само в превозното средство!

ВНИМАНИЕ! Преди да нагласите някоя подвижна или нагласяща се част на детската седалка, трябва да извадите вашето дете от детското столче!

ВНИМАНИЕ! Периодично проверявайте коланите за износване, като обръщате специално внимание на точките на закрепяне, на защитите и регулиращите приспособления.

ВНИМАНИЕ! Не оставяйте катарамата частично затворена, тя трябва да бъде заключена, когато всички части са ангажирани. Веднага трябва да можете да извадите детето от седалката в случай на спешна ситуация.

ВНИМАНИЕ! Поради причини за безопасност, обезопасителната детска седалка трябва да е монтирана (фиксирана; закрепена) в автомобила дори и ако не поставяте детето в седалката.

ECE R44/04

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАНЕ

1. Столчето за кола може да бъде почиствано с хладка вода и сапун. Не използвайте агресивни почистващи препарати, като абразиви или разреждател.
2. Тапицериата трябва да се пере на ръка при максимална температура 30°C. Не я слагайте в сушилня. Оставете тапицериата да изсъхне по естествен начин.
3. Пластмасовите части могат да се почистват с помощта на влажна кърпа. Не използвайте абразиви.

ВИД НА УТВЪРДЕНЕТЕ КОЛАНИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ В КОЛАТА

Вашата детска седалка може да бъде инсталирана **САМО** с помощта на 3-точкови колани!!! По посока на движение на автомобила или обтано.

Вашата детската седалка може да се монтира с ISOFIX закрепване и горно закрепване по посока на движението за групи 1, 2, 3 (9-36 кг).



Възможност за инсталиране **САМО** на седалки **С 3-ТОЧКОВИ КОЛАНИ!**

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НА СЕДАЛКИ С 2-ТОЧКОВИ КОЛАНИ !



Характеристики

Снимка А

1. Механизми за захващане на система ISOFIX (накрайници)
2. Торбичка за куката
3. Горна кука за заключване на ISOFIX
4. Бутон за освобождаване на горната кука
5. Отвори за коланите
6. Кука водач на колана
7. Тапицерия
8. Корпус
9. Отвор за водач на колана
10. Основа
11. Бутон за освобождаване на ISOFIX системата

12. Дръжка за регулиране наклона на седалката
13. Кайшка за регулиране дължината на коланите
14. Капак на механизма за регулиране
15. Омекотител на катарамата
16. Колани
17. Омекотител на раменните колани
18. Облегалка за глава
19. Катарамата
20. Регулиращо устройство
21. Омекотители за бебето
22. Водач за раменния колан
23. Дръжка за регулиране на облегалката за глава
24. Метална скоба
25. Скоба за раменните колани

1. Регулиране наклона на седалката

Детската седалка може да бъде регулирана в 3 позиции. (Фиг.1) Издърпайте позициониращата дръжка в предната част под седалката, и след това натиснете или издърпайте седалката напред или назад. Пуснете дръжката в желаната позиция и натиснете надолу докато чуете „клик“. Уверете се, че седалката е застопорена.

2. Регулиране на височината на облегалката за глава

Височината на облегалката за глава може да бъде настроена на 12 позиции. Издърпайте регулиращия пръстен, за да регулирате облегалката за глава нагоре и надолу и го задръжте в правилната позиция. Снимка 2 Освободете регулиращия пръстен и се уверете, че облегалката за глава е заключена. Важно е да се уверите, че облегалката за глава е правилно нагласена.

ВНИМАНИЕ! За групи 0+ и група 1, преди да регулирате облегалката за глава в правилното положение, трябва да извадите коланите от облегалката на детската седалка и след това да регулирате височината на облегалката за глава. Моля, вижте точка 3 по-долу.

3. Настройка височината на коланите

- 3.1. Освободете предпазните колани , като натиснете бутона за освобождаване и издърпате раменните колани до колкото е възможно.(Фиг 3.1) **Забележка: Не дърпайте омекотителите на коланите**
- 3.2. Извадете коланите от куките зад гърба на столчето. Фиг. 3.2
- 3.3. Издърпайте коланите от отворите на облегалката. Фиг. 8
- 3.4. Регулирайте височината на облегалката за глава. Поставете отново коланите в желаните отвори на облегалката. Фиг. 3.3 Уверете се , че коланите са поставени на едно ниво и не са усукани.
- 3.5. Поставете коланите в централната метална скоба зад гърба. Съединете куката на колана на раменните омекотители. Издърпайте омекотителите за да се уверите, че са закрепени здраво.
- 3.6. Изберете височината на коланите спрямо височината на детето. Фиг. 3.4 Позицията на коланите трябва да бъде на нивото или малко над раменете на детето. Не използвайте коланите на столчето ако отворите за коланите са под раменете на детето или то е над 18 кг. В този случай използвайте колана на автомобила.

4. Закопчаване на колана

- 4.1. Освободете предпазните колани , като натиснете бутона за освобождаване и издърпате раменните колани до колкото е възможно.(Фиг 3.1) **Забележка: Не дърпайте омекотителите на коланите**
- 4.2. Отворете катарамата и след това поставете коланите настрани във водачите Фиг. 4.1;4.2 Поставете детето в столчето за кола.
- 4.3. Съединете двата елемента на края на колана и ги поставете в централната катарамата докато се чуе изщракване. Фиг. 4.3;4.4
- 4.4. Дръпнете кайшката по средата на седалката за да затегнете раменните колани. Фиг. 4.5

5. Премахване на тапицерията:

- 5.1. Отстранете всички колани както е показано на Фиг. 3.2
- 5.2. Нагласете облегалката за глава в най-високото положение, отворете циповете от двете страни и свалете тапицерията. Снимка. 9.1
- 5.3. Извадете ластика от горната част на гърба под синия водач за колана. Снимка 9.2
- 5.4. Разкопчайте двете копчета в долната част на гърба. Снимка. 9.3
- 5.5. Поставете облегалката за глава в долно положение и свалете тапицерията на седалката и облегалката, както е показано на снимка 9.4

За защита на всички пътници в автомобила: В случай на аварийно спиране или инцидент, неосигурените лица или предмети могат да причинят вреда на останалите пътници. Моля, винаги проверявайте, че: - Облегалките на седалките на автомобила са заключени. (Т.е., че съгваемата облегалка на задната седалка е заключена); - Всички тежки или предмети с остри ръбове в превозното средство (например върху кората на задното стъкло) са осигурени и фиксирани. - Всички лица в превозното средство са със закрепени предпазни колани. - Обезопасителната детска седалка е винаги осигурена и фиксирана когато тя е в превозното средство, дори и без да се транспортира дете.

За защита на вашия автомобил:

Някои тапицории на автомобилната седалка са от чувствителни материали (например Велур, Кожа и др.) и могат да се появят следи от износване, когато се използва столчето. Това може да се избегне чрез поставяне на одеяло или кърпа под детската обезопасителна седалка.

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО

"Група 0+" / за новородено и с тегло до 13 кг. /

Моля използвайте 3-точковите обезопасителни колани на колата, за да закрепите столчето за кола!

Стъпка 1. Група 0 + Столчето за кола може да се използва **САМО** в най-наклонено назад положение.

(Фиг. 5.1) Издърпайте позициониращата дръжка и поставете столчето в най-наклонено назад положение.(Фигура 1) **Това е най-безопасната позиция за вашето дете така, че е препоръчително да я използвате възможно най-дълго.**

Стъпка 2. Поставете столчето за кола върху седалката на автомобила, като то трябва да е ориентирано „по посока **ОБРАТНА** на движението"! **Ако** колата ви има еърбег на седалките за пътници, то столчето за кола трябва да се използва само на задните седалки на колата!

Стъпка 3. Прекарайте коремния колан на автомобила през водещите отвори от двете страни на обезопасителната седалка (Снимка А позиция 9) и закопчайте колана в съответната катарамата на автомобила докато чуете „ Клик“ . Проверете дали катарамата на колана е заключена като издърпате колана. (Снимка 5.2)

Стъпка 4. Прекарайте горната диагонална част на колана през синия водач зад гърба на облегалката и издърпайте за да затегнете колана. Фиг. 5.3; 5.4

Стъпка 5. Уверете се , че колана е опънат и не е усукан. Уверете се , че столчето е закрепено стабилно върху автомобилната седалка.

Стъпка 6. Поставете детето в столчето. Проверете височината на раменните колани. Уверете се ,че коланите не са усукани или закачени някъде. Закопчайте коланите на детето, като се уверите , че са добре поставени и издърпайте каишката в центъра на седалката за ги затегнете. Фиг. 4.3; 4.4; 4.5

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО

"Група I" / 9 до 18 кг. / C ISOFIX и горно захващане

ВАЖНО: Първо проверете дали автомобила има 2 ISO FIX метални куки за закрепване в пресечната точка между седалката и облегалката на автомобила под тапицерията и метална кука за горно захващане зад седалката на автомобила.

Съвет: Метална кука на автомобила за горно захващане обикновено е монтирана зад облегалката на кората под задното стъкло, зад облегалката на седалката или на пода на багажника. За подробности прочетете инструкцията на автомобила или се свържете с производителя.

ВАЖНО: За монтаж на обезопасителната седалка за Група I 9 -18 кг, моля премахнете "Омекотителя за бебето" Снимка А позиция 21

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате системата ISOFIX, направляващите втулки ISOFIX могат да бъдат вкарани в ISOFIX куките на автомобила. ISOFIX куките на двата края на столчето преминават през направляващите втулки, за да се предотврати захващането на ISOFIX куките за тапицерията на седалката и нейното увреждане. Снимка 6 Плъзнете релсите до най-дългата позиция Снимка 6.1 А. Снимка 6.1В е най-късата позиция на релсите.

Стъпка 1. За Група I от 9 до 18кг. Натиснете бутона за освобождаване на ISOFIX системата за да излезат механизмите за захващане докато се чуе „ Клик“ Фиг. 6

Стъпка 2. Натиснете ISO FIX механизмите за захващане директно върху металните куки на автомобила докато се чуе „ Клик“, Фиг. 6.2;6.3 Уверете се, че сте чули "кликване" и индикаторът за заключване на ISOFIX показва ЗЕЛЕНО Снимка 6.3

Стъпка 3. Както е показано на фигура 6.4, горната лента и торбичката трябва да се обърнат към горната част на облегалката, за да се предотврати падането между детската седалка и седалката за кола.

Стъпка 4. Натиснете здраво детската седалка към облегалката на автомобилната седалката. По време на това преместване системата ISOFIX ще затегне детската седалка до облегалката на седалката и ще чуете звук "Click". Уверете се, че детската седалка е здраво притисната към облегалката на седалката на автомобила. Проверете отново бутона за освобождаване на ISOFIX и се уверете, че индикацията за заключване показва ЗЕЛЕНО. Снимка 6.5

Стъпка 5. Хванете столчето и проверете дали е закрепено здраво или се клати. Ако столчето се клати и ISOFIX захващащите устройства са изкарани, повторете горните стъпки и инсталирайте отново.

Стъпка 6. Издърпайте куката за горно захващане, натиснете бутона за освобождаване, за да издърпате колана достатъчно за захващане към металната кука на автомобила. Фиг. 6.6; 6.7

Прекарайте горната лента през облегалката за глава на автомобила. Снимка 6.6

Стъпка 7. Закачете куката на столчето към куката на автомобила. Проверете , може да има три места за закрепване, изберете подходящото за вас. Фиг. 6.8; 6.9

Стъпка 8. Издърпайте колана на куката от другата страна за да го затегнете.

ВНИМАНИЕ: Ако куката за горно захващане е стегната правилно, ще се покаже зелена маркировка в другия край на бутона за освобождаване, Моля проверете ! Фиг. 6.10

Стъпка 9. Поставете детето в столчето. Проверете височината на раменните колани. Уверете се ,че коланите не са усукани или закачени някъде. Закопчайте коланите на детето, като се уверите , че са добре поставени и издърпайте каишката в центъра на седалката за ги затегнете. Фиг. 4.3; 4.4; 4.5

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО

"Група I" / 9 до 18 кг. / C 3 точков колан

Моля използвайте 3-точковите обезопасителни колани на колата, за да осигурите безопасността на детето и да закрепите столчето за кола.

Стъпка 1. Поставете детската седалка на седалката на автомобила с лице напред и се уверете, че задната част на детската седалка е здраво притисната към облегалката на автомобилната седалка.

Поставете раменния колан през водача на рамото в облегалката за глава. (Снимка 7.1)

Стъпка 2. Прекарайте раменния и коремния колан през седалката на детето, както е показано на Снимка 7.2. Уверете се, че и двете части на колана на автомобила са под колана на детската седалка!

Стъпка 3. Закопчайте раменния и коремния колан в катарамата на колата, докато чуете "клик" и след това го издърпайте, за да затегне детската седалка. (Снимка 7.3)

Стъпка 4. Поставете детето в столчето. Проверете височината на раменните колани. Уверете се ,че коланите не са усукани или закачени някъде. Закопчайте коланите на детето, като се уверите , че са добре поставени и издърпайте каишката в центъра на седалката за ги затегнете. Фиг. 4.3; 4.4; 4.5; 7.4

ВНИМАНИЕ : Моля уверете се, че колана не е усукан и е здраво захванат за корпуса на столчето.

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО
“Група II; III ” / 15 до 36 кг./ C ISOFIX и 3 точков колан

ВАЖНО: При използване на седалката за група 2, 3 15-36 кг. трябва да махнете възглавницата, гръдната подложка и подложката за чатала Снимка А позиции 15, 17; 21 и да скриете катарамата и раменните колани под тапицерията.

Стъпка 1. Освободете предпазните колани , като натиснете бутона за освобождаване и издърпате раменните колани до колкото е възможно.(Фиг.3.1) **Забележка: Не дърпайте омекотителите на коланите**

Стъпка 2. Извадете коланите от куките зад гърба на столчето. Фиг. 3.2

Стъпка 3. Издърпайте коланите от отворите на облегалката. Фиг. 8

Стъпка 4. Свалете възглавницата, гръдната подложка и подложката за чатала и свалете двете метални части на катарамата от раменните колани. Снимка 8.1

Стъпка 5. Прекарайте раменните колани под тапицерията и след това през отвора в облегалката и ги свържете с металната скоба зад гърба на детската седалка. Снимка 8.2 Позиция 1 и 2

Скрийте катарамата под тапицерията в отвора на седалката Позиция 3 и 4 Издърпайте каишката в средата на седалката и я скрийте обратно през отвора под тапицерията. Позиция 5

Стъпка 6. Моля, повторете стъпките от 1 до 5 за монтаж на седалката за автомобил, описана в група I / 9 до 18 кг. / с ISOFIX и горна лента.

Стъпка 7. Поставете детето в столчето. Позиционирайте раменния колан през куката над рамото на детето а колана за скута над столчето и скута на детето.Прекарайте колана през долния отвор на седалището на столчето и закопчайте колана в катарамата на автомобилната седалка докато чуете „клик“. Фиг. 8.3 Проверете дали катарамата на колана е заключена като издърпате колана.

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО
“Група II; III ” / 15 до 36 кг./ C 3 точков колан

Натиснете освобождаващите бутони и приберете захващащите Isofix устройства в седалката Снимка 6.1.

Моля използвайте 3-точковите обезопасителни колани на колата, за да осигурите безопасността на детето и да закрепите столчето за кола.

Стъпка 1. За Група II; III от 15 до 36 кг. Моля, повторете стъпките от 1 до 5 за монтаж на седалката за автомобил, описана в група II ; III / 15 до 36 кг. / с ISOFIX и колан.

Стъпка 2. Поставете столчето върху седалката на автомобила в положение „по посока на движението“.

Стъпка 3. Поставете детето в столчето. Позиционирайте раменния колан през куката над рамото на детето а колана за скута над столчето и скута на детето. Прекарайте колана през долния отвор на седалището на столчето и закопчайте колана в катарамата на автомобилната седалка докато чуете „клик“. Фиг. 8.3 Проверете дали катарамата на колана е заключена като издърпате колана.

IMPORTANT! CITITI CU ATENTIE SI PASTRATI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARA!

RIALTO Scaunul auto / Instrucțiuni de utilizare

INFORMATIE

1. Acesta este un sistem "universal" de siguranță pentru copii. Aprobare în conformitate cu Regulamentul nr.44 pentru utilizare generală în autovehicule, care este potrivit pentru marea majoritate, dar nu pentru toate scaunele auto.
2. Amplasarea este corectă, dacă producătorul mijlocului de transport a declarat în Manualul de utilizare al autovehiculului, ca în mijlocul de transport respectiv pot fi amplasate sisteme "universale" de siguranță pentru copii din această grupă de vârstă.
3. Acest sistem de siguranță pentru copii este clasificat drept "universal" în condiții mai stricte, în comparație cu cele aplicate în construcțiile anterioare, pe care nu există această mențiune/aviz.
4. În cazul în care aveți îndoieli, consultați producătorul sistemului de siguranță pentru copii sau vânzătorul.

Scaunul este potrivit numai pentru autovehicule dotate cu centuri de siguranță în 3 puncte cu dispozitiv static sau în 3 puncte cu dispozitiv retractor. Aprobate de către UN/ECER nr.16 sau alte standarde echivalente. Atunci când se montează scaunul cu sistem de fixare ISOFIX și banda superioară, acest tip de scaun pentru protecția copilului este potrivit pentru fixare de scaunele auto, dotate cu sistem ISOFIX, care sunt montate în conformitate cu ECE R14



EXTREM DE PERICULOS!

NU puneți scaunul pentru copii, în direcția opusă mișcării, pe scaunul din față al mașinii cu airbag! ACEASTĂ POATE DUCE LA MOARTE SAU RĂNIRE SERIOASĂ!

Instrucțiuni importante de siguranță!

AVERTISMENT! Potrivit numai dacă mijloacele de transport aprobate sunt dotate cu centuri de siguranță în 3 puncte cu dispozitiv retractor, aprobate conform Regulamentului CEE al ONU nr.16 sau conform altor standarde echivalente.

AVERTISMENT! Elementele rigide sau componentele din plastic aflate pe sistemul de siguranță pentru copii trebuie să fie poziționate și montate în așa fel încât, în timpul utilizării zilnice a autovehiculului, acestea să nu fie prinse în partile mobile sau ușile autovehiculului.

AVERTISMENT! Toate centurile care fixează scaunul trebuie să fie tensionate, iar curelele care țin copilul trebuie ajustate la corpul copilului iar curelele și centurile nu trebuie să fie răsucite.

AVERTISMENT! Sistemul trebuie să fie schimbat în cazul în care a fost supus unor solicitări semnificative în urma accidentului rutier.

AVERTISMENT! Asigurați-vă ca centurile transversale sunt bine poziționate în partea inferioară, astfel încât pelvisul să fie bine susținut!

AVERTISMENT! Este foarte periculos să se facă modificări sau să se facă completări pe sistemul de siguranță fără aprobarea autorităților competente!

AVERTISMENT! Respectați strict instrucțiunile de montare. Nerespectarea acestora poate duce la rănirea copilului!

AVERTISMENT! Nu lăsați copilul nesupravegheat în sistemul de siguranță!

AVERTISMENT! Orice bagaje sau alte obiecte care ar putea provoca răniri în caz de coliziune trebuie fixate în mod corespunzător!

AVERTISMENT! Sistemul de siguranță pentru copii nu trebuie utilizat fără husă!

AVERTISMENT! Husa scaunului nu trebuie înlocuită cu altă husă decât cea recomandată de către producător, deoarece husa reprezintă parte integrantă a sistemului de siguranță pentru copii!

AVERTISMENT! Scaunul poate fi montat numai pe scaune pasagere cu centuri de siguranță în 3 puncte. Nu folosiți alte puncte de contact portante decât cele descrise în cadrul instrucțiunilor și marcate pe sistemul de siguranță. Asigurați-vă că catarama centurii de siguranță nu este poziționată în sau peste vreo anumită centură, parte din sistemul de siguranță.

AVERTISMENT! Scaunul nu poate fi utilizat cu față în direcția sensului de mers, înainte ca greutatea copilului să fi depășit 9 kg!

AVERTISMENT! Sistemele de siguranță pentru copii orientate spre spate nu trebuie utilizate pe locuri de sedere protejate cu sistem airbag.

AVERTISMENT! În interiorul autovehiculului poate deveni foarte cald, atunci când acesta este expus la lumina directă solară. Prin urmare, este recomandat ca scaunul pentru copii să fie acoperit, atunci când acesta nu se utilizează. Acest lucru previne încălzirea tapiteriei și a componentelor în special cele atașate de scaunul copilului, precum și poate provoca arsuri ale copilului!

AVERTISMENT! Nu folosiți scaunul auto în casa. Acesta nu este conceput pentru uz casnic și trebuie să fie utilizat numai în autovehicul!

AVERTISMENT! Înainte de a ajusta anumita componentă mobilă sau reglabilă la scaunul pentru copii, trebuie să scoateți copilul dumneavoastră din scaunul pentru copii!

AVERTISMENT! Verificati in mod periodic centurile pentru uzura, acordand o atentie deosebita la punctele de fixare, la dispozitivele de protectie si ajustare.

AVERTISMENT! Din motive de siguranta, scaunul pentru protectia copilului trebuie montat (fixat; atasat) in autovehicul chiar si atunci cand copilul nu se afla pozitionat in scaun.

ECE R44/04


INSTRUCTIUNI DE SPALARE

1. Scaunul auto poate fi curatat cu apa calda si sapun. Nu utilizati agenti de curatare agresivi, precum materiale abrazive sau diluant.
2. Husa trebuie spalata manual la o temperatura maxima de 30oC. Nu se recomanda uscarea in uscator de rufe. Lasati husa sa se usuce in mod natural.
3. Componentele din plastic pot fi curatate cu ajutorul unei carpe umede. Nu utilizati materiale abrazive.

TIPUL CURELELOR AUTORIZATE, CARE TREBUIE SA DETINETI IN AUTOVEHICUL


Scaunul dvs. pentru copil poate fi instalat In directia sensului de mers a autovehiculului sau in sens opus cu ajutorul centurilor de siguranta in 3 puncte !!!

Scaunul dvs. pentru copii poate fi montat cu fixare ISOFIX si fixare superioara in directia de deplasare pentru grupele 1, 2, 3 (9-36 kg).



Posibilitate de instalare NUMAI pe scaune **CU CENTURI DE SIGURANTA IN 3 PUNCTE !**

NU POATE FI UTILIZAT PE SCAUNE CU CENTURI DE SIGURANTA IN 2 PUNCTE !



Caracteristici

Poza A

1. Mecanism pentru prinderea sistemului ISOFIX (adaptoare)
2. Saculet pentru carlig
3. Carlig superior pentru blocare ISOFIX
4. Buton pentru eliberarea carligului superior
5. Orificii pentru centuri
6. Carlig de ghidare la centura
7. Tapiterie
8. Carcasa
9. Orificiu pentru ghidaj centura
10. Baza
11. Buton pentru eliberarea sistemului ISOFIX

12. Maner pentru reglarea pozitiei de inclinare a scaunului

13. Curea pentru reglarea lungimii centurilor

14. Capac la mecanismul de reglare

15. Perinita moale la catarama

16. Centuri / curele

17. Perinita moale la centurile pentru umeri

18. Tetiera

19. Catarama

20. Dispozitiv de reglare

21. Perinita din material moale pentru nou nascut

22. Ghidaj la centurile pentru umeri

23. Maner pentru reglare tetiera

24. Brida de metal

25. Catarama pentru curelele pentru umeri

1. Reglarea inclinarii scaunului

Scaunul pentru copii poate fi reglat in 3 pozitii. (Figura 1) Trageti manerul de pozitionare aflat in partea din fata sub scaun, dupa care apasati sau trageti scaunul in fata sau in spate. Eliberati manerul in pozitia dorita si apasati in jos pana cand veti auzi "click". Asigurati-va ca scaunul este fixat.

2. Reglarea inaltimei tetierei

Inaltimea tetierei poate fi reglata in 12 pozitii. Extrageti inelul de reglare pentru a regla tetiera in sus si in jos si fixati in pozitia corecta. Figura 2 Eliberati inelul de reglare si asigurati-va ca tetiera este blocata. Este foarte important sa va asigurati ca tetiera este reglata in mod corect.

AVETISMENT! Pentru grupa 0+ si grupa 1, inainte de a regla tetiera in pozitia corecta, trebuie sa scoateti centurile din spatarul scaunului pentru copii, dupa care sa reglati inaltimea tetierei. Va rugam cititi punctul 3 de mai jos.

3. Reglarea inaltimei curelelor

3.1. Eliberati centurile de siguranta apasand butonul de eliberare si tragand centurile pentru umeri posibil cat mai mult. (Fig.3.1) **Mentiune:** Nu trageti de perinitele din material moale aflate pe centuri

3.2. Scoateti curelele din carligele aflate in spatele scaunului. Figura 3.2

3.3. Extrageti curelele din orificiile spatarului. Figura 8

3.4. Reglati inaltimea tetierei. Amplasati din nou curelele in orificiile dorite ale spatarului. Figura 3.3 Asigurati-va ca curelele sunt orientate intr-o pozitie si ca nu sunt rasucite.

3.5. Amplasati curelele in clemna centrala de metal aflată in partea din spate. Conectati carligul aflat pe cureaua husei curelelor pentru umeri. Trageti de huse pentru a va asigura ca sunt fixate bine.

3.6. Alegeti inaltimea curelelor in functie de inaltimea copilului. Figura 3.4 Pozitia curelelor trebuie sa fie la nivelul sau putin deasupra umerilor copilului. Nu folositi curelele scaunului in cazul in care orificiile pentru curele se afla sub nivelul umerilor copilului sau acesta are o greutate de peste 18 kg. In aceasta situatie folositi centura autovehiculului.

4. Fixarea curelei

- 4.1. Eliberati centurile de siguranta apasand butonul de eliberare si tragand centurile pentru umeri posibil cat mai mult. (Fig.3.1) **Mentiune:** Nu trageți de perinitele din material moale aflate pe centuri
- 4.2. Deschideti catarama dupa care amplasati centurile lateral in ghidaje Fig. 4.1; 4.2 Asezati copilul in scaunul auto.
- 4.3. Conectati cele doua elemente aflate la capatul curelei si amplasati in catarama centrala pana cand se va auzi click. Fig. 4.3;4.4
- 4.4. Trageti de cureaua amplasata in mijlocul scaunului pentru a incorda centurile pentru umeri. Fig. 4.5

5. Inlaturarea husei:

- 5.1. Indepartati toate curelele asa cum este aratat la Figura 3.2
- 5.2. Pozitionati tetiera in pozitia cea mai inalta, deschideti fermoarele aflate pe ambele parti si dati jos tapiteria. Figura 9.1
- 5.3. Scoateti banda elastica din partea superioara a spatelui sub ghidajul albastru al centurii. Figura 9.2
- 5.4. Desprindeti cei doi nasturi aflatii in partea inferioara a spatelui. Figura 9.3
- 5.5. Pozitionati tetiera in pozitie inferioara si dati jos tapiteria de pe sezut si spatar, asa cum este aratat la figura 9.4

Pentru protectia tuturor pasagerilor in autovehicul: In cazul unei franari de urgenta sau accident, persoanele sau obiectele neasigurate pot provoca daune celorlalti pasageri. Va rugam verificati intotdeauna, daca:- Tetierele la scaunele auto sunt blocate. (si anume daca tetiera plianta la scaunul din spate este blocata);- Toate obiectele grele sau cele cu margini ascutite aflate in autovehicul (de exemplu pe polita aflată la luneta din spate) sunt asigurate si fixate.- Toate persoanele aflate in autovehicul poarta centuri de siguranta. - Scaunul de siguranta pentru copil este intotdeauna asigurat si fixat atunci cand se afla in autovehicul, chiar daca copilul nu este prezent.

Pentru protectia autovehiculului dvs.

Unele tapiterii la scaunele auto sunt produse din materiale sensibile (de exemplu Velur, Piele si altele) si pot apare urme de uzura, atunci cand se utilizeaza scaunul. Acest lucru poate fi evitat prin amplasarea unei pature sau a prosopului sub scaunul de siguranta al copilului.

MONTAREA SCAUNULUI

“Grupa 0+” /pentru nou nascuti si greutate pana la 13 kg/

Va rugam sa folositi centura de siguranta cu prindere in 3 puncte, pentru a fixa scaunul auto!

Pasul 1. Pentru Grupa 0 + Scaunul auto poate fi folosit **NUMAI** in pozitie maxim inclinata in spate. (Figura 5.1) Trageti manerul de pozitionare si pozitionati scaunul in pozitie maxim inclinata in spate. (Figura 1)

Aceasta este cea mai sigura pozitie pentru copilul dumneavoastra, asadar va recomandam sa o utilizati posibil cat mai mult timp.

Pasul 2. Amplasati scaunul auto pe scaunul pentru pasageri, unde acesta trebuie orientat in pozitie inversa sensului de mers! In cazul in care autovehiculul dumneavoastra are in dotare airbag pe scaunul pentru pasageri, atunci scaunul auto trebuie sa fie folosit numai pe scaunele din spate ale autovehiculului!

Pasul 3. Treceti cureaua abdominala a autovehiculului prin orificiile de ghidare aflate pe ambele parti ale scaunului de siguranta (Figura A pozitia 9) si fixati centura in catarama corespunzatoare auto pana cand veti auzi “click”. Verificati daca catarama centurii este fixata bine prin tragerea centurii. Fig. 5.2

Pasul 4. Treceti partea diagonala superioara a centurii prin cele doua ghidaje albastre aflate in spatele tetierei si trageți pentru a incorda centura. Fig. 5.3; 5.4

Pasul 5. Asigurati-va ca centura este incordata si nu este rasucita. Asigurati-va ca scaunul auto este fixat in mod stabil de scaunul pentru pasageri.

Pasul 6. Asezati copilul in scaunul auto. Verificati inaltimea curelelor pentru umeri. Asigurati-va ca curelele nu sunt rasucite sau impletite undeva. Fixati curelele de siguranta ale copilului asigurandu-va ca sunt bine pozitionate si trageți de cureaua aflată in centrul scaunului pentru a le strange. (Figura 4.3; 4.4; 4.5)

MONTAREA SCAUNULUI

“Grupa I” /de la 9 pana la 18 kg/ CU ISOFIX SI FIXARE SUPERIOARA

IMPORTANT: In primul rand verificati daca autovehiculul are 2 carlige de metal ISO FIX pentru fixare in partea de intersectare intre scaun si tetiera auto sub tapiterie si carligul de metal pentru fixare superioara din spatele scaunului auto.

Sfat: Carligul de metal auto pentru fixare superioara in general este montat sub tetiera pe polita sub luneta din spate, in spatele tetierei scaunului sau pe podeaua portbagajului. Pentru mai multe detalii, cititi instructiunea auto sau contactati producatorul.

IMPORTANT: Pentru montarea scaunului de siguranta pentru Grupa I 9-18 kg., va rugam inlaturati “Captuseala buretata pentru bebelusi” Figura A pozitia 21

MENTIUNI: Atunci cand folositi sistemul ISOFIX, bucele de ghidare ISOFIX pot fi introduse in carligele ISOFIX ale autovehiculului. Carligele ISOFIX pe ambele capete ale scaunului trec prin bucele de ghidare, pentru a se preveni prinderea carligelor ISOFIX de tapiteria scaunului si deteriorarea acesteia. Figura 6

Pasul 1. Apasati butonul de eliberare la sistemul ISOFIX pentru a iesi mecanismele de fixare pana se va auzi “Click”. Glisati sinele pana la pozitia cea mai lunga Figura 6.1 A. Figura 6.1 B este pozitia cea mai scurta a sinelor.

Pasul 2. Apasati mecanismele de fixare ISO FIX direct peste carligele de metal auto pana se va auzi “Click” Fig. 6.2; 6.3 Asigurati-va ca ati auzit “click” si indicatorul de blocare ISOFIX indica culoarea VERDE Figura 6.3

Pasul 3. Asa cum este aratat la figura 6.4, banda superioara si sacul trebuie sa fie orientate catre partea superioara a spatului, pentru a se preveni caderea intre scaunul pentru copii si scaunul autovehiculului.

Pasul 4. Apasati foarte bine scaunul pentru copii de spatulul scaunului autovehiculului. In timpul acestei operatiuni sistemul ISOFIX va strange scaunul pentru copii de spatulul scaunului autovehiculului si veti auzi un sunet “Click”. Asigurati-va ca scaunul pentru copii este foarte bine strans de spatulul scaunului autovehiculului. Verificati din nou butonul pentru eliberare ISOFIX si asigurati-va ca indicatia pentru blocare arata VERDE. Figura 6.5

Pasul 5. Prindeti scaunul si verificati daca este fixat bine sau daca nu se clatina. Daca scaunul se clatina si dispozitivele de fixare ISOFIX sunt scoase, repetati pasurile de mai sus si montati din nou.

Pasul 6. Trageti carligul pentru fixare superioara, apasati butonul de eliberare, pentru a trage centura suficient pentru fixare de carligul de metal auto. Fig. 6.6 ; 6.7 Introduceti banda superioara prin tetiera autovehiculului. Figura 6.6

Pasul 7. Fixati carligul scaunului de carligul auto. Verificati, poate sa existe trei puncte de prindere, alegeti pe cel corespunzator pentru dvs. Fig. 6.8 ; 6.9

Pasul 8. Trageti cureaua carligului aflat de cealalta parte pentru al strange.

AVERTISMENT: Daca carligul pentru fixare superioara este strans corect, isi va face aparitia marcajul verde la capatul opus al butonului de eliberare. Va rugam verificati ! Fig. 6.10

Pasul 9. Asezati copilul in scaunul auto. Verificati inaltimea curelelor pentru umeri. Asigurati-va ca curelele nu sunt rasucite sau impletite undeva. Fixati curelele de siguranta ale copilului asigurandu-va ca sunt bine pozitionate si trageti de cureaua aflata in centrul scaunului pentru a le strange. (Figura 4.3; 4.4; 4.5)

MONTAREA SCAUNULUI

“Grupa I” /de la 9 pana la 18 kg/

Cu centura de siguranta cu prindere in 3 puncte

Va rugam sa folositi centura de siguranta cu prindere in 3 puncte, pentru a asigura siguranta copilului dvs. si pentru a fixa scaunul auto!

Pasul 1. Pozitionati scaunul pentru copii pe scaunul autovehiculului cu fata orientata inainte si asigurati-va ca partea din spate a scaunului pentru copii este bine pozitionata de spatulul scaunului autovehiculului. Treceti cureaua pentru umar prin ghidajul pentru umar aflat pe tetiera. (Figura 7.1)

Pasul 2. Treceti cureaua pentru umar si cureaua abdominala prin scaunul pentru copii, asa cum este aratat la Figura 7.2. Asigurati-va ca ambele parti ale curelei auto se afla sub cureaua scaunului pentru copii!

Pasul 3. Fixati centura pentru umar si centura abdominala in catarama autovehiculului, pana cand veti auzi “click” dupa care trageti pentru a se strange scaunul pentru copii (Figura 7.3)

Pasul 4. Asezati copilul in scaunul auto. Verificati inaltimea curelelor pentru umeri. Asigurati-va ca curelele nu sunt rasucite sau impletite undeva. Fixati curelele de siguranta ale copilului asigurandu-va ca sunt bine pozitionate si trageti de cureaua aflata in centrul scaunului pentru a le strange. (Figura 4.3; 4.4; 4.5; 7.4)

AVERTISMENT: Va rugam asigurati-va ca scaunul nu este rasucit si este fixat bine de carcasa scaunului.

MONTAREA SCAUNULUI

“Grupa II; III” /de la 15 pana la 36 kg/ CU ISOFIX SI CENTURA

VERTISMENT: La utilizarea scaunului pentru grupa 2, 3 15-36 kg. trebuie sa inlaturati perinuta, bretelele buretate si hamul dintre picioare Figura A pozitii 15, 17, 21 si ascundeti catarama si centurile pentru umeri sub tapiterie.

Pasul 1. Eliberati centurile de siguranta apasand butonul de eliberare si tragand centurile pentru umeri posibil cat mai mult. (Fig.3.1) **Mentiune:** Nu trageți de perinitele din material moale aflate pe centuri

Pasul 2. Scoateti curelele din carligele aflate in spatele scaunului. Figura 3.2

Pasul 3. Extrageți curelele din orificiile spatarului. Figura 8

Pasul 4. Inlaturati perinuta, bretelele buretate si hamul dintre picioare si indepartati cele doua componente metalice ale cataramei de pe centurile pentru umeri. Figura 8.1

Pasul 5. Treceti centurile pentru umeri sub tapiterie dupa care prin orificiul aflat pe spatar si conectati de clema metalica din spatele scaunului pentru copil. Figura 8.2 Pozitia 1 si 2

Ascundeti catarama sub tapiterie in orificiul scaunului Pozitia 3 si 4 Trageți cureaua spre mijlocul scaunului si ascundeti inapoi prin orificiul aflat sub tapiterie. Pozitia 5

Pasul 6. Va rugam, repetati pasii de la 1 la 5 pentru montarea scaunului auto, descrisa in grupa I /9 pana la 18 kg/ cu ISOFIX si banda superioara.

Pasul 7. Asezati copilul in scaun. Poziționați centura de umăr peste cârligul peste umărul copilului ar centura transversala deasupra scaunului si poalele copilului. Treceti centura prin orificiul inferior al sezutului scaunului si fixati centura in catarama scaunului auto pana cand veti auzi “click”. Figura 8.3

Verificati daca catarama centurii este fixata bine prin tragerea centurii.

MONTAREA SCAUNULUI

“Grupa II; III” /de la 15 pana la 36 kg/
Cu centura de siguranta cu prindere in 3 puncte

Apasati butoanele de eliberare si glisati dispozitivele de prindere ISOFIX in scaun Figura 6.1.

Va rugam sa folositi centura de siguranta cu prindere in 3 puncte, pentru a asigura siguranta copilului dvs. si pentru a fixa scaunul auto!

Pasul 1. Pentru Grupa II ; III de la 15 pana la 36 kg. Va rugam, repetati pasii de la 1 la 5 pentru montarea scaunului auto, descrisa in grupa II: III /15 pana la 36 kg/ cu ISOFIX si banda superioara.

Pasul 2. Amplasati scaunul auto pe scaunul pentru pasageri, unde acesta trebuie orientat in directia sensului de mers in pozitie ridicata.

Pasul 3. Asezati copilul in scaun. Poziționați centura de umăr peste cârligul peste umărul copilului iar centura transversala deasupra scaunului si poalele copilului. Treceti centura prin orificiul inferior al sezutului scaunului si fixati centura in catarama scaunului auto pana cand veti auzi “click”. Figura 8.3

Verificati daca catarama centurii este fixata bine prin tragerea centurii.

**DIDIS INTERNATIONAL STR. FOISORULUI NR.122-124 PARTER SECTOR 3 BUCURESTI
ROMANIA Telefon - 00 40 21 211 65 60 Fax - 00 40 21 210 65 62
E-mail: office@didis.ro**

WAŻNE! PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ INSTRUKCJE, ABY MÓC Z NIEJ KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI!

RIALTO Krzeselko samochodowe / Instrukcja użytkownika

INFORMACJA

1. To jest „uniwersalny” środek bezpieczeństwa dla dzieci. Urządzenie zostało zatwierdzone zgodnie z Regulą Nr 44, do ogólnego korzystania w pojazdach i jest dopasowane do większości, lecz nie do wszystkich siedzeń w samochodach osobowych.
2. Ustawienie jest prawidłowe, jeśli producent pojazdu zadeklarował w Instrukcji eksploatacji pojazdu, że do pojazdu można stosować „uniwersalne” środki zabezpieczające dla dzieci w danej kategorii wiekowej.
3. Ten środek zabezpieczający dla dzieci został sklasyfikowany jako „uniwersalny” przy bardziej restryktywnych warunkach w porównaniu z poprzednimi konstrukcjami, na których nie podano danego oznakowania.
4. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z producentem środka zabezpieczającego dla dzieci lub ze sprzedawcą.

Siedzenie jest odpowiednie tylko do pojazdów, wyposażonych w 3-punktowe statyczne lub 3-punktowe przesuwane pasy bezpieczeństwa. Zatwierdzone przez UN/ECER № 16 lub inne odpowiednie standardy.



SKRAJNIE NIEBEZPIECZNIE! Nie umieszczaj fotelika dziecięcego skierowanego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu z poduszką powietrzną. Może nastąpić śmierć lub poważne obrażenia.

Kiedy montuje się siedzenie z ISOFIX przymocowaniem i górną częścią, ten typ krzeselka bezpieczeństwa dla dziecka jest przystosowany tylko do przymocowania do siedzenia samochodów, wyposażonych w system ISOFIX, które są zamontowane zgodnie z ECE R14

Ważne instrukcję dotyczące bezpieczeństwa!

OSTRZEŻENIE! Wolno stosować tylko jeśli zatwierdzone pojazdy posiadają 3-punktowe urządzenie chowające do paska zabezpieczającego, zgodnie z Regulą Nr 16 IKE-ONZ OOH lub inne odpowiednie standardy.

OSTRZEŻENIE! Twarde element lub plastikowe części urządzenia zabezpieczającego dla dzieci muszą być położone i montowane w ten sposób, że przy codziennym korzystaniu z pojazdu nie zostały zaczepiane siedzenia ruchome lub drzwi pojazdu.

OSTRZEŻENIE! Wszystkie paski przymocowujące krzeselko powinny być zaciągnięte, a paski, przytrzymujące dziecko były uregulowane w stosunku do jego ciała i nie były przekreścone.

OSTRZEŻENIE! Urządzenie powinno zostać zamienione, jeśli zostało poddane znacznemu uszkodzeniu przy wypadku.

OSTRZEŻENIE! Zapewnić przyleganie kolana nad biodrami nisko, w ten sposób, aby ta część ciała została dobrze objęta pasem!

OSTRZEŻENIE! Niebezpiecznie jest wprowadzać zmiany lub uzupełniać urządzenie zabezpieczające bez zgody kompetentnych instytucji!

OSTRZEŻENIE! Należy przestrzegać ściśle wskazówki dotyczące montażu. Nieprzestrzeganie wskazówek może doprowadzić do urazów dziecka!

OSTRZEŻENIE! Nie pozostawiać dziecko bez kontroli w urządzeniu zabezpieczającym!

OSTRZEŻENIE! Każdy bagaż lub inne przedmioty, które mogą doprowadzić do urazów w przypadku wypadku powinny być dobrze przymocowane do siedzenia lub podłogi!

OSTRZEŻENIE! Urządzenie zabezpieczające dla dzieci nie powinno być używane bez pokrowca!

OSTRZEŻENIE! Pokrowiec na siedzenie nie wolno zastępować innym, oprócz takim, który jest zalecany przez producenta, gdyż jest on niepodzielną częścią system do zabezpieczenia dziecka!

OSTRZEŻENIE! Siedzenie może być montowane tylko na siedzeniach pasażerskich z 3-punktowym systemem pasów. Nie korzystać z innych punktów do przymocowania paska, oprócz tych, opisanych w instrukcji i oznakowanych na systemie zabezpieczającym. Upewnić się, że klamra paska bezpieczeństwa samochodu nie jest położona do lub przed danym paskiem systemu zabezpieczającego.

OSTRZEŻENIE! Krzeselko nie można obracać do przodu, zanim waga dziecka nie będzie powyżej 9 kg!

OSTRZEŻENIE! Odwrócone do tyłu systemy do zabezpieczania dzieci nie mogą być wykorzystywane na miejscach do siedzenia, zabezpieczonych poduszką powietrzną.

OSTRZEŻENIE! Wnętrze samochodu może stać się bardzo gorące, kiedy jest narażone na bezpośrednie światło słoneczne. Właśnie dlatego zalecane jest nakrywać krzeselko, kiedy nie korzysta się z niego. To zapobiega nagrzaniu się tapicerki i komponentów, szczególnie tych, które są przymocowane do krzeselka, jak również chroni przed poparzeniem się dziecka!

OSTRZEŻENIE! Nie używać krzeselka w domu. Ono nie jest zaprojektowane do użycia domowego i należy korzystać z niego tylko w pojeździe!

OSTRZEŻENIE! Przed ustawieniem jakiegokolwiek części ruchomej lub regulującej się krzeselka dziecięcego, należy wyjąć dziecko z krzeselka!

OSTRZEŻENIE! Regularnie sprawdzać zużycie pasków, zwracając specjalną uwagę na punkty do zaczepiania, na urządzenia zabezpieczające i regulujące.

OSTRZEŻENIE! Ze względu na bezpieczeństwo krzeselko dla dziecka powinno być montowane (przymocowane; przyczepione) w samochodzie nawet jeżeli nie będziecie kłaść dziecka do krzeselka.

ECE R44/04

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRANIA



1. Krzeselko samochodowe może być czyszczone ciepłą wodą i mydłem. Nie korzystać ze zbyt mocnych preparatów do czyszczenia, takich jak środki ścierne lub rozpuszczalniki.
2. Tapicerkę należy prać ręcznie przy maksymalnej temperaturze 30°C. Nie wkładać do suszarki. Pozostawić, aby wyschła w sposób naturalny.
3. Części plastikowe mogą być czyszczone za pomocą wilgotnej ścierki. Nie korzystać z materiałów ściernych.

RODZAJ ZATWIERDZONYCH PASKÓW, JAKIE NALEŻY MIEĆ W SAMOCHODZIE

Państwa siedzenie dziecięce może być zainstalowane w stronę kierunku samochodu za pomocą 3-punktowych pasów !!! W kierunku ruchu samochodu i odwrotnie!
Krzeselko dziecięce może być zamontowane poprzez ISOFIX przymocowanie i górne przymocowanie w kierunku jazdy dla grup 1, 2, 3 (9-36 kg).

❓ Możliwość zainstalowania TYLKO na siedzeniach
Z 3-PUNKTOWYMI PASAMI!

NIE MOŻNA KORZYSTAĆ NA SIEDZENIACH Z 2-PUNKTOWYCH PASÓW!



Charakterystyki

Zdjęcie A

1. Mechanizmy do przymocowania systemu ISOFIX (końcówki)
2. Torebka na haczyk
3. Górny haczyk do zapięcia ISOFIX
4. Przycisk do uwolnienia górnego haczyka
5. Otwory na pasy
6. Haczyk przesuwacz do pasa
7. Tapicerka
8. Korpus
9. Otwór na przesuwacz pasa
10. Podstawa
11. Przycisk do uwolnienia systemu ISOFIX

12. Uchwyt do regulacji pochylenia siedzenia
13. Pasek do regulacji długości pasów
14. Pokrywa na mechanizm do regulacji
15. Zmiękcacz klamry
16. Pasy
17. Zmiękcacz pasów naramiennych
18. Oparcie na głowę
19. Klamra
20. Urządzenie regulujące
21. Zmiękczacze dla dziecka
22. Przesuwacz do pasa ramiennego
23. Uchwyt do regulacji oparcia na głowę
24. Klamra metalowa
25. Klamra do pasów na ramiona

1. Regulacja pochylenia siedzenia

Krzeselko dziecięce może być uregulowane w 3 pozycjach. (Zdjęcie 1) Wyciągnąć uchwyt pozycjonujący w przedniej części pod siedzeniem i potem nacisnąć lub pociągnąć siedzenie do przodu lub do tyłu. Opuścić uchwyt do odpowiedniej pozycji i wcisnąć na dół dopóki nie będzie słychać zatrzask. Upewnić się, że siedzenie jest zastopowane.

2. Regulacja wysokości oparcia na głowę

Wysokość oparcia na głowę może być ustawiona w 12 pozycjach. Pociągnąć pierścień regulacji, żeby uregulować oparcie na głowę do góry i na dół i przytrzymać w prawidłowej pozycji. Zdjęcie 2 Uwolnić pierścień regulacji i upewnić się, że oparcie na głowę jest zablokowane. Ważne jest, aby się upewnić, że oparcie na głowę jest prawidłowo ustawione.

UWAGA! Dla grup 0+ i grupy 1, zanim zostanie uregulowane oparcie na głowę w prawidłowej pozycji, należy wyjąć pasy z oparcia siedzenia dziecięcego i po tym uregulować wysokość oparcia na głowę. Prosimy zobaczyć punkt 3 poniżej.

3. Ustawienie wysokości pasów.

3.1. Uwolnić pasy zabezpieczające poprzez wciśnięcie przycisku do uwalniania i przeciągnąć pasy ramienne o ile to jest możliwe. (Rys 3.1) **Uwaga:** Nie ciągnąć zmiękczać na pasach!

3.2. Wyjąć pasy z haczyków za oparciem krzeselka. Zdjęcie 3.2

3.3. Wyciągnąć paski z otworów w oparciu. Zdjęcie 8

3.4. Dostosuj wysokości oparcia na głowę. Postawić ponownie pasy do wybranych otworów w oparciu.

Zdjęcie 3.3 Upewnić się, że pasy są postawione na jednym poziomie i nie są przekręcone.

3.5. Postawić pasy do centralnej klamry metalowej za oparciem. Połączyć haczyk paska na zmiękczać na ramiona. Wyciągnąć zmiękczać, żeby się upewnić, że są przymocowane dobrze.

3.6. Wybrać wysokość pasów w stosunku do wysokości dziecka. Zdjęcie 3.4 Pozycja pasków powinna być na poziomie lub trochę ponad ramionami dziecka. Nie korzystać z pasów na krzeselku, jeśli otwory na paski znajdują się pod ramionami dziecka lub waży ono powyżej 18 kg. W tym wypadku należy korzystać z paska samochodu.

4. Zapinanie paska

4.1. Uwolnić pasy zabezpieczające poprzez wciśnięcie przycisku do uwalniania i przeciągnąć pasy ramienne o ile to jest możliwe. (Rys 3.1) **Uwaga:** Nie ciągnąć zmiękczać na pasach!

4.2. Odpiąć klamrę i po tym postawić pasy na boki do przesuwaczy Rys. 4.1; 4.2 Postawić dziecko do krzeselka samochodowego.

4.3. Połączyć obydwa elementy na końcu paska i wstawić je do centralnej klamry dopóki nie będzie słychać zatrask. Rys. 4.3; 4.4

4.4. Pociągnąć pas po środku siedzenia, żeby zaciągnąć pasy ramienne. Rys. 4.5

5. Usunięcie tapicerki:

5.1. Usunąć wszystkie pasy jak jest pokazane na Rys. 3.2

5.2. Ustawić oparcie na głowę w najbardziej wysokiej pozycji, otworzyć zamki z dwóch stron i zdjąć tapicerkę. Zdjęcie. 9.1

5.3. Wyjąć gumkę z górnej części pleców pod niebieską prowadnicą paska. Zdjęcie 9.2

5.4. Odpiąć obydwa guziki w dolnej części pleców. Zdjęcie. 9.3

5.5. Ustawić oparcie na głowę w pozycji dolnej i zdjąć tapicerkę siedzenia i oparcia, jak jest pokazane na zdjęciu 9.4

Dla bezpieczeństwa wszystkich pasażerów w samochodzie: W przypadku awaryjnego zatrzymania się lub wypadku niezabezpieczone osoby i przedmioty mogą uszkodzić innych pasażerów. Prosimy zawsze sprawdzać czy: - Oparcia na siedzenia samochodu są zapięte. (czyli., że składane oparcie tylnego siedzenia jest zapięte) ; - Wszystkie ciężkie lub kanciaste przedmioty w pojeździe (na przykład na oparciu tylnej szyby) powinny być zabezpieczone i przymocowane. - Wszystkie osoby w pojeździe powinny być z zapiętymi pasami zabezpieczającymi. - Zabezpieczające siedzenie dziecięce zawsze powinno być zabezpieczone i przymocowane, nawet wtedy, kiedy nie przewożono dziecka w nim.

Dla bezpieczeństwa samochod:

Niektóre tapicerki siedzeń samochodowych są wykonane z delikatnych materiałów (na przykład zamsz, skóra i inne.) i mogą się pojawiać ślady zużycia przy korzystaniu z krzeselka. Tego można uniknąć poprzez położenie koca lub ręcznika pod dziecięcym krzeselkiem samochodowym.

MONTAŻ KRZESEŁKA

“Grupa 0+” /dla noworodków i dzieci do 13 kg./

Prosimy korzystać z 3-punktowych pasów zabezpieczających samochodu, żeby przymocować krzeselko do samochodu!

Krok 1. Dla Grupa 0 + Krzeselko samochodowe można używać **TYLKO** w pozycji nachylonej do tyłu.

(Zdjęcie 5.1) Wyciągnąć uchwyt pozycjonujący i ustawić krzeselko w pozycji nachylonej do tyłu. (Zdjęcie 1) **To jest najbardziej bezpieczna pozycja dla dziecka tak że zalecane jest korzystać z niej możliwie jak najdłużej.**

Krok 2. Postawić krzeselko samochodowe na siedzenie samochodu w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu. **Jeśli** samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne na siedzeniach dla pasażerów, z krzeselka należy korzystać tylko na tylnych siedzeniach samochodu!

Krok 3. Przesunąć pasek samochodu przez prowadnicę z dwóch stron krzeselka zabezpieczającego (Zdjęcie A pozycja 9) i zapiąć pasek do odpowiedniej klamry samochodu dopóki nie będzie słychać „Kliknięcie”. Sprawdzić czy klamra paska jest zapięta poprzez pociągnięcie pasa. (Zdjęcie 5.2)

Krok 4. Przesunąć górną poprzeczną część pasa przez dwa granatowe przesuwacze z tyłu oparcia i pociągnąć, żeby zaciągnąć pasy. Zdjęcie 5.3; 5.4

Krok 5. Upewnić się, że pasek jest napięty i nie jest przekręcony. Upewnić się, że krzeselko jest przymocowane stabilnie na siedzeniu samochodowym.

Krok 6. Wsadzić dziecko do krzeselka. Sprawdzić wysokość pasków naramiennych. Upewnić się, że paski nie są przekręcone lub zaczepione gdzieś. Zapiąć paski na dziecku, upewniając się, że są dobrze założone i wyciągnąć tasemkę w centrum siedzenia, żeby je zaciągnąć. Zdjęcie 4.3; 4.4; 4.5

MONTAŻ KRZESEŁKA

“Grupa I” /od 9 do 18kg./ POPRZEZ ISOFIX I GÓRNE PRZYMOCOWANIE

UWAGA: Najpierw należy sprawdzić czy samochód posiada 2 ISO FIX metalowe haczyki do przymocowania w punkcie zejścia się siedzenia i oparcia samochodowego pod tapicerką i metalowy haczyk do górnego przymocowania za siedzeniem samochodowym.

Wskazówka: Metalowy haczyk samochodu do górnego przymocowania jest zamontowany za oparciem pod tylną szybą, za oparciem siedzenia lub na podłodze bagażnika. Szczegółowo można przeczytać instrukcję samochodu lub skontaktować się z producentem.

UWAGA: Do montażu krzeselka zabezpieczającego dla Grupy I 9 -18 kg, prosimy usunąć "Zmiękcacz na niemowlę" Zdjęcie A pozycja 21

UWAGA: Przy korzystaniu z systemu ISOFIX, prowadzące tuleje ISOFIX mogą być wprowadzone do ISOFIX haczyków samochodu. ISOFIX haczyki na dwóch końcach krzeselka przechodzą przez kierujące tuleje, żeby uniknąć zaczepienie ISOFIX haczyków do tapicerki siedzenia i jej uszkodzenia. Zdjęcie 6

Krok 1. Wcisnąć przycisk do uwolnienia systemu ISOFIX, żeby wyszły mechanizmy do przymocowania dopóki nie będzie słychać zatrask Rys. 6.1 Przesunąć prowadnice od najdłuższej pozycji Zdjęcie 6.1 A.

Zdjęcie 6.1B to najkrótsza pozycja prowadnic.

Krok 2. Przycisnąć ISO FIX mechanizmy do przymocowania bezpośrednio do metalowych haczyków samochodu dopóki nie będzie słychać zatrask. Rys. 6.2;6.3

Upewnić się, że słyszeliście zatrask i że czujnik zamknięcia ISOFIX pokazuje ZIELONY Zdjęcie 6.3

Krok 3. Jak jest pokazane na rysunku 6.4, górna taśma i torebka muszą być odwrócone do górnej części oparcia, żeby uniknąć upadku między krzeselkiem dziecięcym i siedzeniem samochodu.

Krok 4. Przycisnąć mocno krzeselko dziecięce do oparcia siedzenia samochodowego. W trakcie tego przesunięcia system ISOFIX przymocuje krzeselko dziecięce do oparcia siedzenia i będzie słychać dźwięk "Click". Należy się upewnić, że krzeselko jest mocno przypięte do siedzenia samochodu. Sprawdzić ponownie przycisk zwalniania ISOFIX i upewnić się, że indykacja na zamknięcie pokazuje ZIELONY. Zdjęcie 6.5

Krok 5. Sprawdzić czy krzeselko jest dobrze przymocowane i czy się nie buja. Jeśli krzeselko się buja i ISOFIX urządzenia są na zewnątrz należy powtórzyć wszystkie kroki i przymocować ponownie.

Krok 6. Wyciągnąć haczyk do górnego przymocowania, wcisnąć przycisk do uwalniania, żeby wyciągnąć pasek wystarczająco, żeby przymocować do metalowego haczyka samochodu. Rys. 6.6;6.7 Przesunąć górną taśmę przez oparcie na głowę samochodu. Zdjęcie 6.6

Krok 7. Zapiąć haczyk krzeselka do haczyka samochodu. Sprawdzić czy nie są trzy miejsca do zapięcia z możliwością wybrania najlepszego. Rys. 6.8; 6.9

Krok 8. Wyciągnąć pas haczyka z drugiej strony, żeby go zaciągnąć.

UWAGA: Jeśli haczyk do górnego przymocowania jest zaciągnięty prawidłowo będzie widać zielone oznakowanie na drugim końcu przycisku do uwalniania, Prosimy sprawdzić ! Rys. 6.10

Krok 9. Wsadzić dziecko do krzeselka. Sprawdzić wysokość pasków naramiennych. Upewnić się, że paski nie są przekręcone lub zaczepione gdzieś. Zapiąć paski na dziecku, upewniając się, że są dobrze założone i wyciągnąć tasemkę w centrum siedzenia, żeby je zaciągnąć. Zdjęcie 4.3; 4.4; 4.5

MONTAŻ KRZESEŁKA

“Grupa I” /od 9 do 18kg./ 3-PUNKTOWYCH PASOW

Prosimy korzystać z 3-punktowych pasów zabezpieczających samochodu, żeby zapewnić bezpieczeństwo dziecka i przymocować krzeselko do samochodu!

Krok 1. Postawić krzeselko dziecięce na siedzeniu samochodowym twarzą do przodu i upewnić się, że tylna część krzeselka dziecięcego jest mocno przyciśnięta do oparcia siedzenia samochodowego. Przesunąć pas przez prowadnicę na ramieniu w oparcie na głowę. (Zdjęcie 7.1)

Krok 2. Przesunąć ramieniny i krzyżowy pas przez krzeselko na dziecko, jak jest pokazane na Zdjęciu 7.2. Upewnić się, że obydwie części paska samochodu znajdują się pod siedzeniem krzeselka dziecięcego!

Krok 3. Zapiąć ramieniny i krzyżowy pas do klamry samochodu, dopóki nie będzie słychać zatrask i potem pociągnąć, żeby przypięły krzeselko dziecięce. (Zdjęcie 7.3)

Krok 4. Wsadzić dziecko do krzeselka. Sprawdzić wysokość pasków naramiennych. Upewnić się, że paski nie są przekręcone lub zaczepione gdzieś. Zapiąć paski na dziecku, upewniając się, że są dobrze założone i wyciągnąć tasemkę w centrum siedzenia, żeby je zaciągnąć. Zdjęcie 4.3; 4.4; 4.5 ; 7.4

UWAGA : Prosimy się upewnić, że pasek nie jest przekręcony i jest dobrze przymocowany do korpusu krzeselka.

MONTAŻ KRZESEŁKA

“Grupa II; III” /od 15 do 36 kg./ POPRZEZ ISOFIX I GÓRNE PRZYMOCOWANIE

UWAGA: Najpierw należy sprawdzić czy samochód posiada 2 ISO FIX metalowe haczyki do przymocowania w punkcie zejścia się siedzenia i oparcia samochodowego pod tapicerką i metalowy haczyk do górnego przymocowania za siedzeniem samochodowym.

Wskazówka: Metalowy haczyk samochodu do górnego przymocowania jest zamontowany za oparciem pod tylną szybą, za oparciem siedzenia lub na podłodze bagażnika. Szczegółowo można przeczytać instrukcję samochodu lub skontaktować się z producentem.

UWAGA: Przy korzystaniu z systemu ISOFIX, prowadzące tuleje ISOFIX mogą być wprowadzone do ISOFIX haczyków samochodu. ISOFIX haczyki na dwóch końcach krzeselka przechodzą przez kierujące tuleje, żeby uniknąć zaczepienie ISOFIX haczyków do tapicerki siedzenia i jej uszkodzenia. Zdjęcie 6

UWAGA: Przy korzystaniu z siedzenia dla grupy 2, 3 15-36 kg należy usunąć poduszkę, oparcie na piersi i podkładkę między nogami Zdjęcie A pozycje 15, 17; 21 i schować klamrę i paski ramienne pod tapicerką.

Krok 1. Uwolnić pasy zabezpieczające poprzez wciśnięcie przycisku do uwalniania i przeciągnąć pasy ramienne o ile to jest możliwe. (Rys 3.1) **Uwaga:** Nie ciągnąć zmiekczać na pasach!

Krok 2. Wyjąć pasy z haczyków za oparciem krzeselka. Zdjęcie 3.2

Krok 3. Wyciągnąć paski z otworów w oparciu. Zdjęcie 8

Krok 4. Usunąć poduszkę, oparcie na piersi i podkładkę między nogami i obydwie części metalowe klamry z pasów ramiennych. Zdjęcie 8.1

Krok 5. Przesunąć paski ramienne pod tapicerką i potem przez otwór w oparciu i połączyć je klamrą metalową za plecami krzeselka dziecięcego. Zdjęcie 8.2 Pozycje 1 i 2

Schować klamrę pod tapicerką w tworze siedzenia Pozycja 3 i 4 Wyciągnąć pas pośrodku siedzenia i schować z powrotem pod tapicerką. Pozycja 5

Krok 6. Prosimy powtórzyć kroki od 1 do 5 dla montażu krzeselka samochodowego, opisanych w grupie I / 9 do 18 kg. / ISOFIX -em i górną taśmą.

Krok 7. Wsadzić dziecko do krzeselka. Ustawić pasek przez ramię haku dziecka, a pasek na biodra ponad krzeselkiem i biodrami dziecka. Przesunąć pasek przez otwór z dołu siedzenia i zapiąć pasek do klamry siedzenia samochodowego, dopóki nie będzie słyszał zatrask. Rys. 8.3 Sprawdzić czy klamra paska jest zapięta poprzez pociągnięcie pasa.

MONTAŻ KRZESEŁKA

“Grupa II ; III ” /od 15 do 36 kg./ 3-PUNKTOWYCH PASOW

Przycisnąć zwalniające przyciski i schować mocujące Isofix mechanizmy do siedzenia Zdjęcie 6.1.

Prosimy korzystać z 3-punktowych pasów zabezpieczających samochodu, żeby zapewnić bezpieczeństwo dziecka i przymocować krzeselko samochodowe.

Krok 1. Dla Grupy II ; III od 15 do 36kg. Prosimy powtórzyć kroki od 1 do 5 dla montażu krzeselka samochodowego, opisanych w grupie II ; III / 15 do 36 kg. / ISOFIX -em i górną taśmą.

Krok 2. Postawić krzeselko samochodowe na siedzenie samochodu w kierunku ruchu w wyprostowanej pozycji.

Krok 3. Wsadzić dziecko do krzeselka. Ustawić pasek przez ramię haku dziecka (lecz z dala od jego szyji), a pasek na biodra ponad krzeselkiem i biodrami dziecka. Przesunąć pasek przez otwór z dołu siedzenia i zapiąć pasek do klamry siedzenia samochodowego, dopóki nie będzie słyszał zatrask. Rys.8.3 Sprawdzić czy klamra paska jest zapięta poprzez pociągnięcie pasa.

IMPORTANT ! A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE !

RIALTO Siège auto / Mode d'emploi

INFORMACJA

1. Ceci est un dispositif «universel» d sécurité pour les enfants. Il a été approuvé conformément à la règle N°44, pour une utilisation générale dans les véhicules et est adapté pour la plupart des véhicules, mais pas pour tous les types de sièges.
2. La mise en place est correcte, si le constructeur du véhicule a déclaré dans le manuel d'utilisation du véhicule que dans le véhicule peuvent être placés des dispositifs «universels» de sécurité des enfants pour cette tranche d'âge.
3. Ce dispositif de sécurité pour enfants a été classé comme "universel" dans des conditions les plus strictes, que celles appliquées aux modèles antérieurs qui ne portent pas cet avis.
4. En cas de doute, consultez le fabricant du dispositif de sécurité pour enfants ou le revendeur.

Le siège ne convient que pour les véhicules équipés de ceintures de sécurité à 3 points statiques ou à 3 points rétractables. Conforme au standard UN/ECER N° 16 ou autres normes équivalentes.



EXTREMEMENT DANGEREUX! Ne placez pas le siège d'enfant orienté vers l'arrière sur le siège avant avec airbag. La mort ou une blessure grave peut se produire.

Lors de l'installation du siège auto pour enfant avec l'attache ISOFIX et la bande supérieure, ce type de siège de sécurité pour enfants est adapté pour être fixé sur les sièges des véhicules équipés avec le système ISOFIX, montés conformément à la norme ECE R14.

Au sens de déplacement de l'auto ou inversedement!

ATTENTION! Uniquement pour les véhicules qui sont équipés d'un dispositif de rangement des ceintures de sécurité à 3 points, homologués conformément au règlement N°16 de la CEE-ONU ou d'autres normes équivalentes.

ATTENTION! Les composants rigides ou les pièces en plastique du dispositif de sécurité pour enfants doivent être installés de telle sorte que lors de l'utilisation quotidienne du véhicule, ils ne doivent pas être coincés entre les sièges ou par les portières du véhicule.

ATTENTION! Toutes les ceintures de sécurité de fixation du siège auto doivent être bien serrées et bien ajustées à l'enfant et pas tordues.

ATTENTION! Le dispositif doit être remplacé s'il a été soumis à une charge importante d'utilisation ou abîmé lors d'un accident.

ATTENTION! Ajustez la ceinture au niveau du bassin pour qu'il soit bien serré!

ATTENTION! Il est dangereux de faire des changements ou des ajouts au dispositif, sans l'approbation des autorités compétentes!

ATTENTION! Suivre strictement les instructions d'installation. Ne pas le faire peut entraîner des blessures à l'enfant!

ATTENTION! Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le dispositif de sécurité!

ATTENTION! Tous les bagages ou autres objets qui pourraient causer des blessures en cas d'accident, doivent être correctement sécurisés!

ATTENTION! Le dispositif de sécurité pour enfants ne doit pas être utilisé sans la housse!

ATTENTION! La housse du siège ne doit pas être remplacée par une autre, sauf si cela est recommandé par le fabricant, car elle fait partie intégrante du dispositif de sécurité!

ATTENTION! Le siège peut être installé que sur les sièges passagers avec le système de sécurité à 3 points de fixation. Ne pas utiliser d'autres points de fixation de la ceinture que celles décrites dans les instructions et marquées sur le dispositif. Assurez-vous que la boucle de la ceinture de sécurité ne se trouve pas dans ou devant la ceinture définie du système de sécurité.

ATTENTION! Le siège ne peut pas être utilisé orienté vers l'avant, avant que le poids du corps de l'enfant fasse plus de 9 kg!

ATTENTION! Les systèmes orientés vers l'arrière de retenue pour enfants ne doivent pas être utilisés en position assise protégée par un airbag.

ATTENTION! L'intérieur de l'auto peut devenir très chaud lors de son exposition à la lumière directe du soleil. Voilà pourquoi il est recommandé que le siège enfant soit couvert quand celui-ci n'est pas utilisé. Cela prévient le chauffage direct du rembourrage et des composants, et particulièrement ceux qui sont attachés au siège enfant, comme la brûlure de l'enfant!

ATTENTION! Ne pas utiliser le siège auto à la maison. Celui-ci n'est pas conçu à usage domestique et ne doit être utilisé que dans le véhicule!

ATTENTION! Avant d'ajuster quelque pièce mobile ou ajustable du siège enfant, vous devez retirer votre enfant du siège enfant!

ATTENTION! Faites des vérifications périodiques des ceintures pour vieillissement, en mettant en particulier l'accent sur les points de fixation, les protections et les accessoires de réglage.

ATTENTION! Pour des raisons de sécurité, le dispositif du siège auto pour enfants doit être installé (fixé) dans le véhicule même si vous ne placez pas l'enfant dans le siège.

ECE R44/04

INSTRUCTIONS DE LAVAGE


1. Le siège auto peut être nettoyé avec de l'eau tiède et du savon. Ne pas utiliser des produits de nettoyage agressifs, tels les abrasifs ou les dissolvants.
2. La housse du siège doit être lavée à la main à une température maximale de 30 ° C. Ne pas la mettre dans le sèche-linge. Laissez-la sécher naturellement.
3. Les pièces en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. Ne pas utiliser des produits abrasifs.

TYPE DE CEINTURES AGRÉÉES QUE VOUS DEVEZ AVOIR DANS LA VOITURE

Votre siège auto peut être monté uniquement dans le sens de la circulation, à l'aide des ceintures à 3 points de fixation !!! Au sens de déplacement de l'auto ou inversement!

- ❓ Possibilité d'installer des sièges auto **UNIQUEMENT** avec les ceintures de sécurité à 3 points de fixation!

NE PAS UTILISER SUR DES SIÈGES AVEC DES CEINTURES A 2 POINTS DE FIXATION!



Caractéristiques

Photo A

1. Mécanismes de fixation du système ISOFIX (ajutages)
2. Sac pour le crochet
3. Crochet supérieur de verrouillage de l'ISOFIX
4. Bouton de déverrouillage du crochet supérieur
5. Ouvertures aux ceintures
6. Crochet guide ceinture
7. Tapisserie
8. Corps
9. Ouverture pour le guide ceinture
10. Base
11. Bouton de déverrouillage du système ISOFIX

12. Poignet de réglage de l'inclination du siège
13. Laisse de réglage de la longueur des ceintures
14. Couvercle du mécanisme de réglage
15. Assouplissant fermail
16. Ceintures
17. Assouplissant des harnais de sécurité
18. Appui-tête
19. Boucle
20. Dispositif de réglage
21. Assouplissants bébé
22. Guide harnais
23. Poignet de réglage de l'appui-tête
24. Crochet métallique
25. Crochet pour les sangles des épaules

1. Réglage de l'inclination du siège

Le siège enfant peut être réglé en 3 positions. (Photo 1) Retirez la poignée de position dans la face avant au-dessous du siège et après apprêtez ou retirez le siège en avant ou en arrière. Laissez la poignée dans la position désirée et apprêtez vers jusqu'à ce que vous faites entendre un « click ». Assurez – vous que le siège est verrouillé.

2. Réglage de la hauteur de l'appui-tête

La hauteur de l'appui-tête peut être réglée à 12 positions. Tirez la bague de réglage pour régler l'appui-tête en haut et en bas et maintenez dans la position correcte. Photo 2 Relâchez la bague de réglage et assurez-vous que l'appui-tête est bien verrouillé. Il est important de s'assurer que l'appui-tête est correctement réglé.

ATTENTION! Pour les groupes 0+ et le groupe 1, avant d'ajuster l'appui-tête dans la bonne position, vous devez retirer les ceintures à l'arrière du siège auto, puis ajuster l'appui-tête. Veuillez consulter la section 3 ci-dessous.

3. Réglage de la hauteur des sangles

3.1. Déverrouillez les ceintures de sécurité, en apprêtant le bouton de déverrouillage et en tirant les harnais épaules autant que possible. (Fig. 3.1) **Observation:** Ne tirez pas les assouplissants ceintures.

3.2. Retirez les sangles des crochets, derrière le siège. Photo 3.2

3.3. Passez les sangles à travers les ouvertures sur le dossier. Photo 8

3.4. Réglez de la hauteur de l'appui-tête. Remplacez les sangles dans les ouvertures souhaitées sur le dossier. Photo 3.3 Assurez-vous que les sangles sont placées au même niveau et ne sont pas tordues.

3.5. Placez les sangles dans le support métallique central derrière. Connectez le crochet de la sangle des coussinets. Retirez les coussinets pour vous assurer qu'ils sont solidement fixés.

3.6. Sélectionnez la hauteur des sangles adaptée pour la taille de l'enfant. Photo 3.4 La position des sangles doit être au niveau ou légèrement au-dessus des épaules de l'enfant. Ne pas utiliser les sangles de sécurité si les ouvertures sont en dessous des épaules de l'enfant ou il est de plus de 18 kg. Dans ce cas, utiliser la ceinture de la voiture.

4. Accrochage de la ceinture

4.1. Déverrouillez les ceintures de sécurité, en apprêtant le bouton de déverrouillage et en tirant les harnais épaules autant que possible. (Fig. 3.1) **Observation:** Ne tirez pas les assouplissants ceintures.

4.2. Ouvrez la boucle et après, placez les ceintures latéralement dans les guides Fig. 4.1; 4.2 Placez l'enfant sur le siège auto..

4.3. oignez les deux éléments à la fin de la ceinture et mettez-les dans la boucle centrale jusqu'à ce qu'il se fasse entendre un click. Fig. 4.3; 4.4

4.4. Tirez la laisse au centre du siège pour serrez les harnais épaules. Fig. 4.5

5. Enlèvement de la housse

5.1. Retirez toutes les sangles, comme indiqué sur la Fig. 3.2

5.2. Réglez l'appui-tête sur la position la plus haute, ouvrez les fermetures à glissière des deux côtés et retirez la tapisserie. Photo 9.1

5.3. Retirez l'élastique du haut du dossier, sous le guide bleu de la ceinture. Photo 9.2

5.4. Débouchez les deux boutons en bas du dossier. Photo 9.3

5.5. Mettez l'appui-tête dans la position inférieure et retirez la garniture du siège et du dossier comme indiqué à la Photo 9.4

Pour la protection de tous les passagers dans l'auto: En cas de freinage d'urgence ou d'accident, les personnes ou les objets pas protégés peuvent causer de dommage aux autres passagers. S'il vous plaît, vérifiez toujours que: - Les appuis-sièges auto sont verrouillés. (c'est-à-dire, que le dossier rabattable du siège arrière soit verrouillé); - Tous les objets lourds ou ceux qui ont des bords coupant dans l'auto (par exemple sur l'aboyer de la lunette arrière) doivent être protégés et fixés.

- Toutes les personnes qui se trouvent dans l'auto ont des ceintures de sécurité attachées.

- Le siège de sécurité enfant est toujours assuré et fixé quand il est dans l'auto, même sans qu'un enfant soit transporté.

Pour la protection de votre automobile:

Quelques tapisseries du siège de l'automobile sont faites par des matériaux sensibles (par exemple Velours, Cuir, etc.) et c'est possible qu'il ait de traces d'usure, quand le siège soit utilisé. Cela peut être évité en y plaçant une couverture ou un tissu au-dessous du siège sécurité enfant.

INSTALLATION DU SIÈGE

“Group 0+ / pour un nouveau né et au poids de jusqu'à 13 kg./

Veillez utiliser les ceinture de sécurité de 3 points de l'auto pour fixer le siège auto!

Pas 1. Pour le group 0 + Le siège auto ne peut être utilisé que dans la position plus inclinée en arrière.

(Photo 5.1) Tirez la poignée de position et placez le siège dans la position plus inclinée en arrière. (Photo 1)

C'est la position plus sûre pour votre enfant de telle manière qu'il est recommandé que vous l'utilisiez le plus longtemps possible.

Pas 2. Placez le siège auto sur le siège de l'auto, le dit siège doit être orienté au sens contraire de la marche.

Si votre auto a un airbag aux places destinées aux passagers, le siège auto ne doit être utilisé que sur les places arrière de l'auto!

Pas 3. Passez la ceinture inférieure du véhicule dans les trous des deux côtés du siège auto de sécurité (Photo A position 9) et fixez la ceinture dans la boucle correspondante du véhicule jusqu'à ce que vous entendiez un clic. (Photo 5.2) Vérifiez si le boucle de la ceinture est fermé en tirant la ceinture.

Pas 4. Faites passer la part supérieure diagonale de la ceinture à travers les deux guides bleues derrière le dos du dossier et tirez pour serrer la ceinture. Fig. 5.3; 5.4

Pas 5. Assurez-vous que la ceinture est tendue et celle-ci n'est pas tordeuse. Assurez-vous que le siège est fixé d'une façon stable sur la place auto.

Pas 6. Placez l'enfant sur le siège. Vérifiez l'hauteur des harnais : Assurez-vous que les harnais ne sont pas tordus dans quelque point. Accrochez les ceintures de l'enfant, en vous assurant que celles-ci sont bien mises et tirez la bride au centre du siège pour les appreter. (Photo 4.3 ; 4.4 ; 4.5)

INSTALLATION DU SIÈGE "Group I" /de 9 à 18 kg./ AVEC ISOFIX ET FIXATION SUPÉRIEURE

IMPORTANT: Premièrement, vérifiez si l'auto a 2 crochets métalliques ISO FIX pour fixation au point d'intersection entre le siège et le dossier de l'automobile au-dessous de la tapisserie et un crochet métallique pour fixation supérieure derrière le siège de l'automobile.

Un conseil: Un crochet métallique de l'automobile pour fixation supérieure est ordinairement installé derrière le dossier de l'aboyer au-dessous de la lunette derrière, derrière le dossier du siège ou au plancher du coffre. Pour plus de détails, lisez l'instruction de l'automobile ou contactez le fabricant.

IMPORTANT: Pour le montage du siège auto de sécurité pour le groupe I, de 9 à 18 kg, veuillez retirer „L'adoucissant pour bébé" photo A position 21

REMARQUE: Lorsque vous utilisez le système ISOFIX, les douilles de guidage ISOFIX peuvent être insérées dans les crochets ISOFIX de la voiture. Les crochets ISOFIX sur les deux extrémités du siège auto passent à travers les douilles de guidage, pour empêcher l'accrochage des crochets ISOFIX sur la tapisserie du siège et son endommagement. Photo 6

Pas 1. Appuyez le bouton pour déverrouillage du système d'ISOFIX afin de sortir les mécanismes de fixation jusqu'à ce qu'on entend un « Click » Fig. 6.1 Faites glisser les rails dans la position la plus longue. Photo 6.1 A. La photo 6.1 B montre la position la plus courte des rails.

Pas 2. Appuyez les mécanismes de fixation ISO FIX directement sur les crochets métalliques de l'automobile jusqu'à ce qu'entende un « Click ». Fig. 6.2;6.3 Assurez-vous d'entendre un clic et l'indicateur de verrouillage ISOFIX affiche GREEN Photo 6.3

Pas 3. Comme indiqué sur la figure 6.4, la sangle supérieure et le sac doivent être placés en haut du dossier pour éviter qu'ils tombent entre le siège auto pour enfant et le siège de la voiture.

Pas 4. Poussez fermement le siège auto pour enfant contre le dossier du siège du véhicule. Pendant ce déplacement, le système ISOFIX va serrer le siège auto pour enfant contre le dossier du siège du véhicule et vous allez entendre le son "Click". Assurez-vous que le siège auto pour enfant est fermement appuyé contre le dossier du véhicule. Vérifiez à nouveau le bouton de déverrouillage ISOFIX et assurez-vous que l'indicateur de verrouillage est vert. Photo 6.5

Pas 5. Prenez le siège et vérifiez si celui-ci est fixé solidement ou il oscille. En cas d'osciller et si les dispositifs de fixation ISOFIX résultent sortis, répétez les pas ci-dessus et installez de nouveau.

Pas 6. Tirez le crochet de fixation supérieure, appuyez le bouton de déverrouillage afin de tirer suffisamment la ceinture pour fixation au crochet métallique de l'auto. Fig. 6.6; 6.7 Insérez la sangle supérieure dans l'appuie-tête du véhicule. Photo 6.6

Pas 7. Accrochez le crochet siège vers le crochet auto. Vérifiez, il est possible qu'il ait trois point de fixation, choisissez celui qui vous convient. Fig. 6.8; 6.9

Pas 8. Tirez la ceinture du crochet de l'autre part pour la serrer.

ATTENTION: Si le crochet de fixation supérieure et correctement serré, apparaîtra une marque verte à l'autre bout du bouton de déverrouillage, S'il vous plaît, vérifiez! Fig. 6.10

Pas 9. Placez l'enfant sur le siège. Vérifiez l'hauteur des harnais : Assurez-vous que les harnais ne sont pas tordus dans quelque point. Accrochez les ceintures de l'enfant, en vous assurant que celles-ci sont bien mises et tirez la bride au centre du siège pour les appreter. (Photo 4.3 ; 4.4 ; 4.5)

INSTALLATION DU SIÈGE "Group I" /de 9 à 18 kg./ AVEC 3 POINTS CEINTURE

Veuillez utiliser les ceinture de sécurité de 3 points de l'auto pour assure la sécurité de l'enfant et pour fixer le siège auto!

Pas 1. Placez le siège auto pour enfant sur le siège du véhicule, face à la route et assurez-vous que l'arrière du siège auto pour enfant est fermement appuyé contre le dossier du siège du véhicule. Placez la ceinture diagonale à travers le guide de l'épaule dans l'appuie-tête. (Photo 7.1)

Pas 2. Passez les sangles des épaules et les sangles abdominales dans le siège auto pour enfant, comme indiqué à la Photo 7.2. Assurez-vous que les deux parties de la ceinture du véhicule sont sous la ceinture de sécurité du siège auto pour enfant!

Pas 3. Attachez la ceinture de l'épaule et la ceinture abdominale dans la boucle de la voiture jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis tirez-les pour serrer le siège auto pour enfant. (Photo 7.3)

Pas 4. Placez l'enfant sur le siège. Vérifiez l'hauteur des harnais : Assurez-vous que les harnais ne sont pas tordus dans quelque point. Accrochez les ceintures de l'enfant, en vous assurant que celles-ci sont bien mises et tirez la bride au centre du siège pour les apprêter. (Photo 4.3 ; 4.4 ; 4.5 ; 7.4)

ATTENTION : S'il vous plaît, assurez-vous que la ceinture ne soit pas tordu et que celle-ci soit fixé fermement au corps du siège.

MONTAGE DU SIEGE AUTO

“Groupe II; III” /de 15 à 36 kg./ AVEC ISOFIX ET 3 POINTS CEINTURE

IMPORTANT: Premièrement, vérifiez si l'auto a 2 crochets métalliques ISO FIX pour fixation au point d'intersection entre le siège et le dossier de l'automobile au-dessous de la tapisserie et un crochet métallique pour fixation supérieure derrière le siège de l'automobile.

Un conseil: Un crochet métallique de l'automobile pour fixation supérieure est ordinairement installé derrière le dossier de l'aboyer au-dessous de la lunette derrière, derrière le dossier du siège ou au plancher du coffre. Pour plus de détails, lisez l'instruction de l'automobile ou contactez le fabricant.

REMARQUE: Lorsque vous utilisez le système ISOFIX, les douilles de guidage ISOFIX peuvent être insérées dans les crochets ISOFIX de la voiture. Les crochets ISOFIX sur les deux extrémités du siège auto passent à travers les douilles de guidage, pour empêcher l'accrochage des crochets ISOFIX sur la tapisserie du siège et son endommagement. Photo 6

IMPORTANT: Lorsque vous utilisez le siège auto pour enfant pour les groupes 2 et 3, de 15 à 36 kg. vous devriez enlever l'oreiller, les protections pour la poitrine et les protections d'entrejambe. Photo A positions 15, 17; 21 et cachez la boucle et les ceintures des épaules sous la tapisserie.

Pas 1. Déverrouillez les ceintures de sécurité, en apprêtant le bouton de déverrouillage et en tirant les harnais épaules autant que possible. (Photo. 3.1) **Observation:** Ne tirez pas les assouplissants ceintures.

Pas 2. Retirez les sangles des crochets, derrière le siège. Photo 3.2

Pas 3. Passez les sangles à travers les ouvertures sur le dossier. Photo 8

Pas 4. Enlevez l'oreiller, le protège-poitrine et la protection d'entrejambe et enlevez les deux parties métalliques de la boucle des ceintures des épaules. Photo 8.1

Pas 5. Passez les sangles des épaules sous la garniture, puis à travers le trou dans le dossier et connectez-les au support métallique derrière l'arrière du siège auto pour enfant. Photo 8.2 Position 1 et 2

Cachez la boucle sous la tapisserie dans l'ouverture du siège. Position 3 et 4. Tirez la sangle au centre du siège et cachez-la à travers le trou sous la tapisserie. Position 5

Pas 6. Veuillez répéter les étapes 1 à 5 pour monter le siège auto pour enfant, décrites pour le groupe I / de 9 à 18 kg. / avec le système ISOFIX et la bande supérieure.

Pas 7. Placez l'enfant sur le siège. Placez la ceinture d'épaule à travers le crochet sur l'épaule de l'enfant, et la ceinture bras au-dessus du siège et le giron de l'enfant. Faites passer la ceinture par l'ouverture inférieure du siège et accrochez la ceinture au boucle de la place véhicule jusqu'à ce que vous entendez un “click”.

Photo 8.3 Vérifiez si la boucle de la ceinture est fermé en tirant la ceinture.

MONTAGE DU SIEGE AUTO

“Groupe II; III” /de 15 à 36 kg./ AVEC 3 POINTS CEINTURE

Appuyez sur les boutons de dégagement et rangez les dispositifs de verrouillage ISOFIX dans le siège Photo 6.1.

Merci d'utiliser les ceintures de sécurité à 3 points de fixation de la voiture pour assurer la sécurité de l'enfant et fixer le rehausseur.

Pas 1. Pour le groupe II; III de 15 à 36 kg. Veuillez répéter les étapes 1 à 5 pour monter le siège auto pour enfant, décrites pour le groupe II: III / de 15 à 36 kg. / avec le système ISOFIX et la 3 points ceinture.

Pas 2. Placez le siège sur la place auto, et celui-ci doit être orienté au sens de la marche en position debout.

Pas 3. Placez l'enfant sur le siège. Placez la ceinture d'épaule à travers le crochet sur l'épaule de l'enfant, et la ceinture bras au-dessus du siège et le giron de l'enfant. Faites passer la ceinture par l'ouverture inférieure du siège et accrochez la ceinture au boucle de la place véhicule jusqu'à ce que vous entendez un “click”.

Picture 8.3; Vérifiez si la boucle de la ceinture est fermé en tirant la ceinture.

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO !

NOTIZIA

RIALTO Seggiolino auto / Istruzione per l'uso

1. Questo è un dispositivo "universale" di sicurezza per i bambini. È stato approvato conformemente alla regola n. 44, per un'utilizzazione generale nei veicoli ed è adattato per la maggior parte dei veicoli, ma non per tutti i tipi di sedie.
2. L'implementazione è corretta, se il costruttore del veicolo ha dichiarato nel manuale del veicolo che nel veicolo possono essere messi dei dispositivi di tipo « universale » per bambini di quest'età.
3. Questo dispositivo di sicurezza è stato classificato come "universale" in condizioni più rigorose di quelle applicate a modelli precedenti che non recano questo avviso.
4. In caso di dubbio, consultare il produttore del dispositivo di sicurezza per bambini o il rivenditore.

Il seggiolino auto è adatto solo per i veicoli con cinture di sicurezza a 3 punti statici o 3 punti retraibili. Conforme allo standard UN / ECER № 16 o altre norme equivalenti.



ESTREMAMENTE PERICOLOSO!

Non posizionare il seggiolino per bambini orientato all'indietro sul sedile anteriore con airbag. La morte o gravi lesioni possono verificarsi.

Durante l'installazione del seggiolino auto con il sistema ISOFIX e la banda superiore, questo tipo di posto di sicurezza per bambini è adattato per essere fissato sui posti di veicoli equipaggiati con il sistema ISOFIX, in conformità colla norma ECE R14.

Importanti istruzioni di sicurezza!

ATTENZIONE! Solo per i veicoli che sono dotati di un dispositivo di cinture di sicurezza a 3 punti di stoccaggio, approvato ai sensi del regolamento №16 UN/ECE o altre norme equivalenti.

ATTENZIONE! I componenti rigidi o le parti in plastica del dispositivo di sicurezza per i bambini devono essere installati in modo che durante l'uso quotidiano del veicolo, non dovrebbero essere bloccati tra i sedili o le porte del veicolo.

ATTENZIONE! Tutte le cinture di sicurezza di fissaggio dello seggiolino auto devono essere strette e aderenti al bambino e non torse.

ATTENZIONE! Il dispositivo deve essere sostituito se è stato sottoposto ad un carico significativo o danneggiato in un incidente.

ATTENZIONE! Regolare la cintura al bacino del bambino!

ATTENZIONE! È pericoloso apportare modifiche o aggiunte al dispositivo senza l'approvazione delle autorità competenti!

ATTENZIONE! Seguire scrupolosamente le istruzioni di installazione. Non farlo può causare lesioni al bambino!

ATTENZIONE! Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza nel dispositivo di sicurezza!

ATTENZIONE! Tutti i bagagli o altri oggetti che potrebbero causare lesioni in caso di incidente, devono essere adeguatamente protetti!

ATTENZIONE! Il dispositivo di sicurezza dei bambini non deve essere mai utilizzato senza il coperchio in tessuto!

ATTENZIONE! Il coperchio in tessuto del seggiolino auto non deve essere sostituito da un'altro, se non è raccomandato dal produttore, perché fa parte integrante del dispositivo di sicurezza!

ATTENZIONE! Il seggiolino auto può essere installato su sedili con il sistema di sicurezza a 3 punti di fissaggio. Non utilizzare altri punti di fissaggio per la cintura, come descritto nelle istruzioni e contrassegnati sul dispositivo. Assicurarsi che il ciclo della cintura di sicurezza non si trova nel o davanti la cintura definita del sistema di sicurezza.

ATTENZIONE! Il seggiolino non si può utilizzare rivolto in direzione del senso di marcia prima che il peso del bambino non superi 9 kg!

ATTENZIONE! I sistemi riversati di sicurezza dei bambini non devono essere utilizzati su posti da sedere protetti da cuscino salvavita (airbag).

ATTENZIONE! L'interno della macchina può riscaldarsi troppo quando essa è esposta alla luce diretta del sole. Perciò si raccomanda di coprire il seggiolino quando non è in uso. Ciò impedisce il riscaldamento del rivestimento e degli elementi, nello specifico quelli agganciati al seggiolino, nonché l'ustione del bambino!

ATTENZIONE! Non utilizzate il seggiolino a casa. Esso non è progettato per uso domestico e deve essere utilizzato esclusivamente nel veicolo!

ATTENZIONE! Prima di posizionare qualche parte mobile o regolabile del seggiolino, bisogna spostare il vostro bambino dal seggiolino!

ATTENZIONE! Controllare periodicamente le cinture per usura, facendo speciale attenzione ai punti di aggancio, alle sicurezze e ai dispositivi di regolazione.

ATTENZIONE! Per ragioni di sicurezza, il dispositivo del seggiolino auto deve esser installato (fissato) nel veicolo anche se non mettete il bambino nel seggiolino.

ECE R44/04

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

1. Il seggiolino auto può essere pulito con acqua tiepida e sapone. Non utilizzare detergenti aggressivi, come abrasivi o solventi.
2. Il rivestimento del seggiolino deve essere lavato a mano ad una temperatura massima di 30° C. Non metterlo in asciugatrice. Lasciare asciugare naturalmente.
3. Le parti in plastica possono essere pulite con un panno umido. Non usare prodotti abrasivi.


TIPO DI CINTURE GRADITE CHE DOVETE AVERE NEL AUTOMOBILE

Il vostro seggiolino auto può essere montato In direzione del senso di marcia dell'auto o rivolto fronte senso di marcia con l'aiuto delle cinture a 3 punti di fissaggio!!!

Il Suo seggiolino auto potrebbe esser fissato con il sistema di fissaggio ISOFIX ed il fissaggio superiore, faccia alla strada per i gruppi 1, 2, 3 (9-36 kg).

 Possibilità di installare dei seggiolini **UNICAMENTE** con le cinture di sicurezza a 3 punti di fissaggio!

**NON UTILIZZARE SU DELLE SEDIE CON CINTURE DI
SICUREZZA A 2 PUNTI DI FISSAGGIO!**



Caratteristiche

Foto A

1. Meccanismo di fissaggio del sistema ISOFIX (fibbie)
2. Borsa per il gancio
3. Aggancio superiore di fissaggio dell' ISOFIX
4. Pulsante di sbloccaggio dell'aggancio superiore
5. Fori per le cinture
6. Aggancio guida della cintura
7. Rivestimento
8. Guscio
9. Foro per la guida della cintura
10. Base
11. Pulsante di sbloccaggio del sistema ISOFIX

12. Manopola di regolazione dell'inclinazione del seggiolino
13. Cinturino di regolazione della lunghezza delle cinture
14. Coperchio del meccanismo di regolazione
15. Imbottitura della fibbia passagambe
16. Cinture
17. Imbottitura delle cinture per le spalle
18. Poggiatesta
19. Fibbia
20. Dispositivo di regolazione
21. Imbottiture per il neonato
22. Guida delle cinture per le spalle
23. Manopola di regolazione del poggiatesta
24. Fermaglio metallico
25. Fermaglio per cinghie superiori

1. Regolazione della reclinazione del seggiolino

Il seggiolino può essere regolato in 3 posizioni. (Foto 1) Tirare la leva di posizionamento nella parte anteriore sotto il seggiolino e quindi premere o tirare il seggiolino in avanti o indietro. Lasciare la leva nella posizione desiderata e premere verso il basso fino al sentire un "click". Assicurarsi che il seggiolino sia bloccato.

2. Regolazione dell'altezza del poggiatesta

L'altezza del poggiatesta è possibile esser regolata in 12 posizioni. Tirate l'anello di regolazione per regolare il poggiatesta di sopra e in giù e sostenetelo nella posizione corretta. Fotografia 2. Sciogliete l'anello di regolazione ed assicuratevi che il poggiatesta è ben fissato. È importante essere sicuro che il poggiatesta è correttamente regolato.

ATTENZIONE! Per i gruppi 0+ ed il gruppo 1, prima di regolare il poggiatesta nella buona posizione, devete ritirare le cinture indietro del seggiolino auto, poi adattare il poggiatesta. Grazie di consultare la sezione 3 qui sotto.

3. Messa a punto dell'altezza delle cinghie

3.1. Sbloccare le cinture di sicurezza premendo il pulsante di sbloccaggio quindi tirare le cinture per le spalle al più lontano possibile. (Fig. 3.1) **Nota:** Non tirare le imbottiture delle cinture.

3.2. Ritirate le cinghie degli uncini, dietro la sede. Fotografia 3.2

3.3. Passate le cinghie attraverso le aperture sullo schienale. Fotografia 8

3.4. Regolare l'altezza del poggiatesta. Rimettete le cinghie nelle aperture auspiccate sullo schienale. Fotografia 3.3 Assicuratevi che le cinghie sono messe allo stesso livello e non torte.

3.5. Mettete le cinghie nell'appoggio metallico centrale dietro. Collegate l'uncino della cinghia dei cuscinetti. Ritirate i cuscinetti per garantirvi che sono fermamente fissati.

3.6. Scegliete l'altezza delle cinghie adeguata per la dimensione del bambino. Fotografia 3.4 La posizione delle cinghie deve essere a livello o leggermente sopra le spalle del bambino. Non utilizzare le cinghie di sicurezza se le aperture sono al di sotto delle spalle del bambino o è di oltre 18 kg. In questo caso, utilizzare la cinghia di sicurezza dell'automobile.

4. Blocco della cintura

4.1. Sbloccare le cinture di sicurezza premendo il pulsante di sbloccaggio quindi tirare le cinture per le spalle al più lontano possibile. (Fig. 3.1) **Nota:** Non tirare le imbottiture delle cinture.

4.2. Aprire la fibbia quindi mettere le cinture alle due parti nelle guide. **Fig. 4.1; 4.2 Mettere il bambino nel seggiolino auto.**

4.3. Unire i due elementi alla fine della cintura e metterli nella fibbia centrale fino al sentire di uno click. Fig. 4.3; 4.4

4.4. Tirare il cinturino situato in mezzo alla parte anteriore del seggiolino per stringere le cinture per le spalle. Fig. 4.5

5. Ritiro della copertura

5.1. Ritirate tutte le cinghie, così indicato su Fig. 3.2

5.2. Regolate il poggiatesta nella posizione più alta, aprite le chiusure su entrambi i lati e ritirate la tappezzeria auto. Fotografia 9.1

5.3. Ritirate l'elastico dalla cima dello schienale, sotto la guida azzurra della cintura. Fotografia 9.2

5.4. Sbottonate entrambi i bottoni della parte inferiore dello schienale. Fotografia 9.3

5.5. Mettete il poggiatesta in posizione più bassa e ritirate la tappezzeria della sedia e dello schienale come indicato sulla fotografia 9.4

Per la protezione di tutti i passeggeri nel veicolo: In caso di fermata d'emergenza o incidente le persone o gli oggetti non in sicurezza possono causare dei danni agli altri passeggeri. Si prega di controllare sempre se:
- Gli schienali dei sedili dell'auto siano bloccati. (Cioè che lo schienale piegabile del sedile posteriore sia bloccato);
- Tutti gli oggetti pesanti con dei bordi aguzzi nel veicolo (per esempio, sulla cappelliera copribaula) siano in sicurezza e fissati.
- Tutte le persone nel veicolo siano con cinture di sicurezza fissate.
- Il seggiolino sia sempre in sicurezza e fissato qualora si trovi nel veicolo anche senza trasportarci un bambino.

Per la protezione della vostra macchina:

Alcuni rivestimenti dei sedili auto sono fatti di materie sensibili (per esempio Velour, Pelle ecc.) e possono apparire dei segni di usura all'uso del seggiolino. Ciò può essere evitato mettendo una coperta o un panno sotto il seggiolino di sicurezza.

MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO

"Gruppo 0+" /per neonato e bambino con peso fino a 13 kg./

Si prega di utilizzare le cinture di sicurezza a 3 punti della macchina per fissare il seggiolino nella macchina!

Passo 1. Per il Gruppo 0 + Il seggiolino può essere usato **SOLAMENTE** nella posizione più reclinata indietro. (Foto 5.1) Tirare la leva di posizionamento e mettere il seggiolino nella posizione più reclinata indietro. (Foto 1) Questa è la posizione più sicura per il vostro bambino ed si raccomanda di usarla al più lungo possibile.

Passo 2. Mettere il seggiolino sul sedile dell'auto in direzione fronte marcia. Se la macchina è munita di airbag ai sedili per i passeggeri, il seggiolino deve essere usato solo sui sedili posteriori della macchina!

Passo 3. Passate la cintura inferiore del veicolo nei buchi su entrambi i lati del seggiolino auto (la fotografia A posizione 9) e fissate la cintura nella fibbia corrispondente del veicolo per sentire un click. Controllare se la fibbia della cintura sia bloccata tirando la cintura. (Foto 5.2)

Passo 4. Inserire la parte superiore diagonale della cintura nelle due guide blu sullo schienale del seggiolino quindi tirare per stringere la cintura. Fig. 5.3; 5.4

Passo 5. Assicurarsi che la cintura sia tesa e che non sia ritorta. Assicurarsi che il seggiolino sia stabilmente fissato sul sedile dell'auto.

Passo 6. Mettere il bambino nel seggiolino. Controllare l'altezza delle cinture per le spalle. Assicurarsi che le cinture non siano ritorte o agganciate da qualche parte. Bloccare le cinture sul bambino assicurandosi che siano ben sistemate e tirare il cinturino al centro del seggiolino per stringerle. Fig. 4.3; 4.4; 4.5

MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO

"Gruppo I" /da 9 a 18kg./ CON ISOFIX E AGGANCIAMENTO SUPERIORE

IMPORTANTE: Controllare prima se la macchina abbia 2 ganci metallici di agganciamento ISO FIX nel punto di intersezione tra il sedile e lo schienale della macchina sotto il rivestimento e un gancio di agganciamento superiore dietro il sedile della macchina.

Suggerimento: Il gancio metallico della macchina di agganciamento superiore di solito va montato dietro lo schienale sulla cappelliera copribauale, dietro lo schienale del sedile o sul pavimento del baule. Per ulteriori informazioni leggere le istruzioni della macchina o contattare il fabbricante.

IMPORTANTE: Per il montaggio del seggiolino auto per il gruppo I, da 9 a 18 kg, ritirate „l'emolliente per bimbo" Fotografia A posizione 21

NOTA: Quando usate il sistema ISOFIX, le guide del dispositivo ISOFIX possono essere inserite nei ganci ISOFIX dell'auto. I ganci ISOFIX su entrambi i lati del seggiolino passano attraverso i ganci dell'auto, per prevenire il danneggiamento della tappezzeria del posto. Fotografia 6

Passo 1. Premete il pulsante di sbloccaggio del sistema ISOFIX per far uscire i meccanismi di agganciamento fino al sentire di un "Click" Fig. 6 Scivolte le rotaie nella posizione più lunga. Fotografia 6.1 A. La fotografia 6.1 B indica la posizione più corta delle rotaie.

Passo 2. Premere i meccanismi di agganciamento ISO FIX direttamente sui ganci metallici della macchina fino al sentire di un "Click". Fig. 6.2;6.3 Assicuratevi di sentire uno click e l'indicatore ISOFIX deve mostrare GREEN Fotografia 6.3

Passo 3. Come indicato sulla figura 6.4, la cinghia superiore e la borsa devono esser messi nella cima dello schienale per evitare che cadano tra il seggiolino ed il posto dell'auto.

Passo 4. Spingete fermamente il seggiolino auto contro lo schienale del posto del veicolo. Durante questo spostamento, il sistema ISOFIX sta per afferrare il seggiolino auto contro lo schienale del posto del veicolo e si deve sentire chiaramente uno click. Assicuratevi che il seggiolino auto è fermamente appoggiato contro lo schienale del posto del veicolo. Verificate di nuovo il pulsante ISOFIX per essere sicuri che l'indicatore sia verde. Fotografia 6.5

Passo 5. Prendere il seggiolino e controllare se sia ben fissato o barcolla. Se il seggiolino barcolla e i dispositivi di agganciamento ISOFIX sono usciti, ripetere i passi di sopra e installarlo di nuovo.

Passo 6. Tirare il gancio di agganciamento superiore, premere il pulsante di sbloccaggio per poter tirare la cintura abbastanza per agganciarla al gancio metallico della macchina. Fig. 6.6; 6.7 Inserite la cinghia superiore nel poggiatesta del veicolo. Fotografia 6.6

Passo 7. Agganciare il gancio del seggiolino al gancio della macchina. Controllare, a volte ci sono tre punti di agganciamento, scegliere quello adatto per il vostro caso. Fig. 6.8; 6.9

Passo 8. Tirare il gancio dall'altra parte per stringerlo.

ATTENZIONE: Se il gancio di agganciamento superiore sia correttamente stretto, si evidenzierà una marcatura verde sull'altro estremo del pulsante di sbloccaggio, si prega di controllare! Fig. 6.10

Passo 9. Mettere il bambino nel seggiolino. Controllare l'altezza delle cinture per le spalle. Assicurarsi che le cinture non siano ritorte o agganciate da qualche parte. Bloccare le cinture sul bambino assicurandosi che siano ben sistemate e tirare il cinturino al centro del seggiolino per stringerle. Fig. 4.3; 4.4; 4.5

MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO

"Gruppo I" /da 9 a 18kg./ CON LA CINTURA DI SICUREZZA A 3 PUNTI

Si prega di utilizzare le cinture di sicurezza a 3 punti della macchina per garantire la sicurezza del bambino e per fissare il seggiolino nella macchina!

Passo 1. Mettete il seggiolino auto sul posto del veicolo, faccia alla strada ed assicuratevi che il dorso del seggiolino auto è fermamente appoggiato contro lo schienale del posto del veicolo. Mettete la cintura diagonale attraverso la guida di spalla nel poggiatesta. (Fotografia 7.1)

Passo 2. Passate le cinghie per le spalle e le cinghie addominali nel seggiolino auto, come indicato sulla fotografia 7.2. Assicuratevi che entrambe le parti della cintura del veicolo sono sotto la cintura di sicurezza del seggiolino auto!

Passo 3. Fissate la cintura per le spalle e la cintura addominale nella fibbia dell'auto, dovete sentire uno click, poi tiratele per afferrare il seggiolino auto. (figura 7.3)

Passo 4. Mettere il bambino nel seggiolino. Controllare l'altezza delle cinture per le spalle. Assicurarsi che le cinture non siano ritorte o agganciate da qualche parte. Bloccare le cinture sul bambino assicurandosi che siano ben sistemate e tirare il cinturino al centro del seggiolino per stringerle. Fig. 4.3; 4.4; 4.5; 7.4

MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO

“Gruppo II; III „ /da 15 a 36 kg./

CON ISOFIX E LA CINTURA DI SICUREZZA A 3 PUNTI

IMPORTANTE: Controllare prima se la macchina abbia 2 ganci metallici di agganciamento ISO FIX nel punto di intersezione tra il sedile e lo schienale della macchina sotto il rivestimento e un gancio di agganciamento superiore dietro il sedile della macchina.

Suggerimento: Il gancio metallico della macchina di agganciamento superiore di solito va montato dietro lo schienale sulla cappelliera copribaula, dietro lo schienale del sedile o sul pavimento del baule. Per ulteriori informazioni leggere le istruzioni della macchina o contattare il fabbricante.

IMPORTANTE: Quando usate il seggiolino auto per i gruppi 2 e 3, da 15 a 36 kg dovete portare via il cuscino, la protezione per il petto e la protezione di gamba. Fotografia A posizioni 15, 17; 21 e nascondete la fibbia e le cinture per le spalle sotto la tappezzeria.

Passo 1. Sbloccare le cinture di sicurezza premendo il pulsante di sbloccaggio quindi tirare le cinture per le spalle al più lontano possibile.(Fig. 3.1) **Nota:** Non tirare le imbottiture delle cinture.

Passo 2. Ritirate le cinghie degli uncini, dietro la sede. Fotografia 3.2

Passo 3. Passate le cinghie attraverso le aperture sullo schienale. Fotografia 8

Passo 4. Portate via il cuscino, la protezione per il petto e la protezione di gamba e portate via entrambe le parti metalliche della fibbia delle cinture per le spalle. Fotografia 8.1

Passo 5. Passate le cinghie per le spalle sotto la tappezzeria, poi attraverso il buco nello schienale e

collegatele al sostegno metallico al dorso dello seggiolino. Fotografia 8.2 Posizione 1 e 2

Nascondete la fibbia sotto la tappezzeria, nell'apertura della sedia del veicolo. Posizione 3 e 4. Tirate la cinghia del centro della sedia e nascondetela attraverso il buco della tappezzeria. Posizione 5

Passo 6. Da ripetere i tappi 1 - 5 per montare il seggiolino auto, descritti per il gruppo I / da 9 a 18 kg / con ISOFIX e la banda superiore.

Passo 7. Mettere il bambino nel seggiolino. Posizionare la tracolla attraverso il gancio sopra la spalla del bambino, invece la parte inferiore della cintura sopra il seggiolino e sopra il grembo del bambino. Infilare la cintura nel foro inferiore del sedile del seggiolino e bloccare la cintura nella fibbia del sedile dell'auto fino al sentire di un “click”. Fig. 8.3 Controllare se la fibbia della cintura sia bloccata tirando la cintura.

MONTAGGIO DEL SEGGIOLINO

“Gruppo II; III „ /da 15 a 36 kg./ CON LA CINTURA DI SICUREZZA A 3 PUNTI

Premete sui pulsanti e mettete i dispositivi di ISOFIX nella sedia, vedi la fotografia 6.1.

Grazie di utilizzare le cinture di sicurezza a 3 punti di fissazione dell'automobile per garantire la sicurezza del bambino e fissare il seggiolino auto senza schienale, come rialzi.

Passo 1. Per il Gruppo II; III da 15 a 36kg. Da ripetere i tappi 1 - 5 per montare il seggiolino auto, descritti per il gruppo II ; III / da 15 a 36 kg / con ISOFIX e la cintura di sicurezza a 3 punti.

Passo 2. Mettere il seggiolino sul sedile dell'auto in direzione di marcia in posizione ritta.

Passo 3. Mettere il bambino nel seggiolino. Posizionare la tracolla attraverso il gancio sopra la spalla del bambino, invece la parte inferiore della cintura sopra il seggiolino e sopra il grembo del bambino. Infilare la cintura nel foro inferiore del sedile del seggiolino e bloccare la cintura nella fibbia del sedile dell'auto fino al sentire di un “click”. Fig. 8.3 Controllare se la fibbia della cintura sia bloccata tirando la cintura.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

RIALTO Κάθισμα αυτοκινήτου / Instrukcja użytkownika

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Αυτό είναι „παγκόσμια” συσκευή ασφαλείας για τα παιδιά. Έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο №44, για γενική χρήση σε οχήματα και είναι κατάλληλο για τα περισσότερα, αλλά όχι για όλα τα καθίσματα αυτοκινήτων.
2. Η τοποθέτηση είναι σωστή εάν ο κατασκευαστής του οχήματος έχει δηλώσει στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος ότι στο όχημα μπορούν να τοποθετηθούν „παγκόσμια” συστήματα ασφαλείας για παιδιά αυτής της συγκεκριμένης ηλικίας.
3. Αυτό το σύστημα ασφαλείας για παιδιά έχει χαρακτηριστεί ως „παγκόσμιο” υπό αυστηρότερους όρους από εκείνους που εφαρμόζονται σε προηγούμενους σχεδιασμούς, στους οποίους δεν υπάρχει αυτή η παρατήρηση.
4. Αν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του συστήματος ασφαλείας για παιδιά ή τον πωλητή.

Το κάθισμα είναι κατάλληλο μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με ζώνες 3 σημείων ή αναδιπλούμενες ζώνες ασφαλείας 3 σημείων. Τέτοιες που έχουν εγκριθεί από UN / ECER № 16 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα.



ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!

Να μην χρησιμοποιείται σε επιβατικά καθίσματα, τα οποία είναι εξοπλισμένα με αερόσακου! Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός μπορεί να συμβεί.

Όταν το κάθισμα συναρμολογείται με ISOFIX στερέωση και πάνω ιμάντα, αυτός ο τύπος παιδικού προστατευτικού καθίσματος ενδείκνυται για στερέωση στα καθίσματα αυτοκινήτων, τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύστημα ISOFIX, που συναρμολογήθηκαν σύμφωνα με ECE R14.

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατάλληλο μόνο εάν τα εγκεκριμένα οχήματα είναι εφοδιασμένα με αναδιπλούμενη συσκευή 3 σημείων της ζώνης ασφαλείας, η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό №16 της ΟΕΕ των ΗΕ ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα σκληρά εξαρτήματα ή τα πλαστικά μέρη του συστήματος ασφαλείας για παιδιά πρέπει να τοποθετούνται και να εγκατασταθούν έτσι ώστε κατά την καθημερινή χρήση του οχήματος να μην πιάνονται από τα κινητά καθίσματα ή τις πόρτες του οχήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλες οι ζώνες οι οποίες στερεώνουν το παιδικό κάθισμα πρέπει να είναι σφιγγμένες, ενώ οι ζώνες που συγκρατούν το παιδί να έχουν ρυθμιστεί προς το σώμα του και να μην είναι στριμμένες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί εάν έχει υποστεί μεγάλη επιφόρτωση σε ατύχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της ζώνης υπογοαστρίου χαμηλά έτσι ώστε η πύελος να είναι δεμένη καλά!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι επικίνδυνο να γίνονται αλλαγές ή να συμπληρώνεται το σύστημα ασφαλείας χωρίς την έγκριση της αρμόδιας αρχής!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες εγκατάστασης. Η μη συμμόρφωση με αυτές θα μπορούσε να οδηγήσει στο τραυματισμό του παιδιού!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη στην συσκευή ασφαλείας!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οποιαδήποτε αποσκευή ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση σύγκρουσης θα πρέπει να είναι σωστά στερεωμένα!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το σύστημα ασφαλείας για παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς κάλυμμα!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το κάλυμμα του καθίσματος δεν πρέπει να αντικαθίσταται με άλλο, μόνο με αυτό που συνιστάται από τον κατασκευαστή επειδή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος ασφαλείας των παιδιών!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το κάθισμα μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε καθίσματα επιβατών με σύστημα ζωνών ασφαλείας 3-σημείων. Μην χρησιμοποιείτε άλλα σημεία για την προσαρμογή της ζώνης, εκτός από αυτές που περιγράφονται στις οδηγίες και σημειώνονται στο σύστημα ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι η πόρπη της ζώνης του αυτοκινήτου δεν βρίσκεται μέσα ή μπροστά από συγκεκριμένο σύστημα ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η καρέκλα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γυρισμένη μπροστά, πριν το βάρος του παιδιού υπερβεί 9 κιλά!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα γυρισμένα προς τα πίσω συστήματα ασφαλείας των παιδιών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε σημεία καθίσματος προστατευμένα από αερόσακο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να ζεσταθεί υπερβολικά, όταν εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Για το λόγο αυτό συστήνεται η παιδική καρέκλα να καλύπτεται όταν δεν χρησιμοποιείται. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η θέρμανση της επένδυσης και των στοιχείων και ειδικά αυτών που στηρίχθηκαν στην παιδική καρέκλα, καθώς επίσης αποφεύγονται εγκαύματα του παιδιού!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα αυτοκινήτου στο σπίτι. Η ίδια καρέκλα δεν σχεδιάστηκε για οικιακή χρήση και πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο στο μεταφορικό μέσο!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν ρυθμίσετε κάποιο κινητό μέρος ή ρυθμιζόμενο μέρος του παιδικού καθίσματος, πρέπει να **βγάλετε το παιδί σας από την παιδική καρέκλα**.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά περιόδους πρέπει να ελέγχετε τις ζώνες για ενδεχόμενη φθορά, όπως προσέξτε ιδιαίτερος τα σημεία στήριξης, τις ασφάλειες και τα ρυθμιζόμενα εξαρτήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για λόγους ασφαλείας, το προστατευτικό παιδικό κάθισμα πρέπει να συναρμολογηθεί (σταθεροποιηθεί, στηριχθεί) στο αυτοκίνητο έστω και να μην τοποθετείτε το παιδί στο κάθισμα.

ECE R44/04

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ

1. Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να καθαρίζεται με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, όπως λειαντικά ή διαλυτικά.
2. Η ταπετσαρία θα πρέπει να πλένεται στο χέρι σε μέγιστη θερμοκρασία 30 ° C. Μην την βάζετε στο στεγνωτήριο. Αφήστε την ταπετσαρία να στεγνώσει φυσικά.
3. Τα πλαστικά μέρη μπορούν να καθαρίζονται με την βοήθεια υγρού πανιού. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά.


ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το παιδικό σας κάθισμα μπορεί να είναι εγκαταστημένο με την βοήθεια των ζωνών 3 σημείων!!! στην κατεύθυνση κίνησης του αυτοκινήτου ή αντίστροφα!

Το δικό σας παιδικό κάθισμα μπορεί να συναρμολογηθεί με ISOFIX στερέωση και άνω στερέωση στην κατεύθυνση της κίνησης για τις ομάδες 1, 2, 3 (9-36 κιλών).

 Δυνατότητα για εγκατάσταση **ΜΟΝΟ** σε καθίσματα με **ζώνες 3 σημείων** !

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΖΩΝΕΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ!



Χαρακτηριστικά Φωτογραφία Α

1. Μηχανισμοί στήριξης του συστήματος ISOFIX (άκρες)
2. Σακούλα για τον γάντζο
3. Πάνω γάντζος στερέωσης του ISOFIX.
4. Πλήκτρο απελευθέρωσης του άνω γάντζου
5. Ανοίγματα για τις ζώνες
6. Γάντζος - οδηγός της ζώνης
7. Επένδυση
8. Σώμα
9. Άνοιγμα για τον οδηγό της ζώνης
10. Βάση
11. Πλήκτρο απελευθέρωσης του συστήματος ISOFIX

12. Λαβή ρύθμισης της κλίσης του καθίσματος
13. Λουρί ρύθμισης του μήκους των ζωνών
14. Καπάκι του μηχανισμού ρύθμισης
15. Εξάρτημα απαλότητας του κουμπώματος
16. Ζώνες
17. Εξάρτημα απαλότητας των ζωνών των ώμων
18. Στήριγμα κεφαλιού
19. Κουμπωμα
20. Συσκευή ρύθμισης
21. Εξαρτήματα απαλότητας για το μωρό
22. Οδηγός για την ζώνη των ώμων
23. Λαβή για ρύθμιση του στηρίγματος κεφαλιού
24. Μεταλικός σφιγκτήρας
25. Σφιγκτήρας για τις ζώνες των ώμων

1. Ρύθμιση της κλίσης του καθίσματος

Το παιδικό κάθισμα μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 θέσεις. (Φωτογραφία 1). Τραβήξτε το χερούλι τοποθέτησης στο πρόσθιο μέρος κάτω από το κάθισμα και στη συνέχεια πατήστε ή τραβήξτε το κάθισμα μπροστά ή πίσω. Αφήστε το χερούλι στην επιθυμητή θέση και πατήστε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε «κλικ». Βεβαιωθείτε, ότι το κάθισμα σταθεροποιήθηκε.

2. Ρύθμιση του ύψους του προσκέφαλου

Το ύψος του προσκέφαλου μπορεί να ρυθμιστεί σε 12 θέσεις. Τραβήξτε τον δακτύλιο ρύθμισης, για να ρυθμίσετε το προσκέφαλο προς τα επάνω και προς τα κάτω και κρατήστε στην σωστή θέση. Φωτογραφία 2 Απελευθερώστε τον δακτύλιο ρύθμισης και βεβαιωθείτε, ότι το προσκέφαλο κουμπώθηκε. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε, ότι το προσκέφαλο ρυθμίστηκε σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για ομάδες 0+ και ομάδα 1, πριν ρυθμίσετε το προσκέφαλο στην σωστή θέση, πρέπει να βγάλετε τους ιμάντες από την πλάτη του παιδικού καθίσματος και στην συνέχεια να ρυθμίσετε το ύψος του προσκέφαλου. Παρακαλούμε βλέπετε το σημείο 3 παρακάτω.

3. Ρύθμιση του ύψους των ζωνών

3.1. Ξεκουμπώστε τις ζώνες ασφαλείας, όπως πατήσετε το πλήκτρο για ξεκούμπωμα και τραβήξτε τις ζώνες των ώμων όσο είναι δυνατόν. (Εικόνα 3.1) Παρατήρηση: Μη τραβάτε το εξάρτημα απαλότητας των ζωνών.

3.2. Βγάλτε τις ζώνες από τα άγκιστρα πίσω από την πλάτη του καθίσματος. Εικόνα 3.2

3.3. Τραβήξτε τις ζώνες από τα ανοίγματα της πλάτης του καθίσματος. Εικόνα 8

3.4. Ρυθμίστε το ύψος του προσκέφαλου. Τοποθετήστε ξανά τις ζώνες στα επιθυμητά ανοίγματα της πλάτης του καθίσματος. Εικόνα 3.3. Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες είναι τοποθετημένες στο ίδιο επίπεδο και δεν είναι συνεστραμμένες.

3.5. Βάλτε τις ζώνες στο κεντρικό μεταλικό σιγγκιήρα πίσω από την πλάτη του καθίσματος. Στερεώστε το άγκιστρο της ζώνης των μαλακτικών ώμων. Τραβήξτε τα μαλακτικά για να βεβαιωθείτε ότι είναι γερά συνδεδεμένα.

3.6. Επιλέξτε το ύψος των ζωνών ανάλογα με το ύψος του παιδιού. Εικόνα 3.4 Η θέση των ζωνών θα πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος ή λίγο πάνω από τους ώμους του παιδιού. Μην χρησιμοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας αν τα ανοίγματα των ζωνών είναι κάτω από τους ώμους του παιδιού ή το παιδί είναι πάνω από 18 κιλά. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιείτε τη ζώνη του αυτοκινήτου.

4. Κούμπωμα της ζώνης

4.1. Ξεκουμπώστε τις ζώνες ασφαλείας, όπως πατήσετε το πλήκτρο για ξεκούμπωμα και τραβήξτε τις ζώνες των ώμων όσο είναι δυνατόν. (Εικόνα 3.1) Παρατήρηση: Μη τραβάτε το εξάρτημα απαλότητας των ζωνών.

4.2. Ανοίξτε το κούμπωμα και στην συνέχεια τοποθετήστε τις ζώνες πλάγια στους οδηγούς. Εικόνα 4.1, 4.2. Βάλτε το παιδί στο κάθισμα αυτοκινήτου.

4.3. Συνδέστε τα στοιχεία στην άκρη της ζώνης και τοποθετήστε τα στο κέντρο του κλιπς μέχρι να ακούσετε κλικ. Εικόνα 4.3;4.4

4.4. Τραβήξτε το λουρί στη μέση του καθίσματος για να σφίξετε τις ζώνες των ώμων. Εικόνα 4.5

5. Αφαίρεση της ταπετσαρίας

5.1. Αφαιρέστε όλες τις ζώνες όπως φαίνεται στο Εικόνα 3.2

5.2. Ρυθμίστε το προσκέφαλο στην υψηλότερη θέση, ανοίξτε τα φερμουάρ από τις δύο πλευρές και αφαιρέστε την επένδυση. Φωτογραφία 9.1.

5.3. Βγάλτε το λάστιχο από το πάνω μέρος της πλάτης κάτω από τον μπλε οδηγό ζώνης. Φωτογραφία 9.2.

5.4. Ξεκουμπώστε τα δύο κουμπιά στο κάτω μέρος της πλάτης. Φωτογραφία 9.3.

5.5. Τοποθετήστε το προσκέφαλο σε κάτω θέση και αφαιρέστε την επένδυση της πλάτης, όπως απεικονίζεται στην φωτογραφία 9.4.

Για την προστασία όλων των επιβατών στο αυτοκίνητο: Σε περίπτωση ακινητοποίησης λόγω δυσλειτουργίας ή ατυχήματος, τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα τα οποία δεν ασφαλίστηκαν μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στους υπόλοιπους επιβάτες. Παρακαλούμε πάντα να ελέγχετε, ότι:

- Οι πλάτες των καθισμάτων του αυτοκινήτου στερεώθηκαν (δηλαδή, ότι η πιτυσσόμενη πλάτη του πίσω καθίσματος στερεώθηκε); - Όλα τα βαριά αντικείμενα και αιχμηρές γωνίες στο μεταφορικό μέσο (π.χ. πάνω στον φλοιό του οπίσθιου κρύσταλλου) ασφαλίστηκαν και σταθεροποιήθηκαν. - Όλα τα πρόσωπα στο μεταφορικό μέσο έχουν κουμπωμένες ζώνες ασφαλείας. - Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας είναι πάντα ασφαλισμένο και στερεωμένο όταν το ίδιο κάθισμα βρίσκεται στο μεταφορικό όχημα, έστω και χωρίς να μεταφέρεται κάποιο παιδί.

Για την προστασία του αυτοκινήτου σας:

Μερικές επενδύσεις του καθίσματος του αυτοκινήτου είναι κατασκευασμένες από ευαίσθητα υλικά (π.χ. βελούδο, δέρμα κ.α.) και μπορούν να εμφανιστούν ίχνη φθοράς, σε περίπτωση που η καρέκλα χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί μέσω τοποθέτησης κουβέρτας ή πετσέτας κάτω από το παιδικό κάθισμα ασφαλείας.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ
«ομάδα 0+» /για νεογέννητο και με βάρος μέχρι 13 κιλά/

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις ζώνες ασφαλείας τριών σημείων του αυτοκινήτου, για να εξασφαλίσετε ασφάλεια του παιδιού και για να στηρίξετε την καρέκλα αυτοκινήτου !

Βήμα 1. Για την Ομάδα 0 + η καρέκλα αυτοκινήτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ στην πιο πλάγια προς τα πίσω θέση. (Φωτογραφία 5.1) Τραβήξτε το χερούλι τοποθέτησης και τοποθετήστε την καρέκλα στην πιο πλάγια προς τα πίσω θέση. Εικόνα 1 Αυτή είναι η πιο ασφαλής θέση για το παιδί σας έτσι ώστε συνιστούμε να την χρησιμοποιείτε όσο είναι δυνατόν για μακρύτερο χρονικό διάστημα.

Βήμα 2. Τοποθετήστε την καρέκλα αυτοκινήτου πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου, όπως η καρέκλα πρέπει να είναι γυρισμένη σε κατεύθυνση αντίστροφα της κίνησης. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας έχει αερόσακο στο επιβατικό κάθισμα, τότε η καρέκλα αυτοκινήτου πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου.

Βήμα 3.Περάστε την ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου από τους οδηγούς από τις δύο πλευρές του προστατευτικού καθίσματος (Φωτογραφία Α, θέση 9) και κουμπώστε την ζώνη στην ανάλογη πόρπη του αυτοκινήτου μέχρι να ακούσετε κλικ. Ελέγξτε εάν το κλιπς της ζώνης κουμπώθηκε τραβώντας την ζώνη. Εικόνα 5.2

Βήμα 4. Περάστε το πάνω διαγώνιο μέρος της ζώνης από τους δύο μπλε οδηγούς πίσω από την πίσω πλευρά της πλάτης και τραβήξτε για να σφίξετε την ζώνη. Εικόνα 5.3; 5.4

Βήμα 5. Βεβαιωθείτε, ότι η ζώνη τεντώθηκε και δεν τυλίχθηκε.

Βήμα 6. Βάλτε το παιδί στην καρέκλα. Ελέγξτε το ύψος των ζωνών για τους ώμους. Βεβαιωθείτε, ότι οι ζώνες δεν τυλίχθηκαν ή κρεμάστηκαν κάπου. Κουμπώστε τις ζώνες του παιδιού, όπως βεβαιωθείτε, ότι είναι καλά τοποθετημένες και τραβήξτε το λουρί στο κέντρο του καθίσματος για να τις σφίξετε. Εικόνα 4.3; 4.4; 4.5

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ «Ομάδα Ι» /από 9 έως 18 κιλά/ ΜΕ ISOFIX ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρώτα ελέγξτε εάν το αυτοκίνητο έχει 2 ISO FIX μεταλλικούς γάντζους στήριξης στο σημείο ένωσης του καθίσματος και της πλάτης κάτω από την επένδυση και μεταλλικό γάντζο άνω στηρίγματος πίσω από το κάθισμα του αυτοκινήτου.

Συμβουλή: Ο μεταλλικός γάντζος του αυτοκινήτου, ο οποίος προορίζεται για πάνω στήριγμα συνήθως είναι συναρμολογημένος στον φλοιό κάτω από το οπίσθιο κρύσταλλο, πίσω από την πλάτη του καθίσματος ή στο δάπεδο του πορτμπαγκάζ. Για λεπτομέρειες διαβάστε τις οδηγίες του αυτοκινήτου ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την συναρμολόγηση του προστατευτικού καθίσματος για την ομάδα Ι 9 -18 κιλών, παρακαλούμε αφαιρέστε το «βρεφικό εξάρτημα απαλότητας» Φωτογραφία Α, θέση 21.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα ISOFIX, οι μπάρες σύνδεσης ISOFIX μπορούν να εισαχθούν στους ISOFIX γάντζους του αυτοκινήτου. Οι ISOFIX γάντζοι στα δύο άκρα του καθίσματος πρέπει να περαστούν στις μπάρες σύνδεσης, για να αποτραπεί η στήριξη των ISOFIX γάντζων για την επένδυση του καθίσματος και η καταστροφή της. Φωτογραφία 6.

Βήμα 1. Πατήστε το πλήκτρο απελευθέρωσης του ISOFIX συστήματος για να βγουν οι μηχανισμοί στηρίγματος μέχρι να ακούσετε «Κλικ» Εικόνα 6 Ολισθαίνετε τις ράβδους μέχρι την πιο μακρινή θέση. Φωτογραφία 6.1 Α. Η φωτογραφία 6.1.Β είναι η πιο κοντή θέση των ράβδων.

Βήμα 2. Πατήστε τους ISO FIX μηχανισμούς στηρίγματος άμεσα πάνω στους μεταλλικούς γάντζους του αυτοκινήτου μέχρι να ακούσετε «Κλικ». Εικόνα 6.2, 6.3Βεβαιωθείτε, ότι ακούσατε κλικ και η ένδειξη ασφάλισης του ISOFIX δείχνει ΠΡΑΣΙΝΟ. Φωτογραφία 6.3.

Βήμα 3. Όπως απεικονίζεται στην εικόνα 6.4, ο πάνω ιμάντας και η σακούλα πρέπει να γυριστούν προς το πάνω μέρος της πλάτης, για να αποτραπεί το πέσιμο μεταξύ του παιδικού καθίσματος και του καθίσματος του αυτοκινήτου.

Βήμα 4. Πατήστε σταθερά το παιδικό κάθισμα στην πλάτη του καθίσματος του αυτοκινήτου. Κατά την διάρκεια αυτής της μετακίνησης το σύστημα ISOFIX θα σφίξει το παιδικό κάθισμα στην πλάτη του καθίσματος και ακούσετε τον ήχο "Click". Βεβαιωθείτε, ότι το παιδικό κάθισμα έσφιξε σταθερά στην πλάτη του καθίσματος του αυτοκινήτου. Ελέγξτε ξανά το κουμπί απασφάλισης του ISOFIX και βεβαιωθείτε, ότι η ένδειξη ασφάλισης δείχνει ΠΡΑΣΙΝΟ. Φωτογραφία 6.5.

Βήμα 5. Πίσστε την καρέκλα και ελέγξτε εάν στηρίχθηκε σταθερά και ή εάν κουνιέται. Σε περίπτωση που η καρέκλα κουνιέται και οι μηχανισμοί ISOFIX είναι βγαλμένοι, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα και εγκαταστήστε ξανά.

Βήμα 6. Τραβήξτε τον γάντζο άνω στήριξης, πατήστε το πλήκτρο απελευθέρωσης, για να τραβήξετε την ζώνη αρκετά για να πιαστεί στο μεταλλικό γάντζο του αυτοκινήτου. Εικόνα 6.6; 6.7

Περάστε τον πάνω ιμάντα από το προσέφαλο του αυτοκινήτου. Φωτογραφία 6.6

Βήμα 7. Αναρτήστε τον γάντζο της καρέκλας στον γάντζο του αυτοκινήτου. Ελέγξτε, είναι πιθανό να υπάρχουν τρία σημεία στήριξης, επιλέξτε το κατάλληλο για εσάς σημείο. Εικόνα 6.8 ; 6.9

Βήμα 8. Τραβήξτε την ζώνη του γάντζου από την άλλη πλευρά για να την σφίξετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο γάντζος άνω στήριξης σφίχθηκε σωστά, θα εμφανιστεί πράσινη σήμανση στην άλλη άκρη του πλήκτρου απελευθέρωσης. Παρακαλούμε ελέγξτε. Εικόνα 6.10.

Βήμα 9. Βάλτε το παιδί στην καρέκλα. Ελέγξτε το ύψος των ζωνών για τους ώμους. Βεβαιωθείτε, ότι οι ζώνες δεν τυλίχθηκαν ή κρεμάστηκαν κάπου. Κουμπώστε τις ζώνες του παιδιού, όπως βεβαιωθείτε, ότι είναι καλά τοποθετημένες και τραβήξτε το λουρί στο κέντρο του καθίσματος για να τις σφίξετε. Εικόνα 4.3; 4.4; 4.5

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ
«Ομάδα Ι» /από 9 έως 18 κιλά/ ΜΕ ΖΩΝΗ

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις ζώνες ασφαλείας τριών σημείων του αυτοκινήτου, για να εξασφαλίσετε ασφάλεια του παιδιού και για να στηρίξετε την καρέκλα αυτοκινήτου !

Βήμα 1. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του αυτοκινήτου με το μέτωπο μπροστά και βεβαιωθείτε, ότι το πίσω μέρος του παιδικού καθίσματος σταθεροποιήθηκε σταθερά στην πλάτη του καθίσματος του αυτοκινήτου. Περάστε την ζώνη ώμων από τον οδηγό ώμων του προσκέφαλου. (Φωτογραφία 7.1)

Βήμα 2. Περάστε την ζώνη ώμων και την ζώνη μέσης από το κάθισμα του παιδιού, όπως απεικονίζεται στην Φωτογραφία 7.2. Βεβαιωθείτε, ότι και τα δύο μέρη της ζώνης του αυτοκινήτου είναι κάτω από την ζώνη του παιδικού καθίσματος.

Βήμα 3. Κλείστε την ζώνη ώμων και την ζώνη μέσης στην πόρπη του αυτοκινήτου μέχρι να ακούσετε «κλικ» και στην συνέχεια τραβήξτε την για να σφίξετε το παιδικό κάθισμα. (Φωτογραφία 7.3)

Βήμα 4. Βάλτε το παιδί στην καρέκλα. Ελέγξτε το ύψος των ζωνών για τους ώμους. Βεβαιωθείτε, ότι οι ζώνες δεν τυλίχθηκαν ή κρεμάστηκαν κάπου. Κουμπώστε τις ζώνες του παιδιού, όπως βεβαιωθείτε, ότι είναι καλά τοποθετημένες και τραβήξτε το λουρί στο κέντρο του καθίσματος για να τις σφίξετε. Εικόνα 4.3; 4.4; 4.5; 7.4

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε, ότι η ζώνη δεν είναι τυλιγμένη και ότι στηρίχθηκε σταθερά για το σώμα της καρέκλας.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ
«Ομάδα II; III» /από 15 έως 36 κιλά/ ΜΕ ISOFIX ΚΑΙ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση χρήσης του καθίσματος από ομάδες 2, 3 15-36 κιλών πρέπει να αφαιρέσετε το μαξιλάρι, το μαξιλαράκι στήθους και το μαξιλαράκι καβάλου Φωτογραφία Α, θέσεις 15, 17, 21 και να καλύψετε την πόρπη και τις ζώνες ώμων κάτω από την επένδυση.

Βήμα 1. Ξεκουμπώστε τις ζώνες ασφαλείας, όπως πατήσετε το πλήκτρο για ξεκούμπωμα και τραβήξτε τις ζώνες των ώμων όσο είναι δυνατόν. (Εικόνα 3.1) Παρατήρηση: Μη τραβάτε το εξάρτημα απαλότητας των ζωνών.

Βήμα 2. Βγάλε τις ζώνες από τα άγκιστρα πίσω από την πλάτη του καθίσματος. Εικόνα 3.2

Βήμα 3. Τραβήξτε τις ζώνες από τα ανοίγματα της πλάτης του καθίσματος. Εικόνα 8

Βήμα 4. Αφαιρέστε το μαξιλάρι, το μαξιλαράκι στήθους και το μαξιλαράκι καβάλου και αφαιρέστε τα δύο **μεταλλικά εξαρτήματα της πόρπης από τις ζώνες ώμων. Φωτογραφία 8.1**

Βήμα 5. Περάστε τις ζώνες ώμων κάτω από την επένδυση και στην συνέχεια από την οπή στην πλάτη και συνδέστε τις ζώνες ώμων με τον μεταλλικό δακτύλιο πίσω από την πλάτη του παιδικού καθίσματος. Φωτογραφία 8.2 Θέση 1 και 2.

Καλύψτε την πόρπη κάτω από την επένδυση στην οπή του καθίσματος Θέση 3 και 4. Τραβήξτε το λουρί στη μέση του καθίσματος και καλύψτε πίσω στις οπές κάτω από την επένδυση. Θέση 5.

Βήμα 6. Παρακαλούμε επαναλάβετε τα βήματα από 1 έως 5 για συναρμολόγηση του καθίσματος αυτοκινήτου, που περιγράφεται σε ομάδα Ι / 9 έως 18 κιλά / με ISOFIX και πάνω ιμάντα

Βήμα 7. Βάλτε το παιδί στην καρέκλα. Τοποθετήστε τη ζώνη ώμου κατά μήκος του αγκίστρου πάνω από τον ώμο του παιδιού (μακριά όμως από το λαιμό του), ενώ την ζώνη για τους μηρούς πάνω από την καρέκλα και τους μηρούς του παιδιού. Περάστε την ζώνη από το κάτω άνοιγμα της βάσης της καρέκλας και κουμπώστε την ζώνη στο κλιπς του καθίσματος του αυτοκινήτου μέχρι να ακούσετε κλικ. Εικόνα 8.3 Ελέγξτε εάν το κλιπς της ζώνης κουμπώθηκε τραβώντας την ζώνη.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ
«Ομάδα II; III» /από 15 έως 36 κιλά/ ΜΕ ΖΩΝΗ

Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης και μαζέψτε τους μηχανισμούς στερέωσης Isofix στο κάθισμα Φωτογραφία 6.1.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις ζώνες ασφαλείας 3 σημείων του αυτοκινήτου, για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του παιδιού και να στερεώσετε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.

Βήμα 1. Για την ομάδα II;III από 15 έως 36 κιλά. Παρακαλούμε επαναλάβετε τα βήματα από 1 έως 5 για συναρμολόγηση του καθίσματος αυτοκινήτου, που περιγράφεται σε ομάδα II; III / 15 έως 36 κιλά / με ISOFIX και πάνω ιμάντα

Βήμα 2. Τοποθετήστε την καρέκλα αυτοκινήτου πάνω στο κάθισμα του οχήματος όπως πρέπει να είναι γυρισμένη στην κατεύθυνση της κίνησης σε όρθια θέση.

Βήμα 3. Βάλτε το παιδί στην καρέκλα. Τοποθετήστε τη ζώνη ώμου κατά μήκος του αγκίστρου πάνω από τον ώμο του παιδιού, ενώ την ζώνη για τους μηρούς πάνω από την καρέκλα και τους μηρούς του παιδιού.

Περάστε την ζώνη από το κάτω άνοιγμα της βάσης της καρέκλας και κουμπώστε την ζώνη στο κλιπς του καθίσματος του αυτοκινήτου μέχρι να ακούσετε κλικ. Εικόνα 8.3 Ελέγξτε εάν το κλιπς της ζώνης κουμπώθηκε τραβώντας την ζώνη.

ВАЖНО ! ПРИДРУЖУВАЈТЕ СЕ НА ПОНАТАМОШНИТЕ ПРЕПОРАКИ. ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО!

RIALTO Детско седиште / Упатствата за употреба

ИНФОРМАЦИИ

1. Тоа е "универзален" сигурносниот уред за деца. Тоа е одобрен во согласност со Правило №44, за општа употреба во возила и е погоден за повеќето, но не за сите седишта во автомобили.
2. Ставањето е правилно, ако производителот на возилото пријавил во Прирачникот за користење на возилото, дека во возилото може да се ставаат "универзални" сигурносни уреди за деца од оваа возрастна група.
3. Овој сигурносниот уред за деца е класифицирана како "универзален" при построги услови во споредба со применетите во претходните конструкции, на кои нема оваа забелешка.
4. Ако имате сомнежи, разговарајте со производителот на сигурносниот уред за деца или со продавачот.

Седиштето егодно само за возила опремени со статични 3-точка или со повлекувајќи сигурносните појаси за 3-точка. Одобрени од UN/ECER № 16 или други еквивалентни стандарди.



КРАЈНО ОПАСНО!

Не ставајте детско седиште свртено наназад на предното седиште со воздушно перниче. Може да настане смрт или сериозна повреда.

Кога се монтира седиштето со можност за прицврстување ISOFIX и горната лента, овој тип врзување е погодна за прицврстување кон седиштата на автомобилите опремени со ISOFIX кои се монтирани во согласност со ECE R14

Важни безбедносни инструкции!

ВНИМАНИЕ! Соодветни само ако одобрените возила се опремени со повлекувајќи сигурносните појаси за 3-точка, одобрени во согласност со Правило №16 на ИКЕ при ОН или други еквивалентни стандарди.

ВНИМАНИЕ! Цврстите елементи или пластичните делови на сигурносниот уред за деца треба да се сместат и монтираат така што при секојдневното користење на возилото да не се зафат од подвижните седишта или вратите на возилото.

ВНИМАНИЕ! Сите ремени кои прицврстуваат столче треба да се стегнати, а ремените корито задржат детето да се регулирани кон неговото тело и да не се извртени.

ВНИМАНИЕ! Уредот треба да се замени, ако е било подложено на значително оптоварување при несреќа.

ВНИМАНИЕ! Да се обезбеди дека појас за над бедрото е поставен ниско, и карлицата да е стегната поврзана!

ВНИМАНИЕ! Опасно е да се прават измени или да се дополнува сигурносниот уред без одобрение на надлежниот орган!

ВНИМАНИЕ! Следете ги упатствата за монтирање. Непридржувањето кон нив може да доведе до повреда на детето!

ВНИМАНИЕ! Не оставајте детето без надзор во сигурносниот уред!

ВНИМАНИЕ! Секаков багаж или други предмети кои можат да предизвикаат повреда во случај на судир треба да се соодветно прицврстени!

ВНИМАНИЕ! Сигурносниот уред за деца не треба да се користи без футрола!

ВНИМАНИЕ! Торбичка за грб не смее да се заменува со друг освен со препорачани од производителот, бидејќи претставува интегрален дел од системот за обезбедување на деца!

ВНИМАНИЕ! Седиштето може да биде монтирано само во патнички седишта со 3-точков систем со ремените. Не користете други точки за прицврстување на ременот, освен оние опишани во упатството и означени на сигурносниот систем. Осигурете се дека токи на автомобилскиот појас не се сместени во или пред одреден појас на сигурносниот систем.

ВНИМАНИЕ! Столче не може да се користи свртено напред пред тежината на детето да е надвишило 9 кг!

ВНИМАНИЕ! Системите за обезбедување на деца свртени наназад системи не треба да се користат на места за седење заштитени од воздушно перниче.

ВНИМАНИЕ! Внатрешноста на автомобилот може да биде многу жешка, кога е изложена на директна сончева светлина. Затоа, препорачливо е детското столче да се покрива, кога не се користи. Тоа спречува загревање на тапацирот и компонентите, и особено оние прицврстени на детското столче, како и изгорувањето на детето!

ВНИМАНИЕ! Не користете столче за колата во домот. Тоа не е дизајнирано за домашна употреба и треба да се користи само во возилото!

ВНИМАНИЕ! Пред да ја наместите некој подвижен дел или дел за регулација на детското седиште, треба да извадите вашето дете од детското столче!

ВНИМАНИЕ! Поверемено проверувајте ремените за абење, како обрнете посебно внимание на точките на котвите, на заштитите и додатоци за регулација.

ВНИМАНИЕ! Поради безбедносни причини, сигурносниот детско седиште треба да е монтиран (фиксна; прицврстена) во автомобилот дури и ако не поставувате детето во седиштето.

ECE R44/04

УПАТСТВА ЗА ПЕРЕЊЕ

1. Столче може да се чисти со млака вода и сапун. Не употребувајте агресивни средства за чистење, како абразиви или разредувач.
2. Тапацира треба да се пере на рака при максимална температура од 30 ° C. Не го ставајте во печка. Оставете тапацирот да се исуши на природен начин.
3. Пластичните делови може да се исчистат со помош на влажна крпа. Не користете абразиви.



ВИД НА РЕМЕНИ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ, КОИ ТРЕБА ДА ИМАТЕ ВО АВТОМОБИЛ

Вашата детско седиште може да биде поставено во насока на движење на возилото или обратно со помош на ремени со систем со 3-точки!!!

Вашата детското седиште може да се монтира со можност за прицврстување ISOFIX и горно прицврстување во насока на движењето за групи 1, 2, 3 (9-36 kg).

 Можност за инсталирање **САМО** на седишта со ремени со систем со 3-точки!

НЕ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ НА СЕДИШТА СО РЕМЕНИ СО 2-точков систем!



Карактеристики

Слика А

1. Механизми за стегане на систем ISOFIX (приклучоци)

2. Торбичка за кука

3. Горна кука за заклучување на ISOFIX

4. Копче за ослободување на горната кука

5. Отвори за ремените

6. Кука водич на ременот

7. Тапацира

8. Кукиште

9. Отвор за водач на ременот

10. Основа

11. Копче за ослободување на ISOFIX системот

12. Рачка за регулирање на навалувањето на седиштата

13. Каиш за регулирање должината на ремените

14. Капак на механизмот за регулирање

15. Омекнувач на токи

16. Ремени

17. Омекнувач за рамените ремени

18. Потпирач за глава

19. Токи

20. Уред за регулирање

21. Омекнувач за бебето

22. Водилка за рамениот појас

23. Метална стега

24. Стега за рамените ремени

1. Местење на навалувањето на седиштето

Детското седиште може да биде регулирано во 3 позиции. (Слика 1) Повлечете ручка за позиционирање во предниот дел под седиштето, а потоа притиснете или повлечете го седиштето напред или наназад. Отпустете ја рачката во саканата положба и притиснете надолу додека не слушнете "клик". Осигурете се дека седиштето е прицврстено.

2. Наместете ја височината на потпирачот за глава

Висината на потпирачот за глава може да се прилагоди на 12 позиции. Повлечете дотерување прстен за да ја прилагодите потпирачот за глава нагоре и надолу и држете го во правилна позиција. Слика 2 Ослободете го прстенот за прилагодување и проверете дали потпирачот за глава е заклучен. Важно е да бидете сигурни дека потпирачот за глава е правилно прилагоден.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! За групи 0+ и група 1, пред да ја прилагодите потпирачот за глава во правилната положба, треба да извадите ременот од наклонот на детското седиште и потоа да се прилагоди на висината на потпирачот за глава. Ве молиме погледнете го делот 3 подолу.

3. Reglarea înalțimii curelelor

3.1. Ослободете ремените со притискање на копчето за ослободување и повлечете рамените ремени до колку што е можно. (Сл. 3.1) **Забелешка:** Не влечете омекнувач на ремените

3.2. Извадете ремените од куките зад грбот на столче. Слика 3.2

3.3. Извадете ремените од отворите на наслонот. Слика 8

3.4. Наместете ја височината на потпирачот за глава . Поставете повторно ремените во саканите отвори на наслонот. Осигурете се дека ремените се ставени на едно ниво и не се извртени.

3.5. Вметнете ремените во централниот метален држач зад грбот. Спојте кука на ременот на рамените омекнувачи. Слика 3.3 Повлечете омекнувачи за да се уверите дека се прицврстени.

3.6. Изберете висината на ремените спрема висината на детето. (Слика 3.4)Позицијата на ремените треба да биде на ниво или малку над рамениците на детето. Не користете ремените на столче ако отворите за ремените се под рамениците на детето или тоа е повеќе од 18 кг. Во овој случај користете ременот на возилото.

4. Закопчување на ременот

4.1. Ослободете ремените со притискање на копчето за ослободување и повлечете рамените ремени до колку што е можно. (Сл. 3.1) **Забелешка:** Не влечете омекнувач на ремените

4.2. Отворете токи и потоа ставете ремените настрана во шините Сл. 4.1; 4.2 Ставете детето во столче.

4.3. Спојте два елементи на крајот на ременот и ставете ги во централната тока додека се не чуе "клик". Сл. 4.3;4.4

4.4. Повлечете врвка по средината на седиштето за да затегнете ремени за рамото. Сл. 4.5

5. Отстрани тапацирот

5.1. Отстранете ги сите ремени како што е прикажано на Сл. 3.2

5.2. Наместете го потпирачот за глава во највисоката положба, отворете ги патентите од двете страни и извадете тапацирот. Слика. 9.1

5.3. Извадете ја еластиката од горниот дел на грбот под водичот на синиот ремен. Слика 9.2

5.4. Откријте ги двете копчиња на дното на задниот дел. Слика. 9.3

5.5. Ставете го потпирачот за глава во долна положба и извадете тапацирот на седиштата и потпирачите како што е прикажано на слика 9.4

За заштита на сите патници во возилото: Во случај на принудно запирање или инцидент, не осигурените лица или предмети може да предизвикаат штета на останатите патници. Ве молиме секогаш проверувајте дека: - Потпирачите за грб на автомобилот се заклучени. (Односно дека е заклучен потпирачот за грб што се склопува); - Сите тешки или предмети со остри рабови во возилото (на пример врз кората на задното стакло) се обезбедени и фиксни. - Сите лица во возилото се со прицврстени безбедносни ремени. - Сигурносното детско седиште е секогаш обезбедено и фиксно кога таа е во возилото, дури и без да се транспортира дете.

За заштита на вашиот автомобил:

Некои тапацири на автомобилското седиште се чувствителни материјали (на пример велур, кожа и др.) и може да се појават траги од абеење, кога се користи столче. Ова може да се избегне со ставање на ќебе или крпа под детското сигурносното седиште.

МОНТИРАЊЕ НА СТОЛЧЕТО

"Група 0+" / за новороденче и со тежина до 13 кг. /

Ве молиме користете сигурносни ремени на автомобилот со 3-степен, за да го закачите столче за автомобил!

Чекор 1. За Група 0 Столче може да се користи само во навалена положба. (Слика 5.1) Повлечете рачката за позиционирање и ставете столче во навалена положба. (Слика 1) Ова е безбедна позиција за вашето дете, така што е препорачливо да го користите можно најдолго.

Чекор 2. Ставете столче врз седиштето на возилото, како тоа треба да е ориентирано во спротивна насока на движењето! Ако автомобилот има воздушно перниче на седиштата за патници, тоа столче треба да се користи само на задните седишта на автомобилот!

Чекор 3. Протнете stomachот појас на автомобилот во водечките отвори од двете страни на сигурносното седиште (Слика А позиција 9) и закопчајте ременот во соодветната тока на автомобилот додека не слушнете "Клик". Проверете дали токи на ременот е заклучена со повлекување на ременот. Сл. 5.2

Чекор 4. Протнете горниот дијагонална дел на ременот во двата водача зад грбот на потпирачот и повлечете за да затегнете ременот. Сл. 5.3 ; 5.4

Чекор 5. Осигурајте се дека ременот е рипсен и не е превртен .

Чекор 6. Ставете детето во столче. Проверете висината на ремени за рамената. Осигурете се дека ремените не се извртени или закачени некаде. Врзете ремените на детето, како бидете сигурни дека се добро поставени и извлечете врвка во центарот на седиштето за да ги затегнете. Сл. 4.3; 4.4; 4.5

МОНТИРАЊЕ НА СТОЛЧЕ

Група I" /од 9 до 18кг./ Со ISOFIX и горниот зафатот

ВАЖНО: Прво проверете дали возилото има 2 ISO FIX метални куки за прицврстување во пресекот помеѓу седиштето и потпирачот на возилото под тапацирот и метална кука за горниот зафат зад седиштето на возилото.

Совет: Метална кука на автомобилот за горниот зафат обично е монтирана зад потпирачот на кората под задното стакло, зад потпирачот на седиштето или на подот. За детали прочитајте ги упатствата на возилото или контактирајте со производителот.

ВАЖНО: За монтажа на сигурносни седиште Група I 9 - 18 кг, ве молиме отстраните "омекнувач за бебето" Слика А позиција 21

ЗАБЕЛЕШКА: Кога користите системот ISOFIX, водилките чаури ISOFIX можат да бидат вметнати во ISOFIX куките на возилото. ISOFIX куките на двата краја на столче поминуваат низ водилките чаури, за да се спречи зафатот на ISOFIX куките за тапацирот на седиштата и нејзиното оштетување. Слика 6

Чекор 1. Притиснете го копчето за ослободување на ISOFIX системот за да излезат механизмите за стегање, додека се чуе "Клик" Сл. 6 Лизнете ги шините до најдолгата положба Слика 6.1 А. Слика 6.1Б е најкратката позиција на шините.

Чекор 2. Притиснете ISO FIX механизмите за фаќање директно врз металните куки на автомобилот додека се чуе "Клик". Сл. 6.2; 6.3 Бидете сигурни дека ќе слушнете клик и индикаторот за заклучување на ISOFIX покажува ЗЕЛЕНО Слика 6.3

Чекор 3. Како што е прикажано на Слика 6.4, горната лента и кесата треба да се свртиме кон горниот дел на потпирачот за да се спречи падот меѓу детското седиште и седиштето за автомобил.

Чекор 4. Турнете го детското седиште цврсто врз потпирачот за грб на седиштето на автомобилот. За време на ова преместување системот ISOFIX ќе ги заостри детското седиште до потпирачот на седиштето и ќе слушнете звук "Клик". Осигурете се дека детското седиште е цврсто притисната кон потпирачот на седиштето на возилото. Повторно проверете го копчето за ослободување ISOFIX и уверете се дека индикаторот за заклучување покажува ЗЕЛЕНО. Слика 6.5

Чекор 5. Фатете столче и проверете дали е прицврстена цврсто или се клати. Ако столче се клати и уреди за стегање ISOFIX се искарани, повторете горните Стапкаи и повторно ја поставете.

Чекор 6. Извлечете ја влечната кука за горниот зафат, притиснете го копчето за ослободување, за да извлечете ременот доволно за стегање кон металната кука на возилото. Сл. 6.6; 6.7 Вметнете го горниот ремен преку потпирачот за глава на возилото. Слика 6.6

Чекор 7. Закачете ја куката на столче кон куката на возилото. Проверете, може да има три места за прицврстување, изберете соодветното за вас. Сл. 6.8; 6.9

Чекор 8. Извлечете го ременот на куката од другата страна за да го затегнете.

ВНИМАНИЕ: Ако куката на горниот зафат е зацврстена правилно, ќе се покаже зелено означување на другиот крај на копчето за ослободување, Ве молиме проверете! Сл. 6.10

Чекор 9. Ставете детето во столче. Проверете висината на ремени за рамената. Осигурете се дека ремените не се извртени или закачени некаде. Врзете ремените на детето, како бидете сигурни дека се добро поставени и извлечете врвка во центарот на седиштето за да ги затегнете. Сл. 4.3; 4.4; 4.5

МОНТИРАЊЕ НА СТОЛЧЕ

Група I" /од 9 до 18кг./ СО РЕМЕН СО 3-СТЕПЕНИ

Ве молиме користете сигурносни ремени на автомобилот со 3-степен, за да се гарантира безбедноста на детето и да го закачите столче за автомобил!

Чекор 1. Ставете детското седиште на седиштето на возилото со лице напред и бидете сигурни дека задниот дел на детското седиште е цврсто притисната кон потпирачот на автомобилската седиште. Поставете го ременчето за рамо преку рамото во потпирачот за глава. (Слика 7.1)

Чекор 2. Помине рамената и стомакот појас во седиштето на детето, како што е прикажано на Слика 7.2. Осигурајте се дека двата дела на ременот на возилото се под ремен за деца!

Чекор 3. Заглавете рамената и стомакот појас во токи на автомобилот, додека не слушнете "клик" и потоа повлечете го, за да ги заостри детското седиште. (Слика 7.3)

Чекор 4. Ставете детето во столче. Проверете висината на ремени за рамената. Осигурете се дека ремените не се извртени или закачени некаде. Врзете ремените на детето, како бидете сигурни дека се добро поставени и извлечете врвка во центарот на седиштето за да ги затегнете. Сл. 4.3; 4.4; 4.5; 7.4

ВНИМАНИЕ: Молиме Ве, осигурајте се дека ременот не е извртен и е цврсто фанат за кукиштето на столчето.

МОНТИРАЊЕ НА СТОЛЧЕ

"Група II; III " /од 15 до 36 кг./ Со ISOFIX И СО РЕМЕН СО 3-СТЕПЕНИ

ВАЖНО: Прво проверете дали возилото има 2 ISO FIX метални куки за прицврстување во пресекот помеѓу седиштето и потпирачот на возилото под тапацирот и метална кука за горниот зафат зад седиштето на возилото.

Совет: Метална кука на автомобилот за горниот зафат обично е монтирана зад потпирачот на кората под задното стакло, зад потпирачот на седиштето или на подот. За детали прочитајте ги упатствата на возилото или контактирајте со производителот.

ВАЖНО: При користење на седиштето за група 2, 3 15-36 кг. треба да ја извадите перницата, градната рампа и подлогата за препоните Слика А позиции 15, 17; 21 и да се скрие тоа и рамото ремени под тапацирот.

Чекор 1. Ослободете ремените со притискање на копчето за ослободување и повлечете рамените ремени до колку што е можно. (Сл. 3.1) **Забелешка:** Не влечете омекнувач на ремените

Чекор 2. Извадете ремените од куките зад грбот на столче. Слика 3.2

Чекор 3. Извадете ремените од отворите на наслонот. Слика 8

Чекор 4. Извадете ја перницата, градната рампа и подлогата за препоните и извадете двете метални делови на токи од рамото ремени. Слика 8.1

Чекор 5. Протнете рамото ремени под тапацирот и потоа низ отворот во потпирачот и ги поврзете со металната заградата зад грбот на детското седиште. Слика 8.2 Позиција 1 и 2

Скријте токи под тапацирот во отворот на седиштето Позиција 3 и 4 Повлечете врвка во средината на седиштето и ја скријте назад низ отворот под тапацирот. Позиција 5

Чекор 6. Ве молиме повторете ги чекорите од 1 до 5 за монтажа на седиштето за автомобил опишана во група I / 9 до 18 кг. / со ISOFIX и врвен опсег.

Чекор 7. Вметнете детето во столче. Позиционирајте рамената ремен преку кука над рамото на детето а ременот за скутот над столче и скутот на детето. Протнете ременот во долниот отвор на седиштето на столче и заглавете ременот во токата на автомобилското седиште додека не слушнете "клик" . (Сл. 8.3) Проверете дали токи на ременот е заклучена со повлекување на ременот.

МОНТИРАЊЕ НА СТОЛЧЕ

"Група II; III " /од 15 до 36 кг./ СО РЕМЕН СО 3-СТЕПЕНИ

Притиснете го копчето за ослободување и приберете зафатот ISOFIX уреди во седиштето Слика 6.1. Ве молиме користете сигурносни ремени на автомобилот со 3-точки, за да се гарантира безбедноста на детето и да го закачите столче.

Чекор 1. За Група II; III од 15 до 36кг. Ве молиме повторете ги чекорите од 1 до 5 за монтажа на седиштето за автомобил опишана во група II; III / 15 до 36 кг. / со ISOFIX и ремен.

Чекор 2. Стави столче врз седиштето на возилото, како тоа треба да е ориентирано во насока на движењето во исправена позиција.

Чекор 3. Вметнете детето во столче. Позиционирајте рамената ремен преку кука над рамото на детето а ременот за скутот над столче и скутот на детето. Протнете ременот во долниот отвор на седиштето на столче и заглавете ременот во токата на автомобилското седиште додека не слушнете "клик" . (Сл.8.3) Проверете дали токи на ременот е заклучена со повлекување на ременот.

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛУЧЕНИЯ НУЖНЫХ СВЕДЕНИЙ!

EAC

ИНФОРМАЦИЯ Автокресло / Инструкция по эксплуатации

1. Это «универсальное» предохранительное устройство для детей. Оно утверждено в соответствии с Правилom №44 для общего пользования в транспортных средствах, подходит для большинства, но не для всех сидений легковых автомобилей.
2. Его установка разрешена, если изготовитель транспортного средства заявил в Руководстве по эксплуатации транспортного средства, что в транспортном средстве можно устанавливать «универсальные» предохранительные устройства для детей этой возрастной группы.
3. Данное «универсальное» предохранительное устройство для детей классифицировано как «универсальное» при более строгих условиях по сравнению с применимыми в предыдущих инструкциях, в которых данное примечание отсутствует.
4. Если у Вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с изготовителем предохранительного устройства для детей или с продавцом.

Сиденье подходит только для транспортных средств, оснащенных 3-точечными статическими или 3-точечными инерционными ремнями безопасности. Утвержденные UN/ECER № 16 или иными эквивалентными стандартами.



КРАЙНЕ ОПАСНО!
НЕЛЬЗЯ МОНТИРОВАТЬ ДЕТСКИЙ АВТОСТОЛ, обращенный назад, на переднее сиденье автомобиля, перед которым есть воздушная подушка! ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ!

Когда кресло устанавливается при помощи системы крепления ISOFIX и верхней ленты, то такой тип детского удерживающего кресла подходит для крепления на автомобильные сиденья, оснащенные системой ISOFIX и установленные в соответствии с ECE R14.

Важные инструкции по безопасности!

ВНИМАНИЕ! Подходит только если одобренные транспортные средства оснащены 3-точечным устройством сматывания ремня безопасности, утвержденного в соответствии с Правилom №16 ЭКЕ ООН или иными эквивалентными стандартами.

ВНИМАНИЕ! Твердые элементы или пластиковые детали предохранительного устройства для детей необходимо размещать и устанавливать так, чтобы они при ежедневном использовании транспортного средства не прижимались подвижными сиденьями или дверями транспортного средства.

ВНИМАНИЕ! Все ремни, крепящие автокресло, должны быть затянуты, а ремни, удерживающие ребенка, отрегулированы относительно его тела и не перекручены.

ВНИМАНИЕ! Устройство необходимо заменить, если оно было подвергнуто значительной нагрузке при происшествии.

ВНИМАНИЕ! Необходимо обеспечить низкое прилегание набедренного ремня так, чтобы таз был притянут!

ВНИМАНИЕ! Опасно изменять или дополнять предохранительное устройство без одобрения компетентного органа!

ВНИМАНИЕ! Строго соблюдайте указания по сборке. Их несоблюдение может привести к получению травм ребенком!

ВНИМАНИЕ! Не оставлять ребенка без присмотра в предохранительном устройстве!

ВНИМАНИЕ! Любой багаж или другие предметы, которые могут причинить травму при столкновении, должны быть закреплены подходящим способом!

ВНИМАНИЕ! Предохранительное устройство для детей не использовать без чехла!

ВНИМАНИЕ! Чехол на сиденье не заменять другим кроме рекомендованного изготовителем, так как он является неотъемлемой частью системы детской защиты!

ВНИМАНИЕ! Сиденье можно устанавливать только на пассажирских сиденьях, оснащенных 3-точечной системой ремней. Не использовать другие точки крепления ремня кроме тех, которые описаны в инструкции и обозначены в системе предохранения. Убедитесь, что пряжка автомобильного ремня не расположена в или перед каким-либо ремнем системы предохранения.

ВНИМАНИЕ! Автокресло нельзя использовать повернутым вперед, пока вес ребенка не превысит 9 кг!

ВНИМАНИЕ! Повернутые назад системы удержания детей нельзя использовать на сиденьях, оборудованных подушкой безопасности.

ВНИМАНИЕ! Салон автомобиля может очень сильно нагреться, если он находится под прямыми солнечными лучами. Рекомендуется детское автокресло накрывать, если оно не используется. Это предотвращает нагревание обивки и компонентов, особенно тех, которые прикреплены к детскому автокреслу, а также ожог ребенка!

ВНИМАНИЕ! Не использовать автокресло в домашних условиях. Оно не предусмотрено для использования в домашних условиях, его необходимо использовать только в транспортном средстве!

ВНИМАНИЕ! Перед тем как установить какую-либо подвижную или регулируемую часть детского сиденья, необходимо вынуть ребенка из автокресла!

ВНИМАНИЕ! Периодически проверяйте ремни на износ, обращая особое внимание на точки крепления, защитные и регулирующие приспособления.

ВНИМАНИЕ! По причине безопасности удерживающее детское кресло должно быть установлено (закреплено) в салоне автомобиля, даже если Вы не усаживаете ребенка в автокресло.

ECE R44/04

ИНСТРУКЦИИ ПО СТИРКЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Автокресло можно чистить прохладной водой с мылом. Не использовать агрессивные чистящие средства - абразивы или разбавитель.
2. Обивку стирать вручную при максимальной температуре 30°C. Не сушить в сушильной машине. Обивка должна высохнуть естественным путем.
3. Пластиковые детали можно очищать при помощи влажной ткани. Не использовать абразивы.

ВИД УТВЕРЖДЕННЫХ РЕМНЕЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ.



Ваше детское автокресло может быть установлено по направлению движения автомобиля или против него при помощи 3-точечных ремней!!!

Детское кресло может быть монтировано при помощи системы крепления ISOFIX и верхнего крепления по ходу движения для групп 1, 2, 3 (9-36 кг).



Возможность установки **ТОЛЬКО сидений с 3-ТОЧЕЧНЫМИ РЕМНЯМИ!**

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СИДЕНЬЯХ С 2-ТОЧЕЧНЫМИ РЕМНЯМИ!



Характеристики

Фото А

1. Механизмы крепления системы ISOFIX (наконечники)
2. Мешочек для крючка
3. Верхний крючок блокировки ISOFIX
4. Кнопка освобождения верхнего крючка
5. Отверсти за коланите
6. Крючок-направляющая ремня
7. Обивка
8. Корпус
9. Прорезь для направляющей ремня
10. Основание
11. Кнопка освобождения системы ISOFIX

12. Ручка регулировки наклона сиденья
13. Ремешок для регулировки длины ремней
14. Крышка механизма регулировки
15. Смягчающая подкладка под пряжку
16. Ремни
17. Смягчающие подкладки плечевых ремней
18. Подголовник
19. Пряжка
20. Регулирующее устройство
21. Смягчающие подкладки для ребенка
22. Направляющая плечевого ремня
23. Ручка регулировки подголовника
24. Металлическая скоба
25. Скоба для плечевых ремней

1. Регулирование наклона сиденья

Детское автокресло может быть установлено в 3 положениях. (Фото 1) Потяните регулирующую ручку в передней части под сиденьем и после этого нажмите или вытяните сиденье вперед или назад. Отпустите ручку в желаемое положение и нажмите вниз, пока не услышите характерный щелчок. Убедитесь, что сиденье надежно заблокировано.

2. Регулировка высоты подголовника

Высота подголовника может быть отрегулирована в 12 положениях. Вытяните регулирующее кольцо для регулировки подголовника вверх и вниз, удерживайте в правильной позиции. Фото 2. Освободите регулирующее кольцо и убедитесь, что подголовник зафиксирован. Обязательно убедитесь, что подголовник правильно отрегулирован.

ВНИМАНИЕ! Для групп 0+ и группы 1 перед регулировкой подголовника в правильном положении нужно вытащить ремни из спинки детского кресла и после этого отрегулировать высоту подголовника. См. пункт 3 ниже.

3. Регулирование высоты ремней.

3.1. Освободите ремни безопасности, нажав на кнопку освобождения и вытянув плечевые ремни до упора. (Рис. 3.1) **Примечание:** Не снимайте смягчающие подкладки с ремней.

3.2. Вытяните ремни из крючков сзади автокресла. Фото 3.2

3.3. Вытяните ремни из отверстий на спинке. Фото 8

3.4. Отрегулируйте высоту спинки. Установите опять ремни в желаемые отверстия на спинке. Фото 3.3 Убедитесь, что ремни установлены на одном уровне и не перекручены.

3.5. Установите ремни в центральную металлическую скобу сзади. Присоедините крючок ремня к плечевым смягчающим подкладкам. Вытяните смягчающие подкладки и убедитесь, что они хорошо прикреплены.

3.6. Выберите высоту ремней в зависимости от роста ребенка. Фото 3.4 Ремни должны находиться на уровне или немного выше плеч ребенка. Не используйте ремни автокресла, если отверстия для ремней находятся ниже плеч ребенка или его вес более 18 кг. В этом случае используйте автомобильный ремень.

4. Пристегивание ремня

4.1. Освободите ремни безопасности, нажав на кнопку освобождения и вытянув плечевые ремни до упора. (Рис. 3.1) **Примечание:** Не снимайте смягчающие подкладки с ремней.

4.2. Расстегните пряжку и после этого вставьте ремни в направляющие сбоку. Рис. 4.1; 4.2 Пosaдите ребенка в автокресло.

4.3. Соедините два элемента на конце ремня и вставьте их в центральную пряжку, пока не раздастся щелчок. Рис. 4.3; 4.4

4.4. Потяните за ремешок посередине сиденья, чтобы затянуть плечевые ремни. Рис. 4.5

5. Снятие обивки

5.1. Снимите все ремни, как показано на Рис. 3.2

5.2. Отрегулируйте подголовник в самом высоком положении, расстегните молнии с двух сторон и снимите обивку. Фото 9.1

5.3. Выньте резинку из верхней части спины под синей направляющей ремня. Фото 9.2

5.4. Расстегните обе кнопки в нижней части спины. Фото 9.3

5.5. Установите подголовник в нижнем положении и снимите обивку сиденья и спинки, как это показано на фото 9.4

Для защиты всех пассажиров в автомобиле: В случае аварийной остановки или происшествия, не подстрахованные лица или предметы могут причинить вред остальным пассажирам. Просьба всегда проверять, что: - Спинки сидений автомобиля заблокированы (т.е., что складная спинка заднего сиденья заблокирована); - Все тяжелые или острые предметы в транспортном средстве (например, на полке под задним стеклом) подстрахованы и фиксированы; - Все лица в транспортном средстве пристегнуты ремнями безопасности.

- Детское сиденье безопасности всегда подстраховано и фиксировано, когда оно находится в транспортном средстве, даже если ребенок не перевозится.

Для защиты Вашего автомобиля:

Некоторые виды обивки автомобильного сиденья изготовлены из чувствительных материалов (например, велюр, кожа и пр.) и могут появиться следы износа при пользовании креслом. Этого можно избежать, если поместить одеяло или кусок ткани под детское сиденье безопасности.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА

«Группа 0+» / для новорожденных и весом до 13кг/

Просьба использовать 3-точечные автомобильные ремни безопасности для обеспечения безопасности ребенка и крепления автокресла!

Шаг 1. Для Группы 0 + Автокресло можно использовать **ТОЛЬКО** в самом наклоненном назад положении. (Фото 5.1) Вытяните регулирующую ручку и установите автокресло в самом наклоненном назад положении. (Фото 1) **Это самая безопасная позиция для вашего ребенка, поэтому рекомендуется использовать ее как можно дольше.**

Шаг 2. Установите автокресло на автомобильное сиденье, оно должно быть направлено против хода движения. Если в автомобиле пассажирские сиденья оснащены подушкой безопасности, то автокресло используется только на задних сиденьях автомобиля!

Шаг 3. Пропустите поясной ремень автомобиля через направляющие отверстия с двух сторон удерживающего кресла (Фото А, позиция 9) и застегните ремень в соответствующую пряжку автомобиля, пока не услышите щелчок. Проверьте блокировку пряжки ремня, потянув ремень. Рис. 5.2

Шаг 4. Пропустите верхнюю диагональную часть ремня через две голубые направляющие сзади спинки и потяните, чтобы затянуть ремень. Рис. 5.3 ; 5.4

Шаг 5. Убедитесь, что ремень натянут и не перекручен. Убедитесь, что автокресло стабильно прикреплено к автомобильному сиденью.

Шаг 6. Посадите ребенка в автокресло. Проверьте высоту плечевых ремней. Убедитесь, что ремни не перекручены или где-нибудь застряли. Пристегните ребенка ремнями, убедитесь, что они хорошо установлены, вытяните ремешок в центре сиденья, чтобы их затянуть. Рис. 4.3; 4.4; 4.5

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА

«Группа I» /от 9 до 18кг/ ПРИ ПОМОЩИ ISOFIX И ВЕРХНЕГО КРЕПЛЕНИЯ

ВАЖНО: Сначала проверьте наличие в автомобиле 2 ISOFIX металлических крючков крепления в точке пересечения между сиденьем и спинкой автомобиля под обивкой и металлического крючка верхнего крепления за сиденьем автомобиля.

Совет: Металлический крючок автомобиля верхнего крепления обычно монтируется за спинкой на полке под задним стеклом, за спинкой сиденья или на полу багажника. Для более подробной информации прочтите инструкцию автомобиля или свяжитесь с производителем.

ВАЖНО: Для установки удерживающего кресла для Группы I 9-18 кг, просьба снять "Смягчающую подкладку для малышей". Фото А, позиция 21

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда Вы используете систему ISOFIX, направляющие втулки ISOFIX могут быть вставлены в крючки ISOFIX автомобиля. ISOFIX крючки на двух концах кресла проходят через направляющие втулки, чтобы крючки ISOFIX не цеплялись за обивку сиденья и не портили ее. Фото 6

Шаг 1. Нажмите на кнопку освобождения системы ISOFIX для выхода механизмов крепления, пока не услышите щелчок. Рис. 6 Переместите рельсы до самой длинной позиции. Фото 6.1 А . Фото 6.1В самая короткая позиция рельсов.

Шаг 2. Нажмите ISOFIX механизмы крепления непосредственно на металлические крючки автомобиля, пока не услышите щелчок. Рис. 6.2; 6.3 Убедитесь, что раздался щелчок и индикатор блокировки ISOFIX окрашен в ЗЕЛЕНый цвет. Фото 6.3

Шаг 3. Как показано на фиг. 6.4, верхняя лента и мешочек должны быть повернуты к верхней части спинки, чтобы предотвратить падение между детским креслом и автомобильным сиденьем.

Шаг 4. Надавите сильно на детское кресло к спинке автомобильного сиденья. Во время этого перемещения система ISOFIX затянет детское кресло к спинке сиденья и раздастся щелчок. Убедитесь, что детское кресло крепко прижато к спинке автомобильного сиденья. Снова проверьте кнопку освобождения ISOFIX и убедитесь, что индикация блокировки ЗЕЛЕНОГО цвета. Фото 6.5

Шаг 5. Проверьте, хорошо ли закреплено автокресло. Если оно шатается и крепления ISOFIX извлечены, то повторите вышеуказанные шаги и проведите установку опять.

Шаг 6. Вытяните крючок верхнего крепления, нажмите на кнопку освобождения, чтобы в достаточной степени вытянуть ремень для закрепления к металлическому крючку автомобиля. Рис. 6.6; 6.7 Пропустите верхнюю ленту через подголовник автомобиля. Фото 6.6

Шаг 7. Прикрепите крючок на кресле к крючку автомобиля. Проверьте наличие трех мест крепления, выберите нужное. Рис. 6.8; 6.9

Шаг 8. Вытяните ремень крючка с другой стороны, чтобы его натянуть.

ВНИМАНИЕ: Если крючок верхнего крепления правильно затянут, то появится зеленая маркировка на другом конце кнопки освобождения. Просьба проверить! Рис. 6.10

Шаг 9. Посадите ребенка в автокресло. Проверьте высоту плечевых ремней. Убедитесь, что ремни не перекручены или где-нибудь застряли. Пристегните ребенка ремнями, убедитесь, что они хорошо установлены, вытяните ремешок в центре сиденья, чтобы их затянуть. Рис. 4.3; 4.4; 4.5

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА

«Группа I» /от 9 до 18кг/ ПРИ ПОМОЩИ 3 ТОЧЕЧНЫЕ РЕМНЯ

Просьба использовать 3-точечные автомобильные ремни безопасности для обеспечения безопасности ребенка и крепления автокресла!

Шаг 1. Поставьте детское кресло на автомобильное сиденье лицом вперед и убедитесь, что задняя часть детского кресла крепко прижата к спинке автомобильного сиденья. Вставьте плечевой ремень через направляющую на плече в подголовник. (Фото 7.1)

Шаг 2. Пропустите плечевой и поясной ремни через детское кресло, как это показано на Фото 7.2. Убедитесь, что обе части автомобильного ремня находятся под ремнем детского кресла!

Шаг 3. Застегните плечевой и поясной ремни в пряжку автомобиля, пока не услышите щелчок, после этого потяните, чтобы затянуть детское кресло. (Фото 7.3)

Шаг 4. Посадите ребенка в автокресло. Проверьте высоту плечевых ремней. Убедитесь, что ремни не перекручены или где-нибудь застряли. Пристегните ребенка ремнями, убедитесь, что они хорошо установлены, вытяните ремешок в центре сиденья, чтобы их затянуть. Рис. 4.3; 4.4; 4.5; 7.4

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что ремень не перекручен и хорошо прикреплен к корпусу кресла.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА

«Группа II; III» /от 15 до 36 кг/ ПРИ ПОМОЩИ ISOFIX И 3 ТОЧЕЧНЫЕ РЕМНЯ

ВАЖНО: Сначала проверьте наличие в автомобиле 2 ISOFIX металлических крючков крепления в точке пересечения между сиденьем и спинкой автомобиля под обивкой и металлического крючка верхнего крепления за сиденьем автомобиля.

Совет: Металлический крючок автомобиля верхнего крепления обычно монтируется за спинкой на полке под задним стеклом, за спинкой сиденья или на полу багажника. Для более подробной информации прочтите инструкцию автомобиля или свяжитесь с производителем.

ВАЖНО: При использовании кресла для группы 2, 3 15-36 кг нужно снять подушку, нагрудную и паховую накладки, Фото А, позиции 15, 17; 21, и спрятать пряжку и плечевые ремни под обивку.

Шаг 1. Освободите ремни безопасности, нажав на кнопку освобождения и вытянув плечевые ремни до упора. (Рис. 3.1) **Примечание:** Не снимайте смягчающие подкладки с ремней.

Шаг 2. Вытяните ремни из крючков сзади автокресла. Фото 3.2

Шаг 3. Вытяните ремни из отверстий на спинке. Фото 8

Шаг 4. Снимите подушку, нагрудную и паховую накладки, снимите две металлические части пряжки с плечевых ремней. Фото 8.1

Шаг 5. Пропустите плечевые ремни под обивку и после этого через отверстие в спинке, соедините с металлической скобой сзади детского кресла. Фото 8.2 Позиция 1 и 2

Спрячьте пряжку под обивку, в отверстие на сиденье. Позиция 3 и 4. Вытяните ремешок на середину сиденья и спрячьте его в отверстие под обивкой. Позиция 5

Шаг 6. Повторите шаги от 1 до 5 для установки автокресла, описанного в группе I /от 9 до 18 кг/ при помощи ISOFIX и верхней ленты.

Шаг 7. Посадите ребенка в автокресло. Установите плечевой ремень через крюк через плечо ребенка, а поясной ремень над автокреслом и коленями ребенка. Пропустите ремень через нижнее отверстие на сиденье автокресла и застегните ремень в пряжку автомобильного сиденья, пока не услышите щелчок. Рис. 8.3 Проверьте блокировку пряжки ремня, потянув ремень.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА

«Группа II; III » /от 15 до 36 кг/ ПРИ ПОМОЩИ 3 ТОЧЕЧНЫЕ РЕМНЯ

Нажмите на кнопки освобождения и уберите устройства крепления Isofix в сиденье. Фото 6.1.

Просьба использовать 3-точечные ремни безопасности автомобиля для обеспечения безопасности ребенка и крепления автокресла.

Шаг 1. Для Группы II; III от 15 до 36 кг. Повторите шаги от 1 до 5 для установки автокресла, описанного в группе II; III /от 15 до 36 кг/ при помощи ISOFIX и 3-точечные ремня.

Шаг 2. Установите автокресло на автомобильное сиденье, оно должно быть расположено по ходу движения и выпрямлено.

Шаг 3. Посадите ребенка в автокресло. Установите плечевой ремень через крюк через плечо ребенка, а поясной ремень над автокреслом и коленями ребенка. Пропустите ремень через нижнее отверстие на сиденье автокресла и застегните ремень в пряжку автомобильного сиденья, пока не услышите щелчок. Рис. 8.3 Проверьте блокировку пряжки ремня, потянув ремень.

VAŽNO! ČUVAJTE RADI BUDUĆE UPOTREBE! PROČITAJTE PAŽUIVO! RIALTO

Sedište automobil / Uputstvo za upotrebu

INFORMACIJE

1. To je "univerzalni" sigurnosni uređaj za decu. Odobren je u skladu sa pravilom №44, za opštu upotrebu u vozilima i pogodan je za većinu, ali ne i za sva sedišta u automobilima.
2. Postavljanje je pravilno, ako je proizvođač vozila objavio u svom Priručniku za korišćenje vozila, da se u vozilo mogu montirati "univerzalni" sigurnosni uređaji za decu iz ove starosne grupe.
3. Ovaj sigurnosni uređaj za decu je klasifikovan kao "univerzalan" pod strožijim uslovima u poređenju sa onim, pomenutim u prethodnim konstrukcijama, koji nemaju ovu primedbu.
4. Ako imate nedoumice, pitajte proizvođača uređaja bezbednosti za decu ili prodavca.

Sedište je pogodno samo za vozila opremljenim sa statičkom sistemom sa 3 stepena ili sa povlačećim sigurnosnim pojasevima sa 3-stepena. Odobreni su od UN/ECER № 16 ili drugih ekvivalentnih standarda.



IZUZETNO OPASNO!

Ne koristite ih preko putničkih sedišta opremljenih vazдушnim jastucima.

Kada se postavi sedište sa ISOFIKS pričvršćivačima i gornja traka, ovaj tip bezbednosnog sistema za decu je pogodan za pričvršćivanje na sedištu vozila opremljen ISOFIKS sistemom, koji su postavljeni u skladu sa ECE R14

Važna sigurnosna uputstva!

- UPOZORENJE!** Prikladni samo ako su odobrena vozila opremljena sigurnosnim pojasevima za povlačenje sa 3-stepena, koja su odobrena u skladu sa pravilom №16 ECE UN ili drugim ekvivalentnim standardima.
- UPOZORENJE!** Čvrsti delovi ili plastični elementi sigurnosnih uređaja za decu treba postaviti i montirani tako da u svakodnevnoj upotrebi vozila nisu zahvaćeni pomeranjem sedišta ili vrata vozila.
- UPOZORENJE!** Svi pojasevi koji fiksiraju sedište treba da budu zategnuti, a pojasevi koji pridržavaju dete trebaju biti regulisani prema njegovom telu i da nisu zavrtani.
- UPOZORENJE!** Uređaj bi trebalo zameniti ako je podvrgnut značajnom opterećenju prilikom nesreće.
- UPOZORENJE!** Kako bi se osiguralo da se je pojas postavljen iznad struka i daje oblast karlice čvrsto pritegnuta!
- UPOZORENJE!** Veoma je opasno praviti bilo kakve promene ili dopune sigurnosnog uređaja bez saglasnosti nadležnih organa!
- UPOZORENJE!** Pratite uputstva za postavljanje. Nepridržavanje ovih uputstava može dovesti do povrede po dete!
- UPOZORENJE!** Ne ostavljajte dete bez nadzora u uređaju bezbednosti!
- UPOZORENJE!** Bilo kakav prtljag ili drugi predmeti, koji bi mogli dovesti do povrede u slučaju sudara, trebaju biti pravilno pričvršćeni!
- UPOZORENJE!** Sigurnosni uređaj za decu ne treba da se koristi bez futrole!
- UPOZORENJE!** Siguravaka za sedišta se ne treba menjati nekom drugom, osim onom preporučenom od strane proizvođača, budući da je sastavni deo sistema za bezbednost dece!
- UPOZORENJE!** Sedište se može postavljati samo na mestu za putnike sa povlačećim sigurnosnim pojasevima sa 3-stepena. Ne koristite druge tačke vezivanja pojasa, osim onih koji su opisani u uputstvu i obeleženi na sigurnosnom sistemu. Uverite se da kopče za pojas u kolima ne nalazi u ili ispred pojasa bezbednosti ovog sistema.
- UPOZORENJE!** Sedište može da se koristi okrenuto unapred, pre nego što dete dostigne težinu od 9 kg!
- UPOZORENJE!** Sistemi za sigurnost u kolima okrenuti unazad ne treba da se koriste na sedištima koje koriste zaštitu vazдушnih jastuka.
- UPOZORENJE!** Unutrašnjost automobila može postati veoma vruća, u slučajevima kada je izložena direktnoj sunčevoj svetlosti. Stoga se preporučuje da dečije sedišta bude pokriveno kada nije u upotrebi. Na ovaj način se sprečava pregrevanje presvlaka i komponenti, naročito onih, koje su pričvršćene za dečije sedišta, kao i pregrevanje deteta!
- UPOZORENJE!** Ne koristite sedište za automobil u svom domu. Ono nije namenjeno za kućnu upotrebu i treba ih koristiti samo u vozilu!

UPOZORENJE! Pre nego što podesite neki pokretni ili podesivi deo dečijeg sedišta, potrebno je da uklonite svoje dete iz dečijeg sedišta!

UPOZORENJE! Povremeno proverite sigurnosne pojaseve na habanje, tako što obratite posebnu pažnju na tačke vezivanja, zaštitne i uređaje za podešavanje.

UPOZORENJE! Iz bezbednosnih razloga, bezbednosni sistem za decu mora biti montiran (fiksiran) u vozilu čak i ako ne postavite dete na sedišta.

ECE R44/04

UPUTSTVO ZA PRANJE

1. Sedište automobil može se čistiti toplom vodom i sapunom. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje kao što su abrazioni materijali ili razređivači.
2. Presvlaka se treba oprati ručno na maksimalnoj temperaturi od 30° C. Nemojte ga staviti u peć. Ostaviti da se presvlake da se prirodno osuši.
3. Plastični delovi se mogu čistiti vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazione materijale.

VRSTA ODOBRENIH POJASEVA KOJE TREBATE IMATI U KOLIMA !



Vaše dečije sedišta može biti postavljeno u pravcu vozila ili u suprotnom pravcu uz pomoć pojaseva sa 3-stepena!!!

Vaše dečije sedišta može biti opremljeno ISOFIKS priključkom i gornjim priključkom u pravcu kretanja za grupe 1, 2, 3 (9-36 kg).



Mogućnost za postavljanje **SAMO** na sedištima sa **POJASEVIMA SA 3 STEPENA!**

NE MOŽE SE KORISTITI ZA SEDIŠTA SA 0 POJASEVIMA SA 2 STEPENA!



Karakteristike

Slika A

1. Mehanizmi za stezanje sistema ISOFIKS (priključci)
2. Torba za kuku
3. Gornji kuka za zaključavanje ISOFIKS
4. Dugme za oslobađanje gornje kuke
5. Otvori za pojaseve
6. Kuka vođica za pojas
7. Presvlaka
8. Kucište
9. Otvor za pojas
11. Osnova
11. Dugme za otpuštanje sistema ISOFIKS

12. Ručica za podešavanje nagiba sedišta
13. Traka za podešavanje dužine pojaseva
14. Poklopac mehanizma za podešavanje
15. Umekšivač kopče
16. Trake
17. Umekšivač za rameni pojas
18. Naslon za glavu
19. Kopča
20. Uređaj za podešavanje
21. Umekšivači za bebu
22. Vođice za rameni pojas
23. Ručica za podešavanje naslona za glavu
24. Metalna spona
25. Spona za ramene pojaseve

1. Podešavanje naslona sedišta

Sedište za dete se može podesiti u tri pozicije. (Slika 1) Povucite ručicu za pozicioniranje ispod prednjeg sedišta, a zatim pritisnite ili povucite sedišta napred ili nazad. Pustite ručicu u željenoj poziciji i pritisnite dok ne čujete "klik". Uverite se da je sedišta zaključano.

2. Podesite visinu naslona za glavu

Visina naslona za glavu može se podesiti na 12 položaja. Izvucite prsten za podešavanje kako biste podesili naslon za glavu nagore i nadole i držite ga u ispravnom položaju. Slika 2 Otpustite prsten za podešavanje i proverite da li je naslon za glavu zaključan. Važno je osigurati da se naslon za glavu pravilno podesi.

UPOZORENJE! Za grupe 0+ i grupu 1, pre nego što podesite naslon za glavu u pravilan položaj, izvucite pojas iz zadnjeg dela dečijeg sedišta, a zatim podesite naslon za glavu. Pogledajte odeljak 3 ispod.

3. Podešavanje visine pojaseva

3.1. Oslobodite sigurnosne pojaseve pritiskom na dugme za otpuštanje i povlačenjem ramenih pojaseva što je više moguće (slika 3.1). **Napomena:** Ne vucite pojas za umekšivač!

3.2. Izvadite pojaseve iz kuka iza sedišta. Slika 3.2

3.3. Izvucite pojaseve iz otvora na naslonu. Slika 8

3.4. Podesite visinu naslona za glavu. Postavite ponovo pojaseve u željene otvore na naslonima.

3.5. Postavite pojas u centralni metalni držač sa zadnje strane. Povezati kuku na pojasu sa umekšivačem za ramena. Povucite umekšivače da bi bili sigurni da su dobro pričvršćeni.

3.6. Izaberite visinu pojasa prema visini deteta. Slika 3.4 Položaj pojaseva treba da bude u visini ili nešto iznad ramena deteta. Ne koristite pojaseve na sedištu ako otvori na pojasevima se nalaze ispod ramena deteta, ili je dete preko 18 kg. U tom slučaju, koristite pojas automobila.

4. Zakopčavanje pojaseva

4.1. Oslobodite sigurnosne pojaseve pritiskom na dugme za otpuštanje i povlačenjem ramenih pojaseva što je više moguće (slika 3.1). **Napomena:** Ne vucite pojas za umekšivač!

4.2. Otvorite kopču i zatim stavite pojas bočno u vođice Sl. 4.1; 4.2 Postavite dete u sedište.

4.3. Spojiti dva dela na kraju pojasa i postavite ih u centralnu kopču dok ne legne na svoje mesto. (Slika 4.3;4.4)

4.4. Povucite traku po sredini sedišta za zatezanje pojaseva za ramena. Sl. 4.5

5. Uklonite presvlaku

5.1. Uklonite sve pojaseve kao što je prikazano na Sl. 3.2

5.2. Podesite naslon za glavu u najvišu poziciju, otvorite rajsferšlus sa obe strane i uklonite tapacir. Slika. 9.1

5.3. Uklonite lastež sa vrha leđa ispod vodilice za plavi pojas. Slika 9.2

5.4. Otvorite dva dugmeta na dnu donjeg dela. Slika. 9.3

5.5. Postavite naslon za glavu u donji položaj i uklonite naslon i naslon sedišta kako je prikazano na slici 9.4

Da biste zaštitili sve putnike u automobilu: U slučaju naglog kočenja ili nezgode, neosigurana lica ili predmeti mogu prouzrokovati povrede drugim putnicima. Molimo Vas da uvek proverite da li su:

- Nasloni na sedištima zaključani. (Tj, da je zaključan savitljiv naslon na zadnjem sedištu);
- Svi teški ili oštri predmeti u vozilu (npr. na okviru zadnjeg stakla) obezbeđeni fiksirani.
- Sve osobe u vozilu imaju pričvršćene svoje pojaseve.
- Zaštitno dečije sedište je uvek osigurano i fiksirano kada se nalazi u vozilu, čak i kada se dete ne prevozi.

Da biste zaštitili svoj automobil:

Neke presvlake auto sedišta su osetljive materijale (kao što je antilopa, koža, itd) i mogu se pojaviti znaci habanja kada koristite sedište. To se može izbeći postavljanjem čebeta ili peškira ispod dečjeg sedišta.

UGRADNJA SEDIŠTA

"Grupa 0+ " /za novorođenče i težine do 13 kg./

Molimo koristite sigurnosni sistem pojaseva sa 3-stepena u automobilima da bi se osigurala bezbednost deteta i da se pričvrsti sedište za automobil!

Korak 1. Grupa 0+ Dečije sedište za automobil može da se koristi SAMO u položaju koji je pod najvećim nagibom. (Slika 5.1) Povucite ručicu za pozicioniranje i ubacite polugu u položaju koji je pod najvećim nagibom. (Slika 1) **Ovo je najsigurnije mesto za vaše dete, tako da je preporučljivo da ga koristite što je duže moguće.**

Korak 2. Postavite sedište za automobil na sedište automobila, i ono mora biti okrenuto u pravcu kretanja. Ako vaš automobil ima vazdušni jastuk na mestu suvozača, sedište za kola treba da se koristi samo u zadnjem delu kola!

Korak 3. Provucite pojas za pojas vozača kroz rupe na obe strane sigurnosnog sedišta (Slika A položaj 9) i pričvrstite pojas u odgovarajuću kopču vozila dok ne čujete klik. Proverite da li je kopča pojasa zaključana povlačenjem pojasa. (Slika 5.2)

Korak 4. Provucite gornji dijagonalni deo pojasa kroz dve plave vođice sa zadnje strane i povucite da bi zategnuli pojas. Sl. 5.3; 5.4

Korak 5. Proverite da li je pojas zategnut i postavljen bez uplitanja..

Korak 6. Postavite dete u sedište. Proverite visinu pojaseva za ramena. Uverite se da pojas nije usukan ili da je za nešto zakačen. Zakopčajte pojaseve na detetu, vodeći računa da su pojasevi dobro postavljeni i povucite traku u centru sedišta da ih zategnete. (Slika 4.3; 4.4; 4.5)

UGRADNJA SEDIŠTA

"Grupa I" /9 do 18 kg./ Sa ISOFIKS i GORNJIM HVATANJEM

VAŽNO: Prvo proverite da li je automobil ima 2 ISO FIKS metalne kuke za pričvršćivanje u presečnoj tački između sedišta i zadnjeg dela automobila ispod presvlake i metalnu kuku za gornje zahvatanje iza sedišta automobila.

Savet: Metalna kuka automobila za gornje zahvatanje je obično postavljena iza zadnje strane naslona ispod zadnjeg stakla ili poda prtljažnika. Za detalje, pročitajte uputstvo za automobil ili se obratite proizvođaču.

VAŽNO: Za montažu sigurnosnog sedišta grupe I 9 -18 kg, uklonite Umekšivač za bebe Slika A položaj 21

NAPOMENA: Kada koristite ISOFIKS sistem, ISOFIKS vodilice mogu biti ubačene u ISOFIKS kuke vozila.

Kuke ISOFIKS na oba kraja sedišta prolaze kroz vodene rukavice kako bi spriječile hvatanje ISOFIKS kuka za jastučiće sedišta i njihovo oštećenje. Slika 6

Korak 1. Pritisnite dugme za otpuštanje sistema ISOFIKS da izađu mehanizmi za zahvatanje, sve dok ne "klikne". Sl. 6 Podignite šine na najdužu poziciju Slika 6.1 A. Slika 6.1B je najkraća pozicija šina.

Korak 2. Pritisnite mehanizme ISO FIKS za direktno hvatanje metalne kuke na automobilu, sve dok ne "klikne". Sl. 6.2; 6.3 Uverite se da čujete klik i indikator zaključavanja ISOFIKS pokazuje ZELENO Slika 6.3

Korak 3. Kao što je prikazano na slici 6.4, gornji deo i torba treba da se okrenu sa gornjim delom naslona kako bi se sprečilo padanje između dečjeg sedišta i sedišta automobila.

Korak 4. Gurnite dečje sedište čvrsto na naslon sedišta. Tokom ovog pomaka, ISOFIKS sistem će zategnuti dečje sedište na naslonu sedišta i čuti zvuk "Klik". Uverite se da je dečje sedište čvrsto pritisnuto prema sedištu sedišta vozila. Ponovo proverite taster za otpuštanje ISOFIKS-a i proverite da li indikator zaključavanja prikazuje ZELENO. Slika 6.5

Korak 5. Držite sedište i proverite da li je bezbedno montirano ili se klata. Ako se klata sedište i ISOFIKS uređaji za zahvatanje su izbačeni, ponovite gore navedene korake i ponovo ga postaviti.

Korak 6. Povucite kuku za gornje zahvatanje, pritisnite dugme za otpuštanje, da bi se izvukao pojas dovoljno zahvatanje metalnom kukom automobila. Sl. 6.6; 6.7 Ubacite gornji kaiš preko naslona za glavu vozila. Slika 6.6

Korak 7. Pričvrstite kuku sedišta za kuku automobila. Proverite, možda postoje tri pozicije za zahvatanje, izaberite ono koje vama najviše odgovara. Sl. 6.8; 6.9

Korak 8. Izvucite pojas na kuki sa druge strane, da je zategnete.

OPREZ: Ako je kuka za gornje zahvatanje pravilno pričvršćena, pokazaće se zelena oznaka na drugom kraju dugmeta za oslobađanje, Molimo proverite! Sl. 6.10

Korak 9. Postavite dete u sedište. Proverite visinu pojaseva za ramena. Uverite se da pojas nije usukan ili da je za nešto zakačen. Zakopčajte pojaseve na detetu, vodeći računa da su pojasevi dobro postavljeni i povucite traku u centru sedišta da ih zategnete. (Slika 4.3; 4.4; 4.5)

UGRADNJA SEDIŠTA

"Grupa I" /9 do 18 kg./ SA POJASEM

Molimo koristite sigurnosni sistem pojaseva sa 3-stepena u automobilima da bi se osigurala bezbednost deteta i da se pričvrsti sedište za automobil!

Korak 1. Postavite dečje sedište na sedište suvozača i proverite da li je zadnje sedište za decu čvrsto pritisnuto naslonom sedišta na sedištu automobila. Postavite rameni pojas preko ramena u naslon za glavu. (Slika 7.1)

Korak 2. Predite ramena i abdominalne trake kroz dečje sedište kao što je prikazano na slici 7.2. Uverite se da su oba dela pojasa vozila ispod pojaseva za decu!

Korak 3. Pričvrstite rameni i abdominalni pojas u kopču automobila sve dok ne čujete klik, a zatim ga izvucite da zategnete dečje sedište. (Slika 7.3)

Korak 4. Postavite dete u sedište. Proverite visinu pojaseva za ramena. Uverite se da pojas nije usukan ili da je za nešto zakačen. Zakopčajte pojaseve na detetu, vodeći računa da su pojasevi dobro postavljeni i povucite traku u centru sedišta da ih zategnete. (Slika 4.3; 4.4; 4.5 ; 7.4)

PAŽNJA: Uverite se da je pojas postavljen bez uplitanja i čvrsto pričvršćen za kućište sedišta.

UGRADNJA SEDIŠTA

"Grupa II; III" /od 15 do 36 kg./ Sa ISOFIKS i POJASEM

VAŽNO: Prvo proverite da li je automobil ima 2 ISO FIKS metalne kuke za pričvršćivanje u presečnoj tački između sedišta i zadnjeg dela automobila ispod presvlake i metalnu kuku za gornje zahvatanje iza sedišta automobila.

VAŽNO: Kada koristite sedišta za grupu 2, 3 15-36 kg. trebali biste ukloniti jastuk, podmetače za grudi i podnožje za noge Slika A položaji 15, 17; 21 i sakrijte kopče i ramene pojaseve ispod tapacirunga.

Savet: Metalna kuka automobila za gornje zahvatanje je obično postavljena iza zadnje strane naslona ispod zadnjeg stakla ili poda prtljažnika. Za detalje, pročitajte uputstvo za automobil ili se obratite proizvođaču.

Korak 1. Oslobodite sigurnosne pojaseve pritiskom na dugme za otpuštanje i povlačenjem ramenih pojaseva što je više moguće (slika 3.1). **Napomena:** Ne vucite pojas za umekšivač!

Korak 2. Izvadite pojaseve iz kuka iza sedišta. Slika 3.2

Korak 3. Izvucite pojaseve iz otvora na naslonu. Slika 8

Korak 4. Uklonite jastuk, grudnu podlogu i podlogu za noge i uklonite dva metalna dela kopče sa ramenskih kaiša. Slika 8.1

Korak 5. Provučite naramenice ispod tapacirunga a zatim kroz rupu u naslonu i spojite ih na metalnu konzolu iza leđa dječjeg sedišta. Slika 8.2 Pozicija 1 i 2

Sakrij kopču ispod tapacirunga na otvoru sedišta Pozicije 3 i 4 Povucite traku u centar sedišta i sakrijte ga kroz otvor ispod podkonstrukcije. Pozicija 5

Korak 6. Ponovite korake od 1 do 5 za postavljanje sedišta u automobilu opisanim u Grupi I / 9 do 18 kg. / sa ISOFIKS i top bandom.

Korak 7. Postavite dete na sedištu. Postavite rameni pojas preko kuku preko ramena deteta a pojas za krilo iznad sedišta i iznad krila deteta. Provući pojasa kroz donji otvor u sedištu stolice i uključe u bravu pojasa automobilskog sedišta dok ne čujete "klik". (Slika 8.3) Proverite da li je kopča pojasa zaključana povlačenjem pojas!

UGRADNJA SEDIŠTA

"Grupa II; III" /od 15 do 36 kg./ SA POJASEM

Pritisnuti dugmad za otpuštanje i povući uređaje za hvatanje Isofix u sjedište Slika 6.1.

Molimo koristite sigurnosni pojas sa 3-stepena za automobile, kako bi se osigurala bezbednost deteta i pričvrstila stolica za automobil.

Korak 1. Grupa II od 15 do 36 kg. Ponovite korake od 1 do 5 za postavljanje sedišta u automobilu opisanim u Grupi II ; III / 15 do 36 kg. / sa ISOFIKS i top bandom.

Korak 2. Postavite, dečije sedišta na sedišta automobila, ono mora biti postavljeno u pravcu kretanja u uspravnom položaju.

Korak 3. Postavite dete na sedištu. Postavite rameni pojas preko kuku preko ramena deteta (ali daleko od njegovog vrata) a pojas za krilo iznad sedišta i iznad krila deteta. Provući pojasa kroz donji otvor u sedištu stolice i uključe u bravu pojasa automobilskog sedišta dok ne čujete "klik". (Slika 8.3) Proverite da li je kopča pojasa zaključana povlačenjem pojas!

ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

RIALTO Araba sandalyesi / Kullanım talimatı

BİLGİ

1. Çocuklar için universal emniyetli bir cihazdır. Otomobillerin tüm koltuklara değil ama çoğuna uygun olan araçlarda genel kullanım için, 44 numaralı kural doğrultusunda onaylıdır.
2. Bu yaş grubu çocuklar için universal emniyetli cihazlar aracın içine konulabilir, eyer aracın kullanma kılavuzunda üretici beyan etmişse yerleşim doğrudur.
3. Çocuklar için bu emniyet cihazı, önceki bu notu olmayan cihazlarla karşılaştırıldığında sıkı şartlar altında ünersaldır.
4. Eğer şüpheleriniz olursa satıcı veya çocuklar için emniyetli yapılar üreticisine danışın.

Geri çekilir 3 noktalı emniyet kemerleri veya 3 noktalı statik donanımlı araçlar için uygun sandalyedir. Diğer eşdeğer standartlar veya 16 numaralı UN/ECER tarafından onaylıdır.



SON DERECE TEHLİKELİ!

Hava yastıkları ile donatılmış yolcu koltuklarında kullanılamaz.

Koltuğu Üst bant ve ISOFIX sabitleme ile monte ederken ECE R14'e uygun olarak monte edilmiş ISOFIX sistemi ile donanımlı olan bu tip çocuk koltuğu otomobil koltuklarına takılmaya uygundur.

Güvenlik için önemli talimatlar!

UYARI! Diğer eşdeğer standartlar veya Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun 16 numaralı kuralı doğrultusunda güvenlik kemerine 3 puanlı toplanılır yapı donanımlı araçlara uygundur.

UYARI! Her gün kullanımında plastik parçaları veya katı parçaları çocuklar için olan emniyet cihazının öyle yerleştirilmesi gerekir ki taşıt aracın kapılarına veya aracın hareketli sandalyelerine takılı kalmassınlar.

UYARI! Sandalyeyi tutan tüm kemerlerde sıkı olması gerekir ve çocuğunuzu tutan kemerler vücuda doğru bükülmemiş halde ayarlanması gerekir.

UYARI! Kaza olayında büyük bir yük altında kaldıysa cihazı değiştirilmesi gerekir.

UYARI! Kalçanın sıkı bir şekilde durması için kucak kemerinin düşük hızadan yerleştirilmesi gerekir.

UYARI! Yetkili makamın onayı olmadan emniyet cihazına ek ve değişiklikler yapılması tehlikelidir!

UYARI! Montaj talimatlarını kesinlikle uygulayın. Uygulanmaması çocuğunuza hasar getirebilir!

UYARI! Emniyetli yapıda çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayın!

UYARI! Bir çarpışma durumunda zarara neden olacak herhangi eşya ve diğer öğelerin güvenli bir şekilde emniyete alınmalıdır!

UYARI! Çocuklar için emniyet cihazı kılıfsız kullanılmaması gerekir!

UYARI! Çocuk emniyet sisteminden ayrılmaz bir parça olan sandalye kılıfı üreticinin önerisinden başka bir kılıfı değiştirilemez!

UYARI! Sandalye sadece 3 nokta sistemli kemerler ile yolcu koltuklarına monte edilebilir. Emniyet sisteminde belirli ve talimatlarda yazılı olanlardan başka kemerin montajı için noktaları kullanmayınız. Emniyet sistemi kemerinin ilgili otomobil kemerin tokasının önünde veya içinde yerleşmediğinden emin olun.

UYARI! Çocuğunuzun kilosu 9kg geçmeden önce ön tarafa yönelik olarak koltuk kullanılamaz!

UYARI! Hava yastığından korunan herhangi oturma yerlerine çocuk koruma arkaya dönük emniyet sistemini kullanılmaması gerekir.

UYARI! Direk güneş ışığına maruz kaldığında arabanın içi aşırı derecede sıcak olabilir. Bu yüzden kullanılmadığı taktirde çocuk koltuğunun örtülmesi tavsiye edilir. Çocuğunuzun yanmasına, özellikle çocuk koltuğuna bağlı olan bileşenlerin ve döşemenin ısınmasını engeller!

UYARI! Evinizde araba koltuğunu kullanmayın. Sadece arabanın içinde kullanılması gerekir ve ev içinde kullanmaya yönelik değildir!

UYARI! Çocuk koltuğundan koltuğun herhangi bir hareketli veya yerleştire bilinen kısmını ayarlamadan önce çocuğunuzu çıkarın!

UYARI! Ayarlanan ekleri ve korumalarının montaj noktalarına özellikle UYARI ederek aşınma kemerlerini periyodik kontrol ediniz.

UYARI! Emniyet nedenlerinden ötürü, çocuğu koltuğa koymasınız bile, çocuk koltuğu aracın içine takılmalıdır (sabitletir).

YIKAMA TALİMATLARI



1. Sabun ve ılık su ile araba sandalyesi temizlenebilir. Tiner veya aşındırıcılar, agresif temizlik maddeleri kullanmayın.
2. Maksimum 30 OC derecede döşemeyi elinizde yıkayın. Kurutucuya koymayın. Doğal bir şekilde döşemeyi kuruması için bırakın.
3. Nemli bez yardımıyla plastik parçalarını temizleyebilirsiniz. Aşındırıcı kullanmayınız.

ARACINIZDA BULUNMASI GEREKEN ONAYLI KEMER TİPLERİ

3 noktalı kemerlerin yardımıyla otomobilin hareket yönünde ters ya da otomobilin hareket yönünde çocuk sandalyesi monte edilebilir!!!
Çocuk koltuğunuz ISOFIX sabitleme ve hareket yönüne doğru 1, 2, 3 (9-36 kl) gruplar için üst sabitleme ile monte edilebilir.

❓ Sadece 3 noktalı kemerler ile koltuklara montaj olasılığı!

2 noktalı kemerler bu gibi koltuklara kullanılamaz!



Karakterizasyonlar

Resim A

1. ISOFIX (ağızlıklar) sistem bağlanması için mekanizmalar
2. Kanca torbası
3. ISOFIX bağlanımı için üst kanca
4. Üst kancayı serbest bırakmak için düğüme
5. Kemerler için delikler
6. Kemerin kanca yönlendiricisi
7. Döşeme
8. Gövde
9. Kemer yönlendiricisi için delik
10. Temel
11. ISOFIX sistemi serbest bırakmak için düğüme

12. Koltuğun eğimini ayarlamak için kol
13. Kemerlerin uzunluğunu ayarlamak için bant
14. Ayar için mekanizma kapağı
15. Yumuşatıcı toka
16. Kemerler
17. Omuz kemerlerinin yumuşatıcısı
18. Baş dayamalı yer
19. Toka
20. Ayarlama cihazı
21. Bebek için yumuşatıcılar
22. Omuz kemeri için yönlendirici
23. Baş dayamalı yeri yerleştirmek için kol
24. Metal ayraç
25. Omuz kemerlerine ayraç

1. Koltuk eğimin ayarı

3 pozisyona göre çocuk koltuğunu ayarlanabilir. (Resim 1) Arka ya da öne doğru koltuğu çekin veya bastıktan sonra koltuğun altından ön kısmında olan konumlandırma kolunu çekin. Tıklama sesini duyana kadar aşağı doğru basın ve dilediğiniz pozisyona göre kolu bırakın. Koltuğun yerleşmiş olduğundan emin olun.

2. Baş dayamalı yerin yükseklik ayarı

Baş dayamalı yerin yüksekliği 12 pozisyona göre ayarlanabilir. Baş dayamalı yeri yukarı ve aşağı doğru ayarlamak için ayar halkasını çekin ve doğru pozisyonda tutun. Resim 2 Ayar halkasını serbest bırakın ve baş dayamalı yerin kilitli olduğundan emin olun. Baş dayamalı yerin doğru bir şekilde ayarlandığından emin olmanız önemlidir.

UYARI! 0+ ve 1 grupları için baş dayamalı yeri doğru pozisyona getirmeden önce, kemerleri çocuk koltuğundan çıkarın ve baş dayamalı yerin yüksekliğini ayarlayın. Lütfen aşağıda olan 3. noktaya bakın.

3. Kemerlerin yükseklik ayarı

3.1. Mümkün olduğu kadar omuz kemerlerini çekin ve emniyet kemerlerini serbest bırakmak için düğmeye basıp serbest bırakın. (Resim 3.1) **Uyarı:** kemerlerin yumuşatıcılarını çekmeyin.

3.2. Koltuğun arkasından kancalardan kemerleri çıkarın. Resim 3.2

3.3. Sırt dayamalı yerin boşluklarından kemerleri çıkarın. Resim 8

3.4. Başlığın yüksekliğini ayarlama. Sırt dayamalı yerin boşluklarına kemerleri tekrar koyun. Kemerlerin aynı hizada ve büzülmemiş olduklarından emin olun.

3.5. Metal ayaracın arkasına merkeze kemerleri koyun. Omuz yumuşatıcılarına kemerin kancasını birleştirin. Resim 3.3 Sıkı bir şekilde sabit olduklarından emin olmanız için yumuşatıcıları çekin.

3.6. Çocuğunuzun boyuna göre kemerlerin uzunluğunu seçin. Resim 3.4 Çocuğunuzun omuzlarından biraz üst hizada kemerlerin pozisyonu olması gerekir . Çocuğunuz 18 kg ise veya çocuğunuzun omuzlarının altında kemerlerin delikleri bulunuyorsa koltuğun kemerlerini kullanmayın. Bu durumda otomobilin emniyet kemerlerini kullanın.

4. Kemerin bağlantı şekli

4.1. Mümkün olduğu kadar omuz kemerlerini çekin ve emniyet kemerlerini serbest bırakmak için düğmeye basıp serbest bırakın. (Resim 3.1) **Uyarı:** kemerlerin yumuşatıcılarını çekmeyin.

4.2. Tokayı açın ve ondan sonra yönlendiricilerin yan tarafına kemerleri koyun Fig.4.1;4.2 Araba koltuğuna çocuğunuzu koyun.

4.3. Tık sesi duyulana kadar merkez tokaya yerleştirin ve kemerin ucuna iki elementi bağlayın. Resim 4.3;4.4

4.4. Omuz kemerlerini sıkmanız için koltuğun ortasında olan bandı çekin. Fig. 4.5

5. Döşemeyi sökmek

5.1. Figür 3.2 'te gösterildiği gibi tüm emniyet kemerlerini çekin.

5.2. Baş dayamalı yeri en üst pozisyona göre ayarlayın, her iki tarafında olan fermuarları açın ve döşemeyi kaldırın. Resim. 9.1

5.3. Kemer için mavi tokenin altında sırtının üst kısmından elastik bandı çıkarın. Resim 9.2

5.4. Sırtın alt kısmında iki düğümelerini çözün. Resim. 9.3

5.5. Baş dayamalı yeri alt pozisyonda bırakın ve koltuğun ve baş dayamalı yerin döşemesini resim 9.4'te gösterildiği gibi çıkarın.

Otomobilin tüm yolcularına koruma: Kalan yolcuların hasarına acil durdurma veya kaza esnasında sigortasız kişiler ve nesneler neden olabilir. Lütfen her zaman kontrol edin:

-Otomobilin sırt dayamalı yeri kilitlidir. (yani arka koltuğun eğilen sırt dayamalı yerin kilitli olduğundan);
-Otomobilde tüm ağır veya sivri uçlu eşyaların (mesela arka camın kabuğu üzerinde) yerleşmiş ve emniyetlidirler; -Otomobilde tüm kişiler bağlı emniyet kemerleri ile; -Çocuğu taşımadan bile otomobilde yerleşmiş ve her zaman sağlanan çocuk emniyet koltuğu.

Otomobilinizin güvenliği için:

Koltuk kullanıldığı zaman kullanımından iz meydana gelebilir ve otomobilin bazı döşemeleri daha hassas malzemedendir (mesela süet, deri ve diğer). Çocuk emniyet koltuğun altında bez veya battaniye koyarak önlenabilir.

KOLTUĞUN MONTAJI

"Grup 0+" /13 kg kadar ve yeni doğan bebek için/

Koltuğu arabaya yerleştirmeniz için ve çocuğunuzun emniyetini sağlamanız için arabanın 3 noktalı emniyet kemerlerini lütfen kullanın!

1 Adım. Geriye doğru SADECE en bükülmüş şekilde 0+ Grup . İçin koltuk otomobilde kullanılabilir. (Resim 5.1). Temelde olan en bükülmüş şekilde pozisyona koltuğu koyun ve konumlandırma kolunu çekin. Resim 1 **Mümkün olduğu kadar en uzun süre kullanılması çocuğunuz için en emniyetli pozisyon olduğu için tavsiye edilir.**

2 Adım. Hareket doğrultusuna karşıt olması gereğince otomobilin koltuğuna koltuğu bırakın. Eyer arabanın arka yolcu koltuklarında hava yastığı varsa sadece arabanın arka koltuklarına koltuğun kullanılması gereklidir!

3 Adım. Otomobilin karın kemerini güvenlik koltuğun her iki tarafından olan deliklerine geçirin (Resim A pozisyon 9) ve tık sesi duyulana kadar otomobilin ilgili tokasına kemeri yerleştirin. Kemeri çekerek kemerin tokasının kilitli olduğunu kontrol edin. Resim 5.2

4 Adım. Kemeri sıkmak için çekin ve sırt dayamalı yerin arka kısmından iki mavi yönlendiriciden kemerin üst diyagonal bölümünü geçirin. Resim 5.3; 5.4

5 Adım. Kemerin bükülmemiş veya çekilmemiş olmadığından emin olun.

6 Adım. Çocuğunuzu koltuğa koyun. Omuz kemerlerinin yüksekliğini kontrol edin. Kemerlerin herhangi bir yere takılmış veya bükülmüş olmadığından emin olun. Çocuğun emniyet kemerlerini iyice yerleşmiş olduğundan emin olduktan sonra bandı koltuğun ortasına doğru sıkılması için çekin. Resim 4.3; 4.4; 4.5

KOLTUĞUN MONTAJI

“Grup I” /9 kg'dan 18kg'ya kadar/ ISOFIX VE ÜSTEN SABİTLEME İLE

ÖNEMLİ: İlk önce otomobilde, otomobil koltuğunun arkasında üstten tutulması için metal kanca ve döşemenin altında otomobilin sırt dayamalı yerinin ve koltuğun arasındaki birleşme noktasında sabitlemek için 2 ISO FIX demir kancaların olup olmadığını kontrol edin.

Öneri: Üst sabitleme için otomobilin metal kancası genelde arka camın altındaki sırt dayamalı yerin döşemesinin arkasına, koltuğun sırt dayamalı yerinin arkasına veya bagajın zeminine monte edilir. Daha fazla ayrıntı için otomobilin kullanma kılavuzunu okuyunuz veya üretici ile iletişime giriniz.

ÖNEMLİ: 19 – 18 kl Grup güvenlik koltuğunun montajı için Bebek yumuşatıcıyı lütfen kaldırın. Resim A pozisyon 21

NOT: ISOFIX sistemini kullanırken, ISOFIX kılavuz çalıları ISOFIX otomobil kancalarına takılabilir. ISOFIX kancalarının koltuğun döşemesine takılmaması ve hasar görmemesi için kılavuz çalıları koltuğun her iki tarafından ISOFIX kancaları geçiriyor. Resim 6

1 Adım. Sabitleme mekanizmalarının çıkması için ISOFIX sisteminin serbest bırakılması için “KLİK” sesin duyana kadar tuşa basın. Fig. 6 Rayları en uzun pozisyonuna kaydırın. Resim 6.1 A. Resim 6.1B rayların en kısa pozisyonu.

2 Adım. Otomobilin metal kancalarına doğrudan tutundurmak için “KLİK” sesini duyana kadar ISO FIX mekanizmasına basın. Fig. 6.2;6.3 Tık sesi duyduğunuzdan emin olun ve ISOFIX kilitleme göstergesi YEŞİL görüntülediğinden emin olun. Resim 6.3

3 Adım. Şekil 6.4 gösterildiği gibi, çocuk koltuğu ile otomobilin koltuğu arasına düşmekten kaçınmak için üst bant ve torba sırt dayamalı yerin üst kısmına doğru çevrilmelidir.

4 Adım. Otomobilin sırt dayamalı yerine çocuk koltuğunu sıkıca bastırın. Bu transfer sırasında ISOFIX çocuk koltuğunu otomobilin koltuğunun sırt dayamalı yerine sıkılaştıracaktır ve tık sesi duyacaksınız. Çocuk koltuğu otomobilin koltuğunun sırt dayamalı yerine sıkıca sabit olduğundan emin olun. ISOFIX serbest bırakma düğmesini tekrar kontrol edin ve kilit göstergesinin YEŞİL görüntülediğinden emin olun. Resim 6.5

5 Adım. Koltuğu tutun ve sağlam olduğunu veya sallandığını kontrol edin. Eğer koltuk sallanıyor ise ve sabitleyici ISOFIX cihazları çıkık ise üstteki adımları tekrar edin ve montajı yapın.

6 Adım. Üstten sabitleme kancasını çekin, otomobilin metal kancasına sabitlemek için kemeri yeterince çekebilmeniz için serbest bırakma tuşuna basın. Resim 6.6; 6.7 Üst bandı otomobilin baş dayamalı yerinden geçirin. Resim 6.6

7 Adım. Koltuğun kancasını otomobilin kancasına takın. Sabitlemek için üç yer olabileceğini kontrol edin ve size uygun olanı seçin. Resim 6.8; 6.9

8 Adım. Kancanın kemerini sıkmak için diğer taraftan çekin.

UYARI: Üstten sabitleme kancası doğru şekilde sıkıldı ise serbest bırakma tuşunun diğer tarafında belirgin yeşil renk ortaya çıkacaktır, Lütfen kontrol ediniz! Resim. 6.10

9 Adım. Çocuğunuzu koltuğa koyun. Omuz kemerlerinin yüksekliğini kontrol edin. Kemerlerin herhangi bir yere takılmış veya bükülmüş olmadığından emin olun. Çocuğun emniyet kemerlerini iyice yerleşmiş olduğundan emin olduktan sonra bandı koltuğun ortasına doğru sıkılması için çekin. Resim 4.3; 4.4; 4.5

KOLTUĞUN MONTAJI

“Grup I” /9 kg'dan 18kg'ya kadar/ KEMER İLE

Koltuğu arabaya yerleştirmeniz için ve çocuğunuzun emniyetini sağlamanız için arabanın 3 noktalı emniyet kemerlerini lütfen kullanın!

1 Adım. Çocuk koltuğunu yüzü hareket yönüne bakacak şekilde otomobilin koltuğuna yerleştirin ve çocuk koltuğunun arka kısmı otomobilin koltuğunun sırt dayamalı yerine sıkıca yerleşmiş olduğundan emin olun. Omuz kemerini omuz kılavuzundan baş dayamalı yere yerleştirin. (Resim 7.1)

2 Adım. Çocuk koltuğundan omuz ve karın kemerini resim 7.2'de gösterildiği gibi geçirin. Aracın her iki kemer parçasının da çocuk emniyet kemeri altında olduğundan emin olun!

3 Adım. Tık sesi duyana kadar aracın omuz ve karın kemerini tokaya yerleştirin ve ondan sonra çocuk koltuğunu sıkmanız için çekin. (Resim 7.3)

4 Adım. Çocuğunuzu koltuğa koyun. Omuz kemerlerinin yüksekliğini kontrol edin. Kemerlerin herhangi bir yere takılmış veya bükülmüş olmadığından emin olun. Çocuğun emniyet kemerlerini iyice yerleşmiş olduğundan emin olduktan sonra bandı koltuğun ortasına doğru sıkılması için çekin. Resim 4.3; 4.4; 4.5; 4.7

UYARI: Lütfen kemerin kıvrılmadığından ve koltuğun gövdesinde iyice sabitlenmiş olduğundan emin olun.

KOLTUĞUN MONTAJI

“Grup II; III” /15 kg dan 36 kg kadar/ ISOFIX VE KEMER İLE

ÖNEMLİ: İlk önce otomobilde, otomobil koltuğunun arkasında üstten tutulması için metal kanca ve döşemenin altında otomobilin sırt dayamalı yerinin ve koltuğun arasındaki birleşme noktasında sabitlemek için 2 ISO FIX demir kancaların olup olmadığını kontrol edin.

Öneri: Üst sabitleme için otomobilin metal kancası genelde arka camın altındaki sırt dayamalı yerin döşemesinin arkasına, koltuğun sırt dayamalı yerinin arkasına veya bagajın zeminine monte edilir. Daha fazla ayrıntı için otomobilin kullanma kılavuzunu okuyunuz veya üretici ile iletişime giriniz.

ÖNEMLİ: Koltuğun kullanımını 2, 3 15-36 kl arası grup için yastığı, göğüs desteği dolgu pedini ve oturma bölgesi dolgu pedini kaldırın. Resim A pozisyon 15, 17; 21 ve döşemenin alt kısmına tokayı ve omuz kemerlerini saklayın.

1 Adım. Mümkün olduğu kadar omuz kemerlerini çekin ve emniyet kemerlerini serbest bırakmak için düğmeye basıp serbest bırakın. (Resim 3.1) **Uyarı:** kemerlerin yumuşatıcılarını çekmeyin.

2 Adım. Koltuğun arkasından kancalardan kemerleri çıkarın. Resim 3.2

3 Adım. Sırt dayamalı yer boşluklarından kemerleri çıkarın. Resim 8

4 Adım. Yastığı, göğüs desteği dolgu pedini ve oturma bölgesi dolgu pedini kaldırın ve omuz kemerlerinden tokanın iki metal kısımlarını kaldırın. Resim 8.1

5 Adım. Kemerleri döşemenin altına ondan sonra sırt dayamalı yerin deliğinden geçirin ve çocuk koltuğunun arka kısmında bulunan metal ayaç ile bağlayın. Resim 8.2 Pozisyon 1 ve 2

Döşemenin altında olan koltuğun deliğine tokasını saklayın. Pozisyon 3 ve 4 Koltuğun orta kısmına kemeri çekin ve döşemenin altında bulunan deliğinden geri gizleyin. Pozisyon 5

6 Adım. I / 9'dan 18 kl kadar / grupta yazıldığı gibi otomobil için koltuk montajını 1'den 5'ci adıma kadar lütfen ISOFIX ve üst kısım bandı ile tekrarlayın.

7 Adım. Çocuğu koltuğa koyun. Koltuk ve kucak çocuk üzerindeki çocuğun omzunun üzerinden kanca karşısında omuz kemerini yerleştirin ve kucak kemeri. Tıklama sesi duyulana kadar kemeri otomobil koltuğunun tokasına kilitleyin ve koltuğun alt kısmında olan deliğinden kemeri geçirin. Fig.8.3 Kemer çekerek kemerin tokasının kilitli olduğunu kontrol edin.

KOLTUĞUN MONTAJI

“Grup II; III” /15 kg dan 36 kg kadar/ KEMER İLE

Serbest bırakma düğmelerini itin ve Isofix tutma aygıtlarını koltuğa yerleştirin. Resim 6.1.

Araba koltuğunu yerleştirmeniz ve çocuğun emniyetini sağlamanız için otomobilin 3-puanlı emniyet kemerlerini lütfen kullanın .

1 Adım. II; III Grup için 15kl dan 36kl'ya kadar. II; III / 15'dan 36 kl kadar / grupta yazıldığı gibi otomobil için koltuk montajını 1'den 5'ci adıma kadar lütfen ISOFIX ve kemer ile.

2 Adım. Dik pozisyonda hareket yönüne doğru sabitlenmiş olarak araba koltuğu otomobilin koltuğuna koyun

3 Adım. Çocuğu koltuğa koyun. Koltuk ve kucak çocuk üzerindeki çocuğun omzunun üzerinden kanca karşısında omuz kemerini yerleştirin ve kucak kemeri. Tıklama sesi duyulana kadar kemeri otomobil koltuğunun tokasına kilitleyin ve koltuğun alt kısmında olan deliğinden kemeri geçirin. Fig. 8.3 Kemer çekerek kemerin tokasının kilitli olduğunu kontrol edin.

KULLANIM VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR

- 1-Taşıma ve nakliye sırasında ürün mutlaka orijinal ambalajında taşınmalıdır.
- 2-İndirme ve bindirme esnasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- 3-Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

HİZMET VE BAKIM – TEMİZLİK VE BAKIM

- 1-Periyodik bakım gerektiren durumlarda tüketicin yapacakları temizlik ve bakım kısmında anlatılmış olup tüketicinin yapamayacağı şeylerde yetkili servise baş vurmaı gerekmektedir.
- 2-Bağlantı ve montajın nasıl yapılacağı şema ile gösterilmiş olup ebeveyn tarafından yapılması gerekmektedir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- 1-Kullanım ve kurulum hatalarının önüne geçilmesi için lütfen arabanın montaj ve demontaj bilgilerini dikkatlice okuyunuz.

- 2-Pozisyon dışında katlama ve kapatma yapmayınız.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILABİLECEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE KULLANICIYA SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI

- 1-Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı tüketici korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan
 - a-Sözleşmeden dönme
 - b-Satış bedelinden indirim isteme
 - c-Ücretsiz onarılmasını isteme
 - d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5-Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı , Tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6-Malın tamir süresi 20 iş gününü binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez.Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici ve ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8-Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
- 9-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici gümrük ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Lorelli Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İTHALATÇI FIRMA: COOLBABY ÇOCUK GEREÇLERİ SAN VE TİC. A.Ş.

Çınar mah. 6/7 Sok. No:4/a Bağcılar/ İstanbul Tel: 0212 438 20 45

Web: www.lorelli.eu www.coolbaby.com.tr

Yetkili Servis : Coolbaby Çocuk Gereçleri San ve Tic A.S. Orucreis mah. Giyimkent sitesi 16. Sk. No:75 Esenler / İstanbul **Tel :** 0212 438 20 45 www.coolbaby.com.tr

HU FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE.

RIALTO Autószéket / Használati utasítás

TÁJÉKOZTATÓ

1. Ez egy „univerzális” biztosító szerkezet gyerekekre. Az 44. Számú Szabállyal összhangban lett jóváhagyva, általános használatra gépjárművekben és alkalmas a legtöbb esetben, de nem minden ülésre a személyi autókban.
2. A beszerelés akkor helyes, ha az autógyártó nyilatkozott tett az Autó használati utasításában arról, hogy az általa gyártott gépjárműben lehet „univerzális” biztosító szerkezeteket beépíteni gyerekekre ebben a korosztályban.
3. Ez a biztosító szerkezet gyerekekre „univerzális”-nak lett osztályozva komolyabb feltételek mellett az előzőleg használt szerkezetekhez képest, ahol ez a megjegyzés nem szerepel.
4. Ha kétségei vannak arról, konzultáljon a gyerekbiztosító szerkezetek gyártójával vagy az eladóval.

Az ülést csak 3 pontos fix vagy 3 pontos visszahúzóható biztonsági övekkel felszerelt gépjárművekbe alkalmas. 16. számú UN/ECER vagy más azzal egyenértékű szabvány által jóváhagyottak!



KÜLÖNÖSEN VESZÉLYES!

Légzsákkal felszerelt utas
ülésekben tilos használni.

Az ISOFIX rendszerrel ellátott biztonsági gyereküléseket, amelyek az ECE R14 szerint vannak felszerelve, az ISOFIX segítségével és a biztonsági övek használatával lehet az autóba rögzíteni.

Fontos biztonsági rendelkezések!

FIGYELMEZTETÉS! Használható csak akkor, ha a jóváhagyott járművek 3 pontos visszahúzóható biztonsági övekkel vannak felszerelve, megengedett 16. számú UN/ECER vagy más azzal egyenértékű szabvány által.

FIGYELMEZTETÉS! A gyerekbiztosító szerkezet kemény elemei vagy műanyag alkatrészei kell, hogy rendelkezzenek vagy úgy legyenek beépítve, hogy a gépjármű napi használata folyamán ne tapadjanak rá az ülések mozgó részeihez vagy a gépjármű ajtóihoz.

FIGYELMEZTETÉS! Minden a széket feszítő övek feszesnek kell Lennie, a gyereket fogó övek viszont, a testéhez kell beszabályozni és ne ne legyenek elsodródva.

FIGYELMEZTETÉS! A szerkezetet le kell cserélni, ha baleset folytán jelentős terhelésen esett át.

FIGYELMEZTETÉS! Biztosítani kell a láb feletti öv helyes fekvését alacsony szinten úgy, hogy a a medence feszesen legyen megfogva!

FIGYELMEZTETÉS! Veszélyes dolog a gyerekbiztosító szerkezeten változásokat vagy pótlásokat elvégezni az illetékes szerv jóváhagyása nélkül!

FIGYELMEZTETÉS! Tartsa be szigorúan a beszerelési útmutatásokat. Be nem tartásuk a gyerek sérüléséhez vezethet!

FIGYELMEZTETÉS! Ne hagyjon a gyereket a gyerekbiztosító szerkezetben felügyelet nélkül!

FIGYELMEZTETÉS! Minden jellegű poggyász vagy más tárgy, amely sérülést okozhat ütés közben, kellőképpen kell elhelyezni és megerősíteni!

FIGYELMEZTETÉS! A gyerekbiztosító szerkezetet nem szabad huzat nélkül használni !

FIGYELMEZTETÉS! Az ülés huzatát nem szabad mással helyettesíteni, csak olyannal, amelyet a gyártó javasolja, mert az a gyerekbiztonsági rendszer elválaszthatatlan részét képezi!

FIGYELMEZTETÉS! Az ülést csak utas 3 pontos biztonsági övrendszerrel ellátott ülésekbe szabad beszerelni. Ne használjanak más pontokat az öv feszítéséhez, csak azokat, amelyek az útmutatóban szerepelnek és meg vannak jelölve a biztonsági rendszerben. Ellenőrizzen azt, hogy az autóöv tokja ne legyen elhelyezve a biztonsági rendszer bizonyos övében vagy előtte.

FIGYELMEZTETÉS! Az ülést csak előre mutató helyzetben szabad használni addig, amíg a gyerek testsúlya nem haladja meg 9 kilót!

FIGYELMEZTETÉS! A hátra fordított gyerekbiztosító rendszereket nem szabad használni légzsákkal biztosított üléseken.

FIGYELMEZTETÉS! Az autó belseje nagyon erősen melegedhet fel, amikor direkt napfényre ki van téve. Ezért ajánlatos az, hogy a gyerekülést valamivel takarni, ha éppen nem használják. Olymódon megelőzik az ülés és az alkatrészek felmelegedése, különösen ezeknek a részeknek, amelyek a gyerekszékhöz vannak csatolva, a gyerek leégetését is!

FIGYELMEZTETÉS! A gyerekülést otthoni használata tilos. Ez házi használatra nem tervezett és csak a járműben szabad azt használni!

FIGYELMEZTETÉS! Mielőtt a gyerekülés valamilyen mozgó vagy szabályozható részt szeretne igazítani, vegye ki a gyerekét a babaszékből!

FIGYELMEZTETÉS! Folyamatosan ellenőrizzen a biztonsági öveket kopásra, különös figyelmet fordítson a felfeszítési pontokra, a védő és a szabályozási részekre.

FIGYELMEZTETÉS! Biztonsági okokból a biztonsági gyerekülést hagyja az autóbá rögzítve, akkor is amikor éppen nem teszi bele a gyermeket.

ECE R44/04

ÚTMUTATÓ MOSÁSHOZ

1. Az autószéket langyos vízzel és szappannal lehet tisztítani. Ne használjon agresszív tisztító vegyszereket, mint csiszolók vagy hígítók.
2. A huzatot kézzel lehet mosni 30°C maximális hőmérsékleten. Ne tegyen be szárítóban. Hagyon a huzatot természetes módon kiszáradni.
3. A műanyag részeket nedves kendővel lehet tisztítani. Ne használjon csiszolókat.



A JÓVÁHAGYOTT ÖVEK TÍPUSA, AMELYET AZ AUTÓJÁBA BE KELL SZERELTETNI

A babaülése az auto útírányába szabad beszerezni 3 pontos biztonsági övek szígsítségével az auto utazási írányával vagy szemben!

Ez a gyerekülés ISOFIX rendszerrel és biztonsági övekkel is rögzíthető menet írányával szembe az 1, 2, 3 csoportba tartozó gyermekek számára (9-től - 36 kg-ig).

1 ? CSAK 3 PONTOS BIZTOSÁGI ÖVEKKEL felszerelt ülések használatára van lehetőség!

NEM LEHET HASZNÁLNI 2 PONTOS BIZTOSÁGI ÖVEKKEL felszerelt üléseken !



Használati útmutató

Kép A.

1. ISOFIX csatlakozó rendszer (csatlakozók)
2. Tasak a kapcsok tárolására
3. ISOFIX felsőhevederes horog
4. Felsőhevederes horog csatkioldó gombja
5. Biztonsági öv nyílás
6. Biztonsági övvezető
7. Gyerekülés huzat
8. Gyerekülési váz
9. Biztonsági öv vezető nyílás
10. Talp
11. ISOFIX kioldó gomb

12. Gyerekülést dőlését állító kar
13. Vállpánt beállító szíj
14. Gyermekeklési rendszer zárósapkája
15. Övcsat párnája
16. Biztonsági hám
17. Biztonsági hám vállvédő párnája
18. Fejtámla
19. Biztonsági hám csatja
20. Központi beállító elem
21. Ülész párna
22. Vállpánt vezető
23. Fejtámaszt beállító kar
24. Fémes bilincs
25. Váll övek bilincse

1. A szék dölési szögének beállítása

A gyerekülést 3 pozícióba lehet beállítani. (1. kép) Húzzon ki az ülés alatt első részében lévő helyzet állító fogantyút, ezután nyomjon meg vagy húzza ki az ülést előre vagy hátra. Engedjen el a fogantyút a kívánt helyzetben és nyomjon meg lefelé kattanásig. Ellenőrizzen meg azt, hogy az ülés meg van feszítve.

2. A fejtámla magasságának beállítása

A fejtámla magassága 12 pozícióba állítható. Húzza ki a beállító gyűrűt, és közben húzza a fejtámlát felfelé vagy lefelé, amíg eléri a kívánt pozíciót és tartsa meg abban a helyzetben. Ábra 2 Engedje el a beállító gyűrűt és győződjön meg arról, hogy a fejtámla megfelelően legyen rögzítve. Fontos, hogy a fejtámla a megfelelő helyzetbe legyen beállítva.

FIGYELEM! A 0+ és az 1. csoport esetében, mielőtt a fejtámlát a megfelelő helyzetbe állítaná, először távolítsa el a biztonsági öveket a gyerekülés háttámlájáról, az alább olvasható 3. pont szerint.

3. Öv magasságának a beállítása

3.1. Nyomja le a biztonsági öv kioldó gombját és húzza meg a gyermekülés biztonsági övét. (3.1. ábra)

Figyelem: Mindig a biztonsági övet, és soha ne a vállpántpárnákat fogja meg!

3.2. Vegyen ki az öveket a szék hátán lévő kampókból. 3.2. kép.

3.3. Húzzon ki az öveket a támla nyílásaiból. 8. kép.

3.4. A fejtámla magasságának beállítása. Tegye vissza az öveket a támla kívánt nyílásaiban. Ellenőrizze azt, hogy az övek egy szinten vannak betéve és nem sodrottak el.

3.5. Tegye be az öveket a központi fémbilincsben hátul. Kösse össze a kampót az öv vállpuhítóira. Húzzon ki a puhítókat, hogy legyen biztos arról, hogy az övek erősen meg vannak kötve.

3.6. Valasszon az övek magasságát a gyermek magasságához képest. (3.4. ábra) Az övek állása a gyerek vállai magasságában vagy kicsit feljebb kell hogy legyen. Ne használjon a szék öveit, ha az övek nyílásai a gyerek válla alatt vannak vagy annak több mint 18 kg súlya van. Ebben az esetben használjon az autó biztonsági övét.

4. Az öv becsatolása

4.1. Nyomja le a biztonsági öv kioldó gombját és húzza meg a gyermekülés biztonsági övét. (3.1. ábra)

Figyelem: Mindig a biztonsági övet, és soha ne a vállpántpárnákat fogja meg!

4.2. A vállpánt szétnyitásához, nyissa ki a csatot. Ezután húzza ki a pántok csatnyelveit és tegye ki oldalra a vállpántokat (4.1., 4.2. ábra). Helyezze a gyermeket a gyermekbiztonsági ülésben.

4.3. Kösse össze az öv végén lévő két elemet és tegye be őket a központi tokban amíg kattánás hallatszik. (4.3;4.4. Kép)

4.4. A vállpánt meghúzásához, hogy az kényelmesen rásimuljon a gyermekre, óvatosan húzza maga felé a vállpánt beállító szíjat (4.5. ábra)

5. A huzat eltávolítása

5.1. Tegye el az összes övet a 3.2 kép szerint.

5.2. Állítsa be a fejtámlát a legmagasabb helyzetbe, húzza el a cipzárokat mindkét oldalon, és távolítsa el a huzatot. Ábra 9.1

5.3. Távolítsa el a háttámla felső részén a kék biztonsági öv alatt található gumiszalagot. Ábra 9.2

5.4. Gombolja ki a háttámla alján található két gombot. Ábra 9.3

5.5. Helyezze a fejtámlát alsó helyzetbe, és távolítsa el az ülés és a háttámla huzatát a 9.4 ábrán látható módon.

Utasvédelem: Egy hirtelen megállásban vagy egy autóbalesetben a nem bekötött tárgyak vagy személyek kárt okozhatnak a többi utazó személyeknek. Kérjük, mindig tartsa be a következő utasításokat: - Ne próbálja leszerelni, módosítani vagy kiegészíteni a gyermekülés egyetlen részét sem. Nem eredeti alkatrészek vagy tartozékok használata esetén a szavatosság érvényét veszti.

- Győződjék meg, hogy kellően rögzítve vannak-e a csomagok vagy egyéb tárgyak. Baleset esetén a rögzítetlen csomagok súlyos sérüléseket okozhatnak a gyermekeknek és felnőtteknek. - Győződjön meg, hogy minden utas szabályosan be van kötve. - Üres gyermekülést mindig rögzíteni kell a járműben. **Hasznos tanácsok a jármű üléshuzat védelmében :**

A gyerekülés rendszeres használata néha gyorsabb jármű üléshuzat elhasználódáshoz vezet, főleg érzékeny felületekre, mint a bőr-vagy velúr üléshuzat. Ez elkerülhető, ha használunk plejdet vagy ruhadarabot a gyerekülés alatt.

A SZÉK BESZERELÉSE

“ 0+. osztály” /újszülött és 13 kg testsúlyig/

Kérjük, használjon fel az autó a 3 pontos biztonsági öveket ahhoz, hogy a gyerek biztonságát szervezzen és az autószéket meg tudjon feszíteni!

1. lépés 0 + Csoportra az autóülést **CSAK** a leghátrább dőlt pozícióban szabad használni. (5.1. kép) Húzzon ki a helyzet állító fogantyút és tegye be a széket a leghátrább dőlt pozícióban. (1. kép) **Ez a legbiztonságosabb pozíció a gyerekére, úgy hogy ajánlatos ezt lehetőleg leghosszabban használni.**

2. lépés Tegyen be az autószéket az autó ülésére úgy, hogy az az autó mozgási irányával szemben legyen. Ha az autója ülései légzsákokkal vannak felszerelve, akkor az autószéket az autó hátsó ülésein kell használni!

3. lépés Rögzítse a biztonsági övet a biztonsági gyerekülés rögzítési pontjaihoz (Ábra A/9-es pozíció) és ezután kapcsolja be az autó biztonsági csatjába, kattánásig. Ellenőrizze, hogy az öv csatja elzárva-e az öv elhúzása által. (5.2. kép)

4. lépés Vezesse át a felső vízszintes övrészt a gyerekülés hátuján és utána húzza ki az öv feszesítés érdekében (5.3.; 5.4. kép)

- 5. lépés** Győződjön meg arról, hogy az öv feszített, és nem sodrott. Győződjön meg arról, hogy a szék erősen van megfeszítve az autó üléséhez.
- 6. lépés** Tegye be a gyereket a székben. Ellenőrizzen a vállövek magasságát. Nézzon meg, hogy az övek nem sodródtak el vagy rakótdódték valahol. Kössze össze a gyerek öveket és nézzon meg, hogy jól vannak-e ezek feltéve és húzzon ki az ülés közepén lévő szalagot az övek feszítéséhez. (4.3; 4.4; 4.5. kép)

A SZÉK BESZERELÉSE

“ I. osztály” / 9-től 18 kg-ig/ ISOFIX-és felső beszerelés

Fontos: Először keresse meg az ISOFIX rögzítési pontokat a járműben az jármű ülése alatt.

Tanács: Amennyiben az Ön járműve nincs ellátva 2db. ISOFIX közbilincsekkel, dugja be ezeket, hogy megkönnyítse a beszerelést. Az ISOFIX közbilincsek vagy a gyermekülés alja alatt található, vagy külön a gyermekülés mellé vannak csomagolva.

FIGYELEM: Kérjük, távolítsa el a baba számára elhelyezett szűkítőbetétet, mielőtt rögzítené a biztonsági gyermekülést az 1. csoport számára 9-18 kg-ig. Ábra A/21-es pozíció

MEGJEGYZÉS: Az ISOFIX rendszer használatakor, a gyermekülést a gyermekülésen található ISOFIX csúszkával lehet az autólülés ISOFIX rögzítő elemekkel elátott vázához rögzíteni. Az gyermekülés két oldalán található ISOFIX rögzítő csatlakozók burkolattal vannak eltakarva, hogy használatukkor ne tegyenek kárt az autó ülésén. Ábra 6

1. lépés: Az ISOFIX kioldó gombok lenyomásával távolítsa el a sapkákat az ISOFIX csatlakozókról (6. ábra). Csúsztassa a sineket a leghosszabb helyzetbe, amint a 6.1 A ábrán látható. A 6.1 B ábrán a sinek legrövidebb helyzete látható.

2. lépés: Kattintsa be az ISOFIX csatlakozókat a jármű ISOFIX rögzítő elemébe. (6.2., 6.3. ábra). A gyermekülés rögzítésekor kattánó hangot kell hallania, valamint az ISOFIX zárolás jelző ablakocskában zöld jelzésnek kell megjelennie. Ábra 6.3

3. lépés Amint a 6.4 ábrán látható, a felső szalagot és a tasakot a háttámla tetejére kell fordítani, hogy ne essenek le a gyermekülés és az autólülés közé.

4. lépés Tolja a gyermekülést szorosan az autólülés háttámlájához. A művelet során kattánó hangot fog hallani, ami azt jelzi, hogy az ISOFIX rendszer segítségével biztonságosan rögzítette a gyermekülést az autólüléshez. Győződjön meg arról, hogy a gyermekülés szorosan illeszkedjen a jármű ülésének háttámlájához. Ellenőrizze újra az ISOFIX kioldó gombot, és győződjön meg arról, hogy a zár jelző ablakocskában ZÖLD jelzés látható. Ábra 6.5

5. lépés: Győződjön meg, hogy mennyire stabilan van rögzítve a gyerek ülés. Ha valami nincs rendben vagy az ISOFIX csatlakozók nincsenek a helyükön, akkor újból szerelje be az ülést

6. lépés: Tolja az ülést az autó ülésének háttámlája felé, míg az első merevítő el nem éri azt (6.6.,6.7. ábra). Húzza át a biztonsági öv felső részét az autólülés fejtámlája felett. Ábra 6.6

7. lépés: A csatlakozókat csúsztassa be, hogy az bekattanjon egy új pozícióba (6.8.,6.9. ábra).

8. lépés: A kallantyúval fordítsa ki az első merevítőt. Folytassa az övfeszítést addig, amíg a merevítő jól bele nem nyomódik a jármű ülésének háttámlájába

Figyelem: Ha a felsőhevederes horog szabályosan van kifeszítve, akkor megjelenik a zöld jelzés a kioldó gombon. Kérjük, ellenőrizze ezt! (6.10 ábra)

9. lépés Tegye be a gyereket a székben. Ellenőrizzen a vállövek magasságát. Nézzon meg, hogy az övek nem sodródtak el vagy rakótdódték valahol. Kössze össze a gyerek öveket és nézzon meg, hogy jól vannak-e ezek feltéve és húzzon ki az ülés közepén lévő szalagot az övek feszítéséhez. (4.3; 4.4; 4.5. kép)

A SZÉK BESZERELÉSE

“ I. osztály” / 9-től 18 kg-ig/ val biztonsági övvel

Kérjük, használjon fel az autó a 3 pontos biztonsági öveket ahhoz, hogy a gyerek biztonságát szervezzen és az autószéket meg tudjon feszíteni!

1. lépés Helyezze a gyermekülést az autólülésre menetiránnyal szembe és nyomja a gyermekülést szorosan az autólülés háttámlájához. Húzza a biztonsági övet a gyermekülés fejtámláján található rögzítéshez. Ábra 7.1

2. lépés Rögzítse a biztonsági öv váll és has részét a gyermekülésre a 7.2 ábrán látható módon. Győződjön meg róla, hogy a biztonsági öv mindkét része a megfelelő helyen legyen rögzítve gyermekülésen!

3. lépés A gyermekülés megfelelő rögzítéséhez csatlakoztassa be a biztonsági övet kattánásig, és húzza az övet szorosra. Ábra 7.3

4. lépés Tegye be a gyereket a székben. Ellenőrizzen a vállövek magasságát. Nézzon meg, hogy az övek nem sodródtak el vagy rakótdódték valahol. Kössze össze a gyerek öveket és nézzon meg, hogy jól vannak-e ezek feltéve és húzzon ki az ülés közepén lévő szalagot az övek feszítéséhez. (4.3., 4.4., 4.5.,7.4.kép)

Figyelem: Győződjön meg róla, hogy az öv nincs-e becsavarva és rendesen be van-e rögzítve a gyermekülés vázra.

A SZÉK BESZERELÉSE

" II; III. osztály" /15-től 36 kg-ig/ ISOFIX-és val biztonsági övvel

Fontos: Először keresse meg az ISOFIX rögzítési pontokat a járműben az jármű ülése alatt.

Tanács: Amennyiben az Ön járműve nincs ellátva 2db. ISOFIX közbilincsekkel, dugja be ezeket, hogy megkönnyítse a beszerelést. Az ISOFIX közbilincsek vagy a gyermekülés alja alatt található, vagy külön a gyermekülés mellé vannak csomagolva.

FONTOS: Ha szeretné a gyerekülést a 2 és 3 csoportba tartozó gyermekek számára használni, 15-től 36 kg-ig, kérjük, távolítsa el a szűkítő betéteket, párnákat (Ábra A/15, 17; 21 pozíció) és helyezze a csatot, és a vállpántokat a huzat alá.

1. lépés Nyomja le a biztonsági öv kioldó gombját és húzza meg a gyermekülés biztonsági övét. (3.1. ábra)

Figyelem: Mindig a biztonsági övet, és soha ne a vállpántpárnákat fogja meg!

2. lépés Vegyen ki az öveket a szék hátán lévő kampókból. 3.2. kép.

3. lépés Húzzon ki az öveket a támla nyílásaiból. 8. kép.

4. lépés Távolítsa el a szűkítő betéteket, párnákat és a vállpántokon található csatokat. Ábra 8.1

5. lépés Húzza át a vállpántokat a huzat alatt, majd a háttámla nyílásán keresztül, és csatlakoztassa őket a gyermekülés hátulján található fém rögzítéshez. Ábra 8.2/1 és 2 pozíció

Rejtse a csatot a huzat alá a 3-as és 4-es pozíció szerint. Húzza a pántot az ülés közepére és a nyíláson keresztül rejtse el a huzat alá. 5-ös pozíció

6. lépés Kérjük, ismételje meg az 1-től 5-ig leírt lépéseket az 1 csoporthoz tartozó gyermekek számára használt gyermekülés elhelyezéséhez /9-től 18 kg-ig/ ISOFIX és biztonsági öv használatával

7. lépés Tegye be a gyereket a kisszékebe, magasság szabályozó berendezéseket az ülés csőveibe, ahogy a 2. sz. fényképen van bemutatva. Vegye figyelembe a különbségeket a bal és a jobb oldalon. Helyezze a vállöv egész horog válla fölött a gyermek, a gyerek öléhez való övet viszont húzza fel az öle és a szék fölé. Dugja át az övet a kisszék ülésén lévő alsó nyílásán át, és csatolja a szíjat a gépkocsi csatjába, amíg nem halja azt, hogy „klikk”. Helyezze a vállöv egész horog válla fölött a gyermek. 8.3. ábra .Ellenőrizze, hogy az öv csatja elzárva-e az öv elhúzása által.

A SZÉK BESZERELÉSE

" II; III. osztály" /15-től 36 kg-ig/ val biztonsági övvel

Nyomja meg a kioldógombokat és húzza az ISOFIX rögzítő elemeket az ülésbe. Ábra 6.1.

Kérjük, használjon 3 pontos biztonsági öveket az autóban ahhoz, hogy biztosítson a gyerek biztonságát és beágyazzon az autószéket.

1. lépés " II; III. osztály" / 15-től 36 kg-ig/ Kérjük, ismételje meg az 1-től 5-ig leírt lépéseket az 1 csoporthoz tartozó gyermekek számára használt gyermekülés elhelyezéséhez /15-től 36 kg-ig/ ISOFIX és biztonsági öv használatával

2. lépés Tegye be az autószéket az autó ülésére úgy, hogy az az autó mozgási irányával szemben legyen.

3. lépés Tegye be a gyereket a kisszékebe, magasság szabályozó berendezéseket az ülés csőveibe, ahogy a 2. sz. fényképen van bemutatva. Vegye figyelembe a különbségeket a bal és a jobb oldalon. Helyezze a vállöv egész horog válla fölött a gyermek , a gyerek öléhez való övet viszont húzza fel az öle és a szék fölé. Dugja át az övet a kisszék ülésén lévő alsó nyílásán át, és csatolja a szíjat a gépkocsi csatjába, amíg nem halja azt, hogy „klikk”. Helyezze a vállöv egész horog válla fölött a gyermek. 8.3. ábra . Ellenőrizze, hogy az öv csatja elzárva-e az öv elhúzása által.

E RËNDËSISHME! RUANI PËR INFORMACIONE TË MËTEJSHME. LEXONI ME KUJDES!

RIALTO

Karrigia për veturë / Insruksion për përdorim

INFORMACION

1. Kjo është një pajisje “universale” për siguri për fëmijët. Ajo është miratuar në përputhje me Rregulloren №44, për përdorim të përgjithshëm në automjetet për shumicën, por jo për të gjitha ulëset e veturave.
2. Vendosja është e drejt, nëse prodhuesi i automjetit ka deklaruar në manualin për përdorim të automjetit se në automjetin mund të vendosen pajisje për siguri të fëmijëve nga ky grupmoshë.
3. Kjo pajisje siguri për fëmijë është klasifikuar si “universale” në kushte më të rrepta në krahasim me pajisjet që janë përdorur në konstruksione të mëparshme për të cilët nuk ka shënim të tillë.
4. Nëse keni dyshime, konsultoheni me prodhuesit e pajisjes për siguri për fëmijët ose me shitësin.

Karrigia është e përshtatshme vetëm për automjete që janë pajisur me 3 rripa statike ose 3 rripa që mbliiden në 3 pika. Të miratuar nga UN/ECER № 16 ose standarde të tjera ekuivalente !



SHUMË E RREZIKSHME!
Të mos përdoret në ulëse për pasagjerë, që janë pajisur me jastëk ajror.

Kur montohet sedilja me ISOFIX fiksion dhe lentë të sipërme, kjo lloj sedilje sigurie është e përshtatshme 3 për fiksion të sediljet e automjeteve që janë pajisur me sistemin ISOFIX, që janë montuar në përputhje me ECE R14

Udhëzime të rëndësishme sigurie!

KUJDES! Është e përshtatshme vetëm nëse automjetet e miratuara janë pajisur me pajisje për mbledhjen e rripave të sigurisë me tre pika, që është miratuar në përputhje me rregulloren №16 KEE pranë OKB –së ose me standard të tjera ekuivalente .

KUJDES! Elementet e forta ose pllaka të pajisjes siguruese për fëmijët duhet të vendosen dhe të montohen kështu që gjatë përdorimit të përditshëm të automjetet të mos kapen nga ulëset e lëvizshme ose nga dyert e automjetit.

KUJDES! Të gjitha rripat që mbajnë karrigen duhet të jenë të shtrënguar, ndërsa rripat që mbajnë të fëmijën dhe jenë të rregulluar në përputhje me trupin e tij dhe të mos jenë të përdredhur.

KUJDES! Pajisja duhet të zëvendësohet në se ka qenë e nënshtuar mbingarkimit gjatë aksidentit.

KUJDES! Të sigurohet vendosja e rripit mbi kofshën poshtë, kështu që legeni të jetë i kapur mirë!

KUJDES! Është e rrezikshme që të bëhen ndryshime të pajisjes së sigurimit pa miratimin e organit kompetent!

KUJDES! Respektoni udhëzimet për montim. Mos respektimi i tyre mund të shkaktojë lëndime të fëmijës !

KUJDES! Mos e lëni pa monitorim fëmijën në pajisjen e sigurimit !

KUJDES! Çdo lloj bagazhi ose sende të tjera mund të shkaktojnë lëndim në rast aksidenti nëse nuk janë lidhur mirë!

KUJDES! Pajisja e sigurimit për fëmijë duhet të përdoret pa këllëf!

KUJDES! Këllëfi i ulëses nuk duhet të zëvendësohet me tjetër, sepse ai është pjesë e pandarë e sistemit për sigurim për fëmijët !

KUJDES! Ulësja mund të montohet vetëm mbi ulëse të automjeteve me sistemi me tre pika të rripave. Nuk e përdorni pika të tjera për kapjen e rripit përveç ato që janë përshkruar në instruksionin janë shënuar në sistemin e sigurimit. Siguroheni se kapësja e rripit të automjetit është vendosur në ose përpara kolonës së caktuar të sistemit të sigurimit.

KUJDES! Karrigia nuk mund të përdoret të drejtuar përpara, para se pesha e fëmijës të jetë mbi 9 kg!

KUJDES! Sistemet e kthyer prapa për sigurimin e fëmijëve nuk duhet të përdoren në vendet për ulje të mbrojtura me jastëk ajror.

KUJDES! Brenda veturës mund të bëhet shumë nxehtë, kur është nën ndikimin e drejt për të drejtë të dritës së diellit. Ja përse rekomandohet që karrigia për fëmijë të mbulohet kur nuk përdoret. Kjo do të evitohet nxehtjen e tapicerisë dhe të komponentëve sidomos ë atyre që janë montuar në karrigen si edhe djegjen e fëmijës!

KUJDES! Mos e përdorni karrigen për automjet n shtëpi. Ajo nuk është projektuar për përdorim shtëpiak dhe duhet të përdoret vetëm në automjet!

KUJDES! Para se të montoni ndonjë pjesë lëvizëset karriges për fëmijë , duhet të nxirrni fëmijën tuaj nga karrigia për fëmijë!

KUJDES! Periodikisht kontrolloni rripat për vjetërsim duke iu kushtuar vëmendje pikave të kapjes , sistemeve të sigurisë pajisjeve për rregullim.

KUJDES! Për arsye sigurie, sedilja për fëmijë duhet të montohet dhe të jetë e fiksuar në automjetin edhe në rast se nuk vendosni fëmijën në të.

ECE R44/04

Instruksione për larje

1. Karrigia për veturë mund të pastrohet me ujë të vakët dhe sapun. Të mos përdoren preparate agresive pastruese si tretës abraziv .
2. tapiceria duhet të lahet me dorë me temperature maksimale 30°C. Të mos vendoset në tharëse. Tapiceria duhet të thahet në mënyrë të natyrshme.
3. Pjesët prej plastmase mund të pastrohen me ndihmën e pecetës së lagur. Të mos përdoren abraziv.

LLOJI I RRIPAVE TË PRANUARA , QË DUHET TË KENI NË AUTOMJETIN TUAJ



Karrigia juaj për fëmijë mund të instalohet së automjetit me ndihmën e 3 rripave të fiksuar në pika të caktuara!!! Në drejtim të lëvizjes së automjetit ose në drejtim të kundërt!

Sedilja Juaj për fëmijë mund të montohet me fiksion ISOFIX fiksion të sipërm në drejtim të lëvizjes për grupet 1, 2, 3 (9-36 kg).



Mundësi për instalim vetëm të karrigeve me 3 rripa të fiksuar!

NUK MUND TË PËRDORET PË ULËSE ME 2 RRIPA TË FIKSUARA !



Karakteristika

Fotografia A

1. Mekanizma për kapjen e sistemit ISOFIX (hunda)
2. Qese për varësen
3. Grep i sipërm për kyçe të ISOFIX
4. Buton për lirim të e grepit të sipërm
5. Vrima për rripat
6. Grep drejtues i rripit
7. Tapiceria
8. Korpusi
9. Vrimë për drejtuesin e rripit
10. Bazamenti
11. Buton për lirim të sistemit ISOFIX

12. Dorezë për rregullimin e pjerrtësisë së ulëses

13. Shirit për rregullimin e gjatësisë së rripave

14. Kapaku i mekanizmit për rregullim

15. Zbutës i kapësës

16. Rripa

17. Zbutës i rripave të supeve

18. Mbështetëse për kokën

19. Kapëse

20. Pajisja rregulluese

21. Zbutës për beben

22. Drejtues për rripin e supeve

23. Dorezë për rregullimin e mbështetëses për kokën

24. Kllapa metalike

25. Kllapa për rripat e supave

1. Rregullim i rripit të ulëses

Ulësja për fëmijë mund të rregullohet në 3 pozicione (Fotografia 1)Tërhiqni dorezën pozicionuese në pjesën e përparme nën ulësen dhe pas kësaj tërhiqni ulësen përpara ose prapa . Lëshoni dorezën në pozicionin e zgjedhur dhe shtypni te poshtë deri sa dëgjohet “kërcitja “. Bindeni se ulësja është fiksuar mire.

2. Rregullimi i lartësisë së mbështetëses për kokën

Lartësia e mbështetëses për kokën mund të vendoset në 12 pozicione . Tërhiqni unazën rregulluese, që të rregulloni mbështetësen për kokën te lartë ose të poshtë dhe e poziciononi në pozicionin e zgjedhur.

Fotografia 2. Lironi unazën rregulluese dhe bindeni se mbështetësja për kokën është fiksuar. Me rëndësi është që të bindeni se mbështetësja për kokën është rregulluar drejt.

KUJDES! Për grupe 0+ dhe grupin 1, para se të rregulloni mbështetësen për kokën në pozicionin e drejtë duket të nxirrni rripat nga mbështetësja e sediljes së fëmijës dhe pas kësaj të rregulloni lartësinë e mbështetëses për kokën. Ju lutem shikoni pikën 3 më poshtë.

3. Rregullim i lartësisë së rripave

3.1. Lironi rripat e sigurisë, duke shtypur butonin për lirim dhe tërhiqni rripat e supeve sa është e mundur (fig. 3.1) **Shënim:** Mos i tërhiqni zbutësit e rripave .

3.2. Nxirrni rripat nga kunjat prapa shpinës së karriges. Fotografia. 3.2

3.3. Nxirrni rripat nga vrimat e mbështetëses Fotografia 8

3.4. Rregulloni i lartësisë së mbështetëses për kokën. Vëni sërish rripat në vrimat e preferuara të mbështetëses. Fotografia. 3.3 Kontrolloni që rripat të jenë vendosur në një nivel dhe të mos jenë përdredhura.

3.5. Vëni rripat në kllapën qendrore metalike prapa shpinës . Bashkoni kunjin e rripit me zbutësit e supeve. Tërhiqni zbutësit që të siguroheni se janë lidhur fortë.

3.6. Zgjidhni lartësinë e rripave në përshtatje me shtatin e fëmijës. Fotografia. 3.4 Pozicioni i rripave duhet të jenë në nivelin ose pak mbi supet e fëmijës. Mos i përdorni vrimat për rripat nëse ato janë nën supet e fëmijës ose pasha e fëmijës është mbi 18 kg. Në këtë rast duhet të përdorni rripat e automjetit .

4. Lidhja e rripit

4.1. Lironi rripat e sigurisë, duke shtypur butonin për lirim dhe tërhiqni rripat e supeve sa është e mundur (fig. 3.1) **Shënim:** Mos i tërhiqni zbutësit e rripave .

4.2. Hapeni kapësen dhe pastaj i vëni rripat anës nga drejtuesit. Fig. 4.1;4.2 Vendosni fëmijën në karrigen për veturë.

4.3. Bashkoni dy elementet të fundit të rripit dhe i vëni në kapësen qendrore deri sa dëgjohet kërcitja . Fotografia 4.3;4.4

4.4. Tërhiqni shiritin në mes të ulësës që të shtrëngoni rripat e supave. Fig. 4.5

5. Heqja e tapicerisë

5.1. Hiqni të gjitha rripat siç është treguar në Fig.3.2

5.2. Rregulloni mbështetësen për kokën në pozicionin më të lartë, hapni zinxhirët nga të dyja anët dhe hiqni tapicerinë. Fotografia. Снимка. 9.1

5.3. Nxirrni llastikun nga pjesa e sipërme të shpinës nën drejtuesin blu të rripit. Fotografia 9.2

5.4. Zbërtheni dy kopsat në pjesën e poshtme të shpinës. Fotografia . 9.3

5.5. Vendosni mbështetësen për kokën në pozicionin e poshtëm dhe hiqni tapicerinë e sediljes dhe mbështetëses siç është treguar në fotografinë 9.4

Për sigurinë e të gjitha pasagjerëve në automjetin: Në rast të ndalimit aksidental ose incident, personat ose sendet që nuk janë të siguruar mund të shkaktojnë dëme për pasagjerët e tjerë. Ju lutem kontrolloni se: - Mbështetëset e ulëseve të automjetit janë të kyçur (pra, se mbështetësja palosëse e ulësës së prapme është kyçur); - Të gjitha sendet e rënda ose sendet me maja të mprehta në automjetin (për shembull mbi lehën 3 dritares së prapme janë të siguruar dhe të fiksuar.

- Të gjitha personat në automjetin janë me rripa sigurie të kyçura. - Ulësja për fëmijë është gjithnjë e siguruar mirë dhe është fiksuar kur është në automjetin edhe në rast kur nuk udhëton fëmija.

Për siguri të automjetit tuaj:

Disa tapiceri të ulëseve të automjeteve janë prej materialeve të ndjeshme. (për shembull lëkurë , kamosh e të tjera) dhe mund të shfaqen gjurma të vjetërimit kur përdoret karrigia . Kjo mund të evitohet përmes vendosjes së batanijes ose të peshqirit nën karrigen për fëmijë.

MONTIMI I KARRIGES

“Grupi 0+” /për foshnja porsalindur dhe me peshë deri 1.3 kg ./

Ju lute përdorni rripat e sigurisë së automjetit që janë pozicionuar në tre pika, që të garantoni sigurinë e fëmijës dhe të fiksoni karrigen në automjetin!

Hapi 1. Për grupin 0, + Karrigia për automjet mund të përdoret **VETËM** në pozicionin më të përkulur prapa. (Fotografia 5.1) Tërhiqni dorezën pozicionuese dhe vëni në pozicionin më të përkulur prapa. (Fotografia 1)

Ky është pozicioni më i sigurt për fëmijën tuaj, kështu që rekomandohet që të përdoret mundësisht më gjatë.

Hapi 2. Vëni karrigen për automjet mbi ulësen e automjetit, kështu që ajo të jetë orientuar në drejtim të kundërt të lëvizjes. Nëse automjeti juaj ka erbeg në ulëset për pasagjerë , atëherë karrigia përdoret vetëm me ulëset e prapme të automjetit.!

Hapi 3. Kaloni rripin e barkut të automjetit përmes vrimave hyrëse ngatë dy anët e sediljes siguruese (fotografia A pozicioni 9) dhe mbërtheni rripin në kapësen përkatëse të automjetit deri sa dëgjoni “klik” . Kontrolloni a është kyçur kapësja e rripit duke rrihequr rripin. (Fotografia 5.2)

Hapi 4. Kaloni pjesën e sipërme diagonale të rripit përmes dy drejtuesve blu prapa shpinës së mbështetëses dhe tërhiqni që të shtrëngoni rripin. Fig. 5.3;5.4

Hapi 5. Bindeni se rripit nuk është përdredhur .Siguroheni se karrigia është pozicionuar në mënyrë stabile mbi ulësen e automjetit.

Hapi 6. Vëni fëmijën në karrige. Kontrolli lartësinë e rripave për supet. Siguroheni se rripat nuk janë përdredhur ose kapur diku. Lidhni rripat e fëmijës duke u siguruar se janë vendosur mirë dhe tërhiqeni shiritin në qendrën e ulësës dhe e shtrëngoni. Fig. 4.3, 4.4; 4.5

MONTIM I KARRIGES

“Grupi I” /nga 9 deri 18kg./ ME ISOFIX DHE KAPJE TË SIPËRME

Kujdes: Së pari kontrolloni a ka automjeti 2 ISO FIX grepa metalike për kapje në pikën e takimit midis ulësës dhe mbështetëses së automjetit nën tapicerinë dhe grep metalik për kapje të sipërme prapa ulësës së automjetit.

Këshill: Grep metalik i automjetit për kapjen e sipërme zakonisht është montuar prapa mbështetëses në koren në dritaren e pasme, prapa mbështetëses ose në dyshemenë e bagazhit. Për më shumë hollësi lexoni instruksionin e automjetit ose lidheni me prodhuesin.

ME RËNDËSI: Për montim të sediljes siguroese për grupin I 9 -18 kg, Ju lutem të hiqni “ Zbutësin për beben” Fotografia A pozicioni 21

SHËNIM: Kur përdorni sistemin ISOFIX, elementet drejtuese ISOFIX mund të futen në ISOFIX varëset e automjetit. ISOFIX varëset ngatë dy anët e karriges kalojnë përmes elementeve drejtuese që të evitohet kapja e ISOFIX Varëset për tapicerinë e sediljes dhe të evitohet dëmtimi i saj. Fotografia 6

Hapi 1. Shtypni butonin për lirim të sistemit ISOFIX që të dalin mekanizmat për kapje deri sa dëgjohet „Klik” Fig. 6. Rrëshqisni binaret deri në pozicionin më të gjatë. Fotografia 6.1 A. Fotografia 6.1B është pozicioni më i shkurtër i binareve.

Hapi 2. Shtypni mekanizmat ISO FIX për kapje drejt mbi grepat metalike të automjetit deri sa dëgjohet „Klik”. Fig. 6.2;6.3 Bindeni se keni dëgjuar “klik” dhe indikatori për kyçje të ISOFIX është me ngjyrë JESHILE. Fotografia 6.3

Hapi 3. Siç është treguar në figurën 6.4, lenta e sipërme dhe qesja duhet të kthehen te pjesa e sipërme e mbështetëses, që të evitohet rënia midis sediljes së fëmijës dhe sediljes së automjetit.

Hapi 4. Shtypni fortë sediljen e fëmijës te mbështetësja e sediljes së automjetit. Gjatë kësaj kohe sistemi ISOFIX do të fiksojë sediljen e fëmijës me mbështetësen e sediljes së automjetit dhe do të dëgjohet tingulli “klik”. Siguroheni se sedilja e fëmijës është fiksuar mirë te mbështetësja e automjetit. Kontrolloni përsëri butonin për lirim të ISOFIX dhe binduni se indikatori për kyçje është me ngjyrë JESHILE. Fotografia 6.5

Hapi 5. Kapi karrigen dhe kontrolloni a është fiksuar mirë ose lëkundet. Nëse karrigia lëkundet dhe Xpajisjet kapëse ISOFIX janë jashtë, përsëritni hapat e më pasme dhe përsëri e instaloni .

Hapi 6. Tërhiqni grepin për kapje të sipërme, shtypni butonin për lirim, që të tërhiqni rripin kështu që të kapet për grepin metalik të automjetit . Fig. 6.6; 6.7 Kaloni lentën e sipërme përmes mbështetëses për kokë të automjetit. Fotografia 6.6

Hapi 7. Lidheni grepin e karriges me grepin e automjetit. Kontrolloni mund të ketë tre vende për kapje dhe duhet të gjeni atë që është më e përnatshme për ju. Fig. 6.8 ; 6.9

Hapi 8. Tërhiqni rripin e grepit nga ana tjetër që të shtrëngoni .

KUJDES: Nëse grepi për kapje të sipërme është shtrënguar mirë, në anën tjetër të butonit për lirim do të shihet shënimi jeshil, Ju lutem kontrolloni këtë ! Fig. 6.10

Hapi 9. Vëni fëmijën në karrige. Kontrolli lartësinë e rripave për supet. Siguroheni se rripat nuk janë përdredhur ose kapur diku. Lidheni rripat e fëmijës duke u siguruar se janë vendosur mire dhe tërhiqeni shiritin në qendrën e ulësës dhe e shtrëngoni. Fig. 4.3, 4.4; 4.5

MONTIM I KARRIGES

“Grupi I” /nga 9 deri 18kg./ ME RRIPI

Ju lute përdorni rripat e sigurisë së automjetit që janë pozicionuar në tre pika, që të garantoni sigurinë e fëmijës dhe të fiksoni karrigen në automjetin!

Hapi 1. Vëni sediljen e fëmijës mbi sediljen e automjetit me fytyrë përpara, dhe bindeni se pjesa e prapme e sediljes së fëmijës është fiksuar mirë te mbështetësja e sediljes së automjetit. Vëni rripin e supit përmes drejtuesit të rripit të supit në mbështetësen për kokë . (Fotografia 7.1)

Hapi 2. Kaloni rripin e supit dhe rripin e barkut përmes sediljes së fëmijës siç është treguar në Fotografinë 7.2. Bindeni se të pjesët e rripit të automjetit janë nën rripin për sediljen e fëmijës!

Hapi 3. Mbërtheni rripin e supit dhe rripin e barkut në kapësen e rripit të automjetit, deri sa dëgjoni “klik” dhe pas kësaj tërhiqni që të fiksoni sediljen e fëmijës. (Fotografi 7.3)

Hapi 4. Vëni fëmijën në karrige. Kontrolli lartësinë e rripave për supet. Siguroheni se rripat nuk janë përdredhur ose kapur diku. Lidheni rripat e fëmijës duke u siguruar se janë vendosur mire dhe tërhiqeni shiritin në qendrën e ulësës dhe e shtrëngoni. Fig. 4.3, 4.4; 4.5; 7.4

KUJDES : Ju lutem siguroheni se rripi nuk është përdredhur dhe është kaur fortë për korpusin e karriges.

MONTIM i KARRIGES

“Grupi II; III” /nga 15 deri 36 kg./ ME ISOFIX DHE RRIP

Kujdes: Së pari kontrolloni a ka automjeti 2 ISO FIX grepa metalike për kapje në pikën e takimit midis ulëses dhe mbështetëses së automjetit nën tapicerinë dhe grep metalik për kapje të sipërme prapa ulëse së automjetit.

Këshill: Grep metalik i automjetit për kapjen e sipërme zakonisht është montuar prapa mbështetëses në koren në dritaren e pasme, prapa mbështetëses ose në dyshemenë e bagazhit. Për më shumë hollësi lexoni instruksionin e automjetit ose lidheni me prodhuesin.

E RËNDËSISHME: Gjatë përdorimit të sediljes për grupet 2, 3 15-36 kg. duhet të hiqni jastëkun, mbështetësen për gjoksin dhe mbështetësen për bigëzimin Fotografi A pozicione 15, 17; 21 dhe të vendosni kapësen dhe rripat e supeve nën tapicerinë.

Hapi 1. Lironi rripat e sigurisë, duke shtypur butonin për lirim dhe tërhiqni rripat e supeve sa është e mundur (fig. 3.1) **Shënim:** Mos i tërhiqni zbutësit e rripave .

Hapi 2. Nxirrni rripat nga kunjat prapa shpinës së karriges. Fotografia. 3.2

Hapi 3. Nxirrni rripat nga vrimat e mbështetëses Fotografia 8

Hapi 4. Hiqni jastëkun, mbështetësen për gjoksin dhe mbështetësen për bigëzimin dhe hiqni pjesët metalike të kapëses C nga rripat e supeve. Fotografia 8.1

Hapi 5. Kaloni rripat e supeve nën tapicerinë dhe përmes vrimës në mbështetësen dhe i lidheni me hallkën metalike prapa shpinës së sediljes së fëmijës. Fotografia 8.2 pozicioni 1 dhe 2

Fshihni kapësen nën tapicerinë në vrimën e sediljes Pozicioni 3 dhe 4 Tërhiqni shiritin në mesin e sediljes dhe e fshini përsëri përmes vrimës nën tapicerinë. Pozicioni 5

Hapi 6. Ju lutem , përsëritni hapat nga 1 deri 5 për montim të sediljes së automjetit, që është përshkruar në grupin I / 9 deri 18 kg. / me ISOFIX dhe lentën e sipërme.

Hapi 7. Vendosni fëmijën në karrigen. Pozicioni rrip sup të gjithë goditje mbi supe e fëmijës, ndërsa rripin për prehrin në karrigen dhe prehrin e fëmijës.

Kaloni rripin përmes vrimës së poshtme të ulëses dhe lidheni rripin në kapësen të ulëses së automjetit deri sat ë dëgjoni “klik”. Fig 8.3 Kontrolloni a është kyçur kapësja e rripit duke tërhequr rripin.

MONTIM i KARRIGES

“Grupi II; III” /nga 15 deri 36 kg./ ME RRIP

Shtypni butonat çliuese dhe mblidheni pajisjet kapëse Isofix në sediljen Fotografia 6.1.

Ju lutem të përdoren rripat të fiksuara në tre pika të automjetit që të garantoni sigurinë e fëmijës dhe të fiksoni karrigen për automjet.

Hapi 1. Për Grupin II; III nga 15 deri 36kg. Ju lutem , përsëritni hapat nga 1 deri 5 për montim të sediljes së automjetit, që është përshkruar në grupin II; III / 15 deri 25 kg. / me ISOFIX dhe rrip.

Hapi 2. Vëni karrigen mbi ulësen e automjetit ajo duhet e orientuar në drejtë, të lëvizjes dhe në pozicion të drejtë.

Hapi 3. Vendosni fëmijën në karrigen. Pozicioni rrip sup të gjithë goditje mbi supe e fëmijës, ndërsa rripin për prehrin në karrigen dhe prehrin e fëmijës.

Kaloni rripin përmes vrimës së poshtme të ulëses dhe lidheni rripin në kapësen të ulëses së automjetit deri sat ë dëgjoni “klik”. Fig 8.3 Kontrolloni a është kyçur kapësja e rripit duke tërhequr rripin.



Дидис ООД, България
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6
Тел.: 054/850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street
Tel.: +359 54 850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com